


Anti-vandaal mini buitencamera 391670

Omschrijving

Externe DOS mini buitencamera met kleurenbeeld. Deze camera kan gebruikt worden als een soort extra buitenpost voor een deurvideo installatie of om van een installatie met een audio buitenpost deurvideo te maken.

Technische gegevens

- Aluminium behuizing IP 65
- 1/3 inch CMOS kleurenbeeldsensor
- Voeding 18-27 Volt (BUS)
- Stroomafname Stand By 5 mA
- Stroomafname actief 165 mA
- Lens f: 6 mm F: 2,3 mm
- beeldlijnen 628 (H) x 586 (V)
- Horizontale resolutie 33 TV lijnen centre
- Minimale belichting voor opname 2 Lux F=2,0
- Temperatuurbereik -20 tot 70 graden Celcius
- Relatieve luchtvochtigheid max.95%

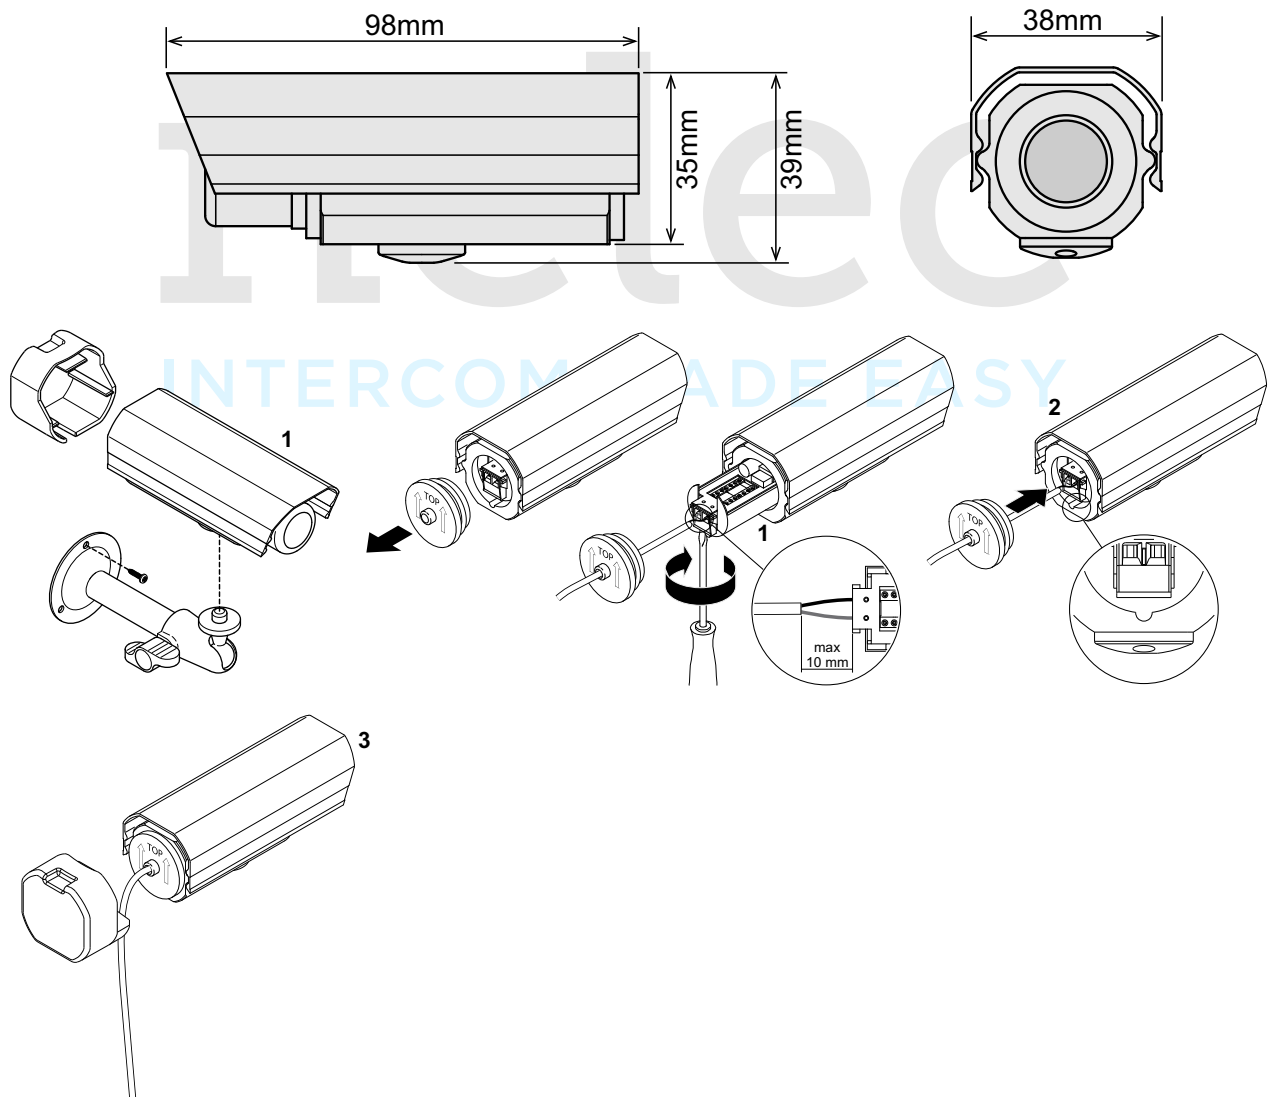

Instellingen

Omdat dit een DOS camera is, moeten er een aantal waarden bepaald worden. Deze waarden worden met numerators op de camera ingesteld.

Bus en voeding

De buitencamera mini wordt met twee aders op de DOS bus aangesloten en krijgt zijn voeding via de bus.

P waarde

Iedere buitenpost of camera krijgt zijn eigen P waarde. Als er maar een buitenpost is, krijgt deze P=0 (geen nummerator). Bij meerdere camera's kan er op de videofoon van camera naar camera geswitcht worden. Als de camera bij een audio buitenpost hoort, moet hij dezelfde P-waarde krijgen als die buitenpost.

M waarde

De M-waarde bepaalt hoe de camera werkt.

M-waarde = SLA

Deze camera is gekoppeld aan maximaal vijf audio buitenposten. Deze vijf audio buitenposten moeten opeenvolgende P-waarden hebben. Stel in P de P-waarde van de eerste buitenpost in en in NZ de P-waarde van de laatste buitenpost.

My Home




(In een MY HOME systeem kan de camera een bepaald scenario starten.

M=0 A/PL is adres van de gelinkte SCS controller

M=1-9 A/PL is adres van de scenariomodule




My Home - N waarde

In een MyHome systeem: kies een bepaald appartement, neem de N-waarde van de videofoon daar en geeft de camera dezelfde N-waarde. Bij een alarm gaat in dat appartement de videofoon over.

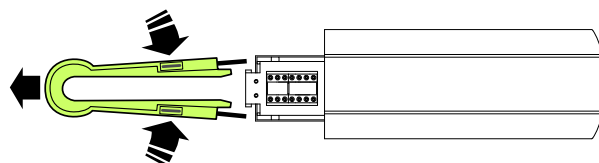


6 appartementen deurvideo

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

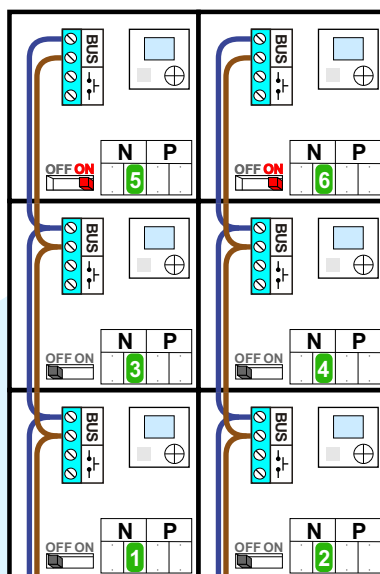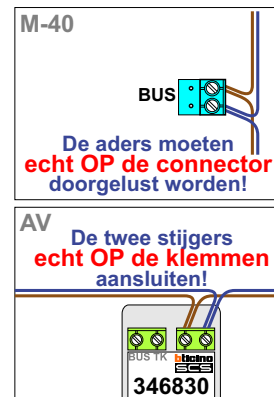


Camera mini

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

BUITENPOST S-130A

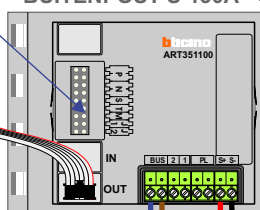

Max. 290 meter



Max. 2 meter

