
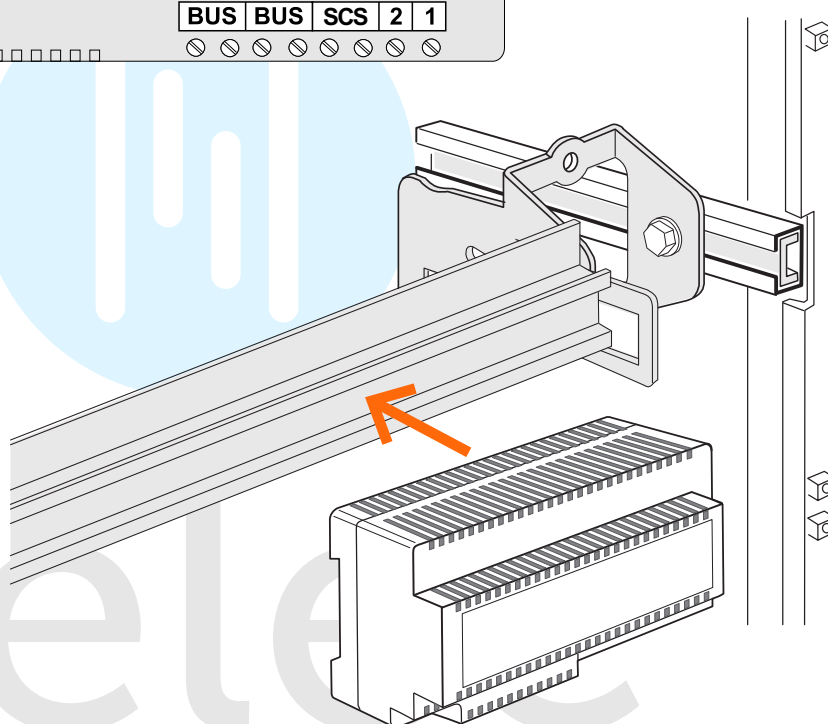


BT346050 systeemvoeding tweedraads met ingebouwde AV-adaptor

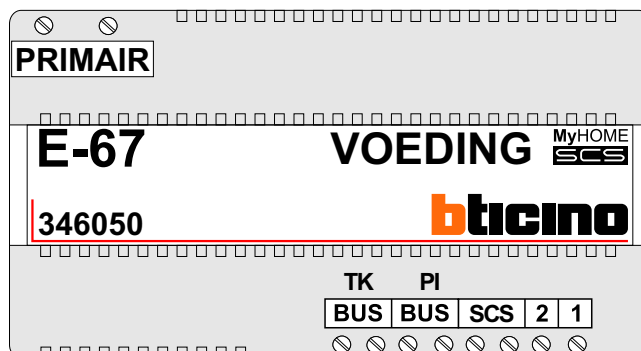

LET OP!


De nummers in de installatie werken pas na een **reset** (spanning 90 sec. van de voeding af).

Na kortsluiting of overbelasting van de voeding moet de spanning 6 minuten van de voeding af.

De fabrikant adviseert een tweepolige schakelaar aan de primaire kant van de voeding te monteren.

Schematische weergave

Stroomafgifte 1200 mA



4 appartementen deurvideo

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
 Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40

 De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

