




Gebruiksaanwijzing M-10

M-10 videofoon **Noordwijk** zw/w

De M-10 videofoon Noordwijk heeft een eenvoudige bediening, die na uitgebreid consumentenonderzoek tot stand is gekomen. Het is jarenlang de meest verkochte videofoon van BTicino geweest. Voor mensen met een auditieve beperking heeft deze videofoon standaard een TeleLoop-functie die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat.




Ophangen




Tegelijk indrukken




Keuze maken

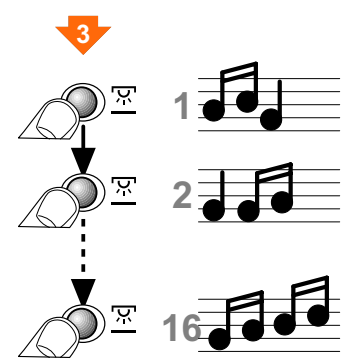

Afsluiten



RESET



Ringtone voor gewoon aanbellen

Zo stel je in hoe de bel klinkt als er bij de buitenpost wordt aangebeld.

(Bij meerdere buitenposten: als er bij buitenpost P=0 wordt aangebeld)

Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

Ringtone voordeurbel

De BTicino videofoon heeft een tweede belsignaal voor als er wordt aangebeld bij de voordeur van het appartement. Als dit gebruikt wordt, kan deze ringtone ook veranderd worden.

Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.


Ophangen




Tegelijk indrukken




Keuze maken

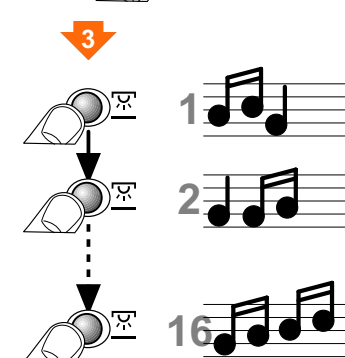

Afsluiten



RESET



Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over en licht het scherm op. U heeft 30 seconden de tijd om op te nemen en het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. De M-10 heeft ringleidingfunctie om het geluid over te brengen naar een gehoorapparaat en een uitgang voor een extra BTicino bel 336910.

Neem de **hoorn** op om te praten en luisteren

De maximale gesprekstijd is 45 seconden. Als er tijdens een gesprek bij de voordeur wordt aangebeld, klinkt er een aanklopsignaal. Als u de hoorn ophangt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

De **sleutelknop** bedient de deuropener

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De **bewakingsknop** zet het beeld aan

Druk op deze knop om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk herhaald op de knop om een andere deurstation te activeren.

De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De **overige knoppen** zijn buiten gebruik

De lichtknop voor het schakelen van een extra relais (bijv. verlichting of extra deur openen) wordt standaard **niet** gebruikt. Neem voor de mogelijkheden contact op met de installateur.

Volume van de beltoon


Aan de onderzijde van de videofoon bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als het rode deel op de knop zichtbaar is, dan staat de bel uit. Hierachter staat, hoe de ringtone gewijzigd kan worden. Sommige ringtones gaan langer over dan andere.

Volume van de spraak

Het volume bij het deurstation en het volume van de hoorn worden door de installateur ingesteld op het deurstation.

Knoppen om de **beeldweergave** te optimaliseren

Aan de linkerkant van het toestel vindt u twee kleine draaischakelaars. Met de bovenste draaischakelaar kunt u het contrast instellen en met de onderste de helderheid.

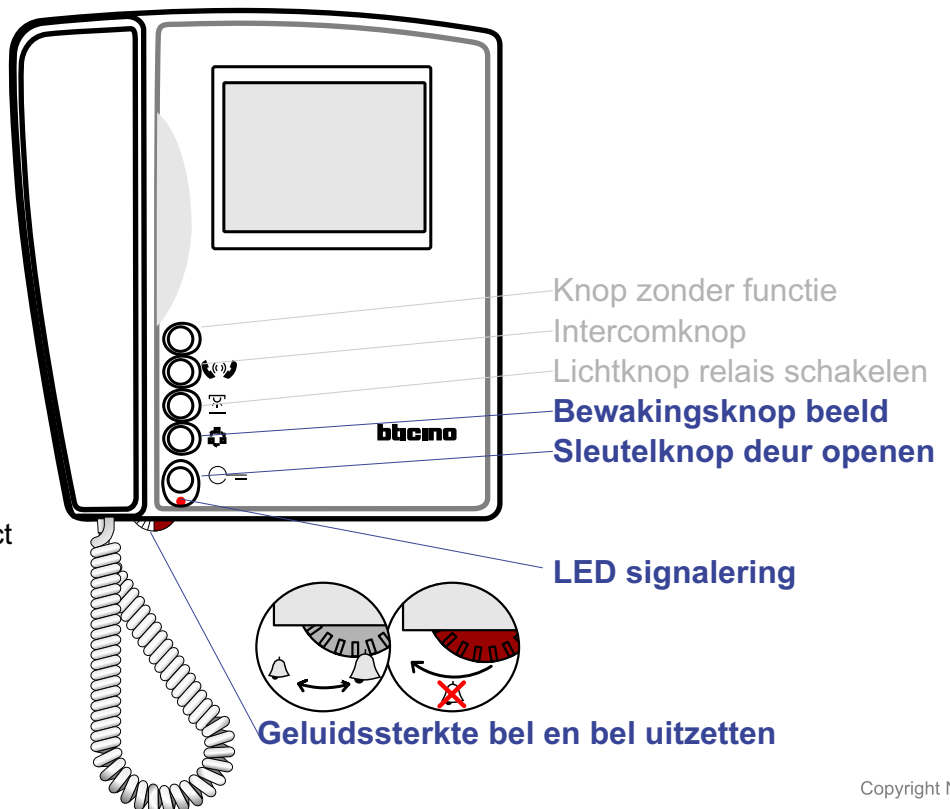

M-10 Videofoon
 "Noordwijk"
 ArtCode 344832
 Swing Basic Videofoon

Voor uitbreidingen op uw Bticino deurvideo installatie kunt u contact opnemen met een erkend elektrotechnisch installateur.

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.