


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

M-10 M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

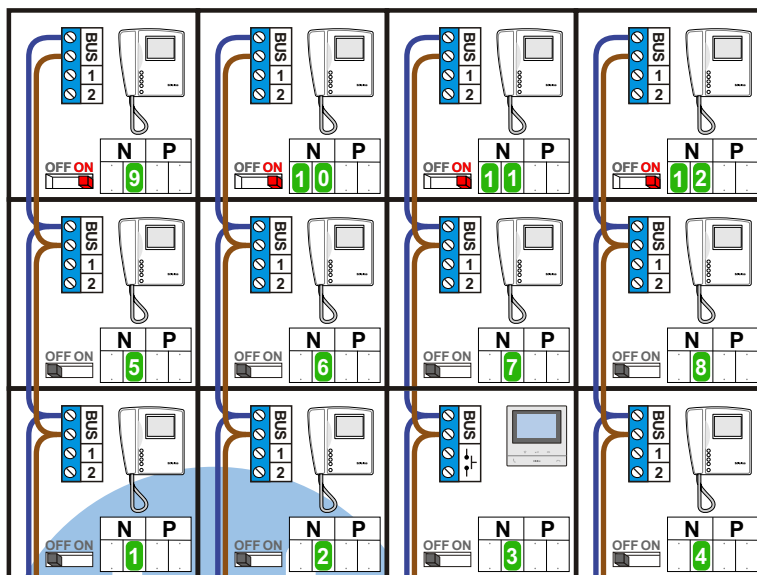

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

nokje connector
altijd binnenkant!



DEURSTATION



Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 100 meter



Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer
1	16
2	18
3	20
4	22
5	26
6	24
7	28
8	30
9	34
10	32
11	36
12	38



nelec

INTERCOM MADE EASY