



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

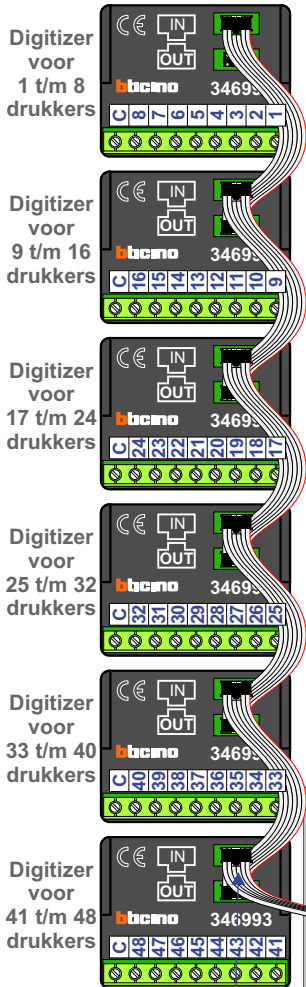


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	60	X
2	62	
3	64	
4	66	
5	68	
6	70	
7	74	
8	76	
9	78	
10	80	
11	82	
12	84	
13	88	
14	90	
15	92	
16	94	X
17	96	X
18	98	
19	100	
20	102	
21	104	
22	106	
23	108	



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
24	110	
25	112	
26	114	
27	116	
28	118	
29	120	
30	124	
31	126	
32	128	
33	130	X
34	132	X
35	134	
36	136	
37	138	
38	140	
39	142	
40	144	
41	146	
42	148	
43	150	
44	152	
45	154	
46	156	X



Pot.vrij contact tbv deur opener




DEURSTATION S-130V



gepolariseerd

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Kabel 1 naar Pagina 2

Kabel 2 naar Pagina 3

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
en voorkom defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

T-40 + M40



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

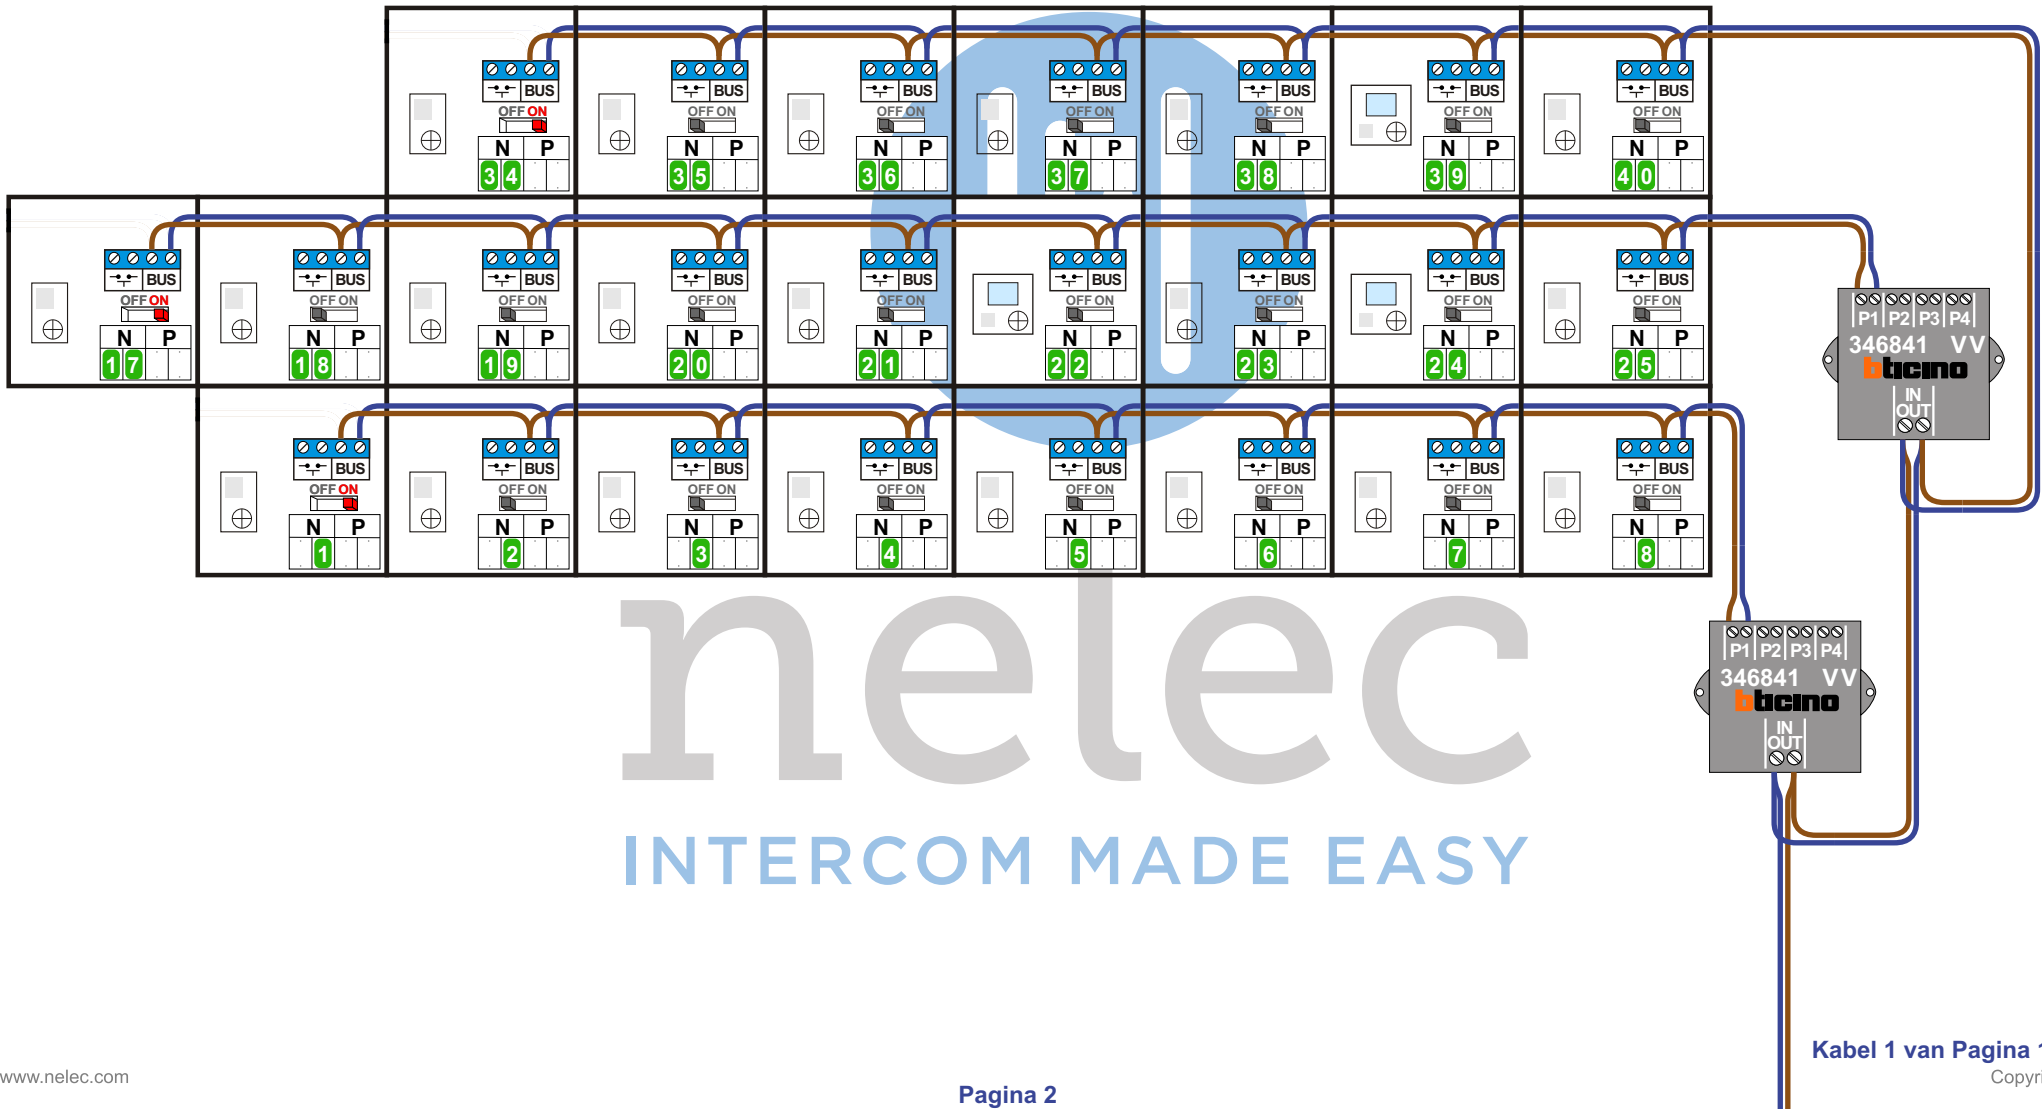

nelec
INTERCOM MADE EASY

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
en voorkom defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten
echt **OP** de klemmen
doorgelust worden!

T-40 + M40



De aders moeten
echt **OP** de connector
doorgelust worden!

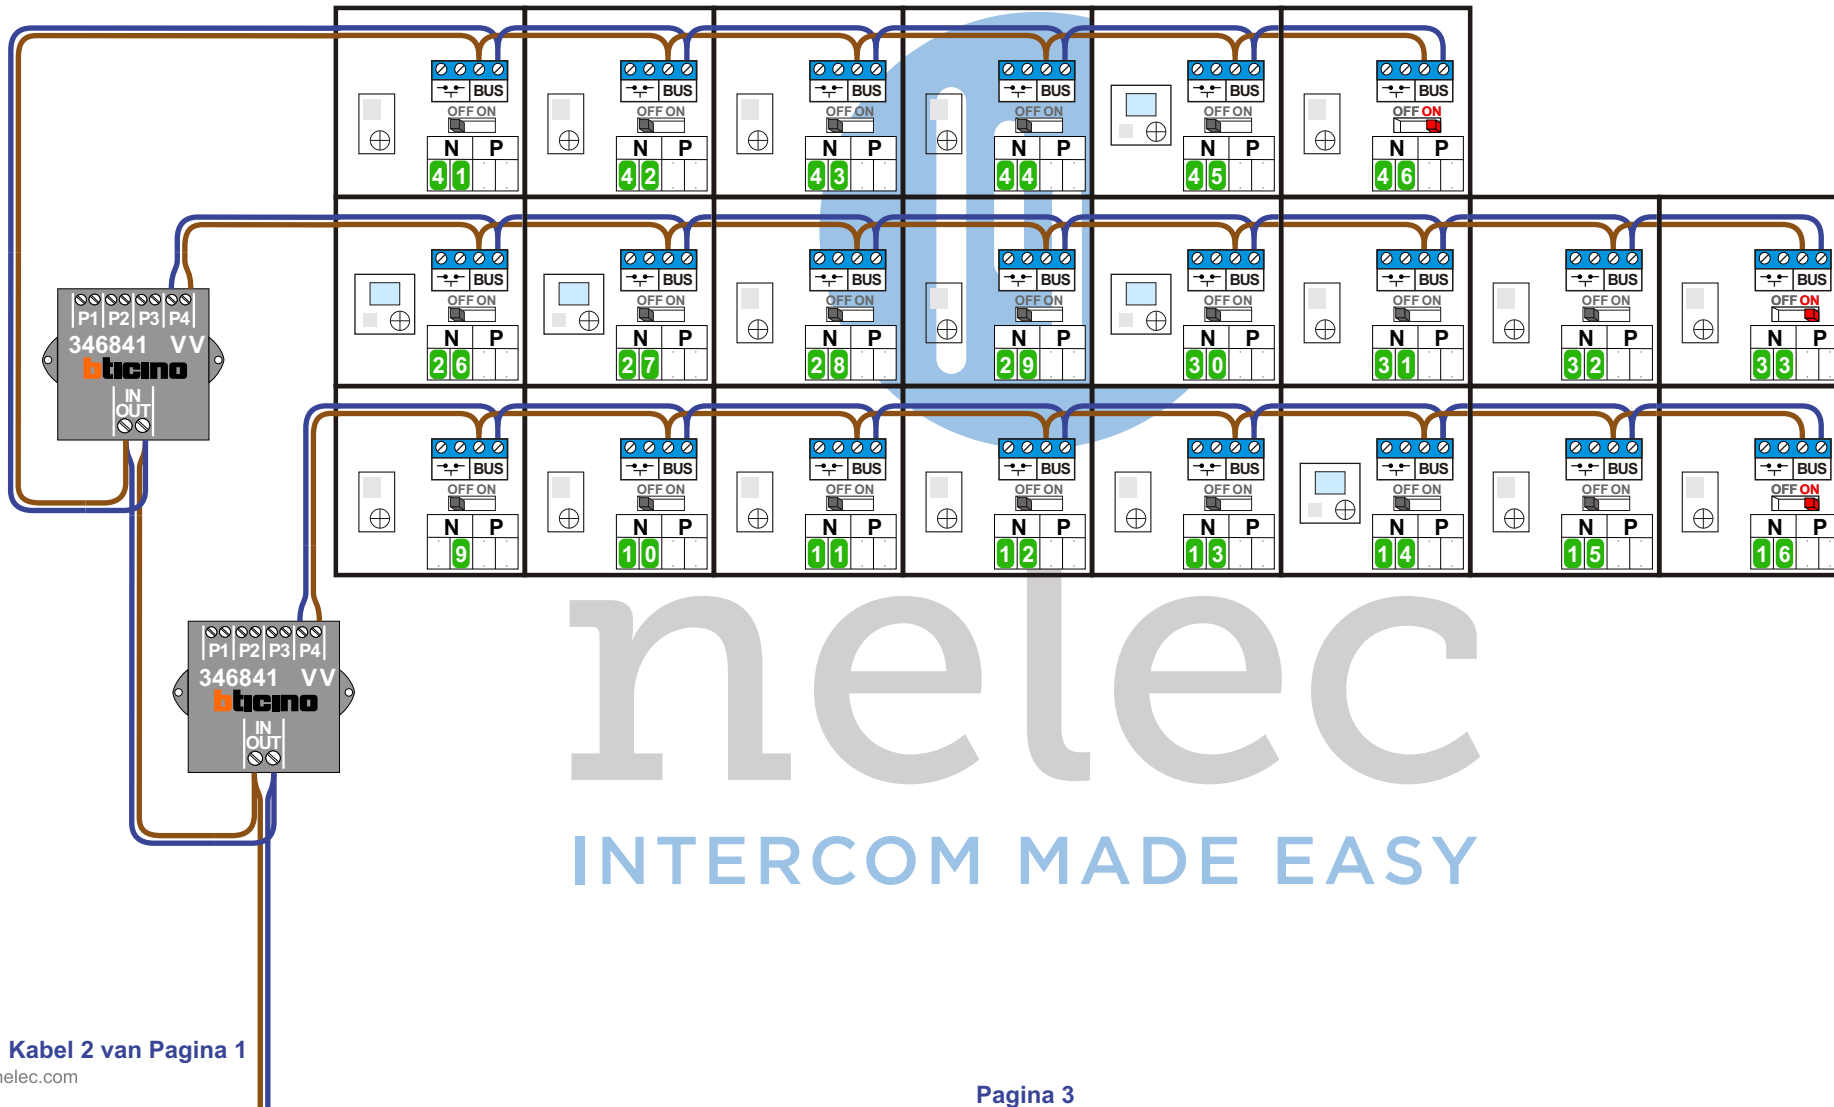

nelec
INTERCOM MADE EASY