


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

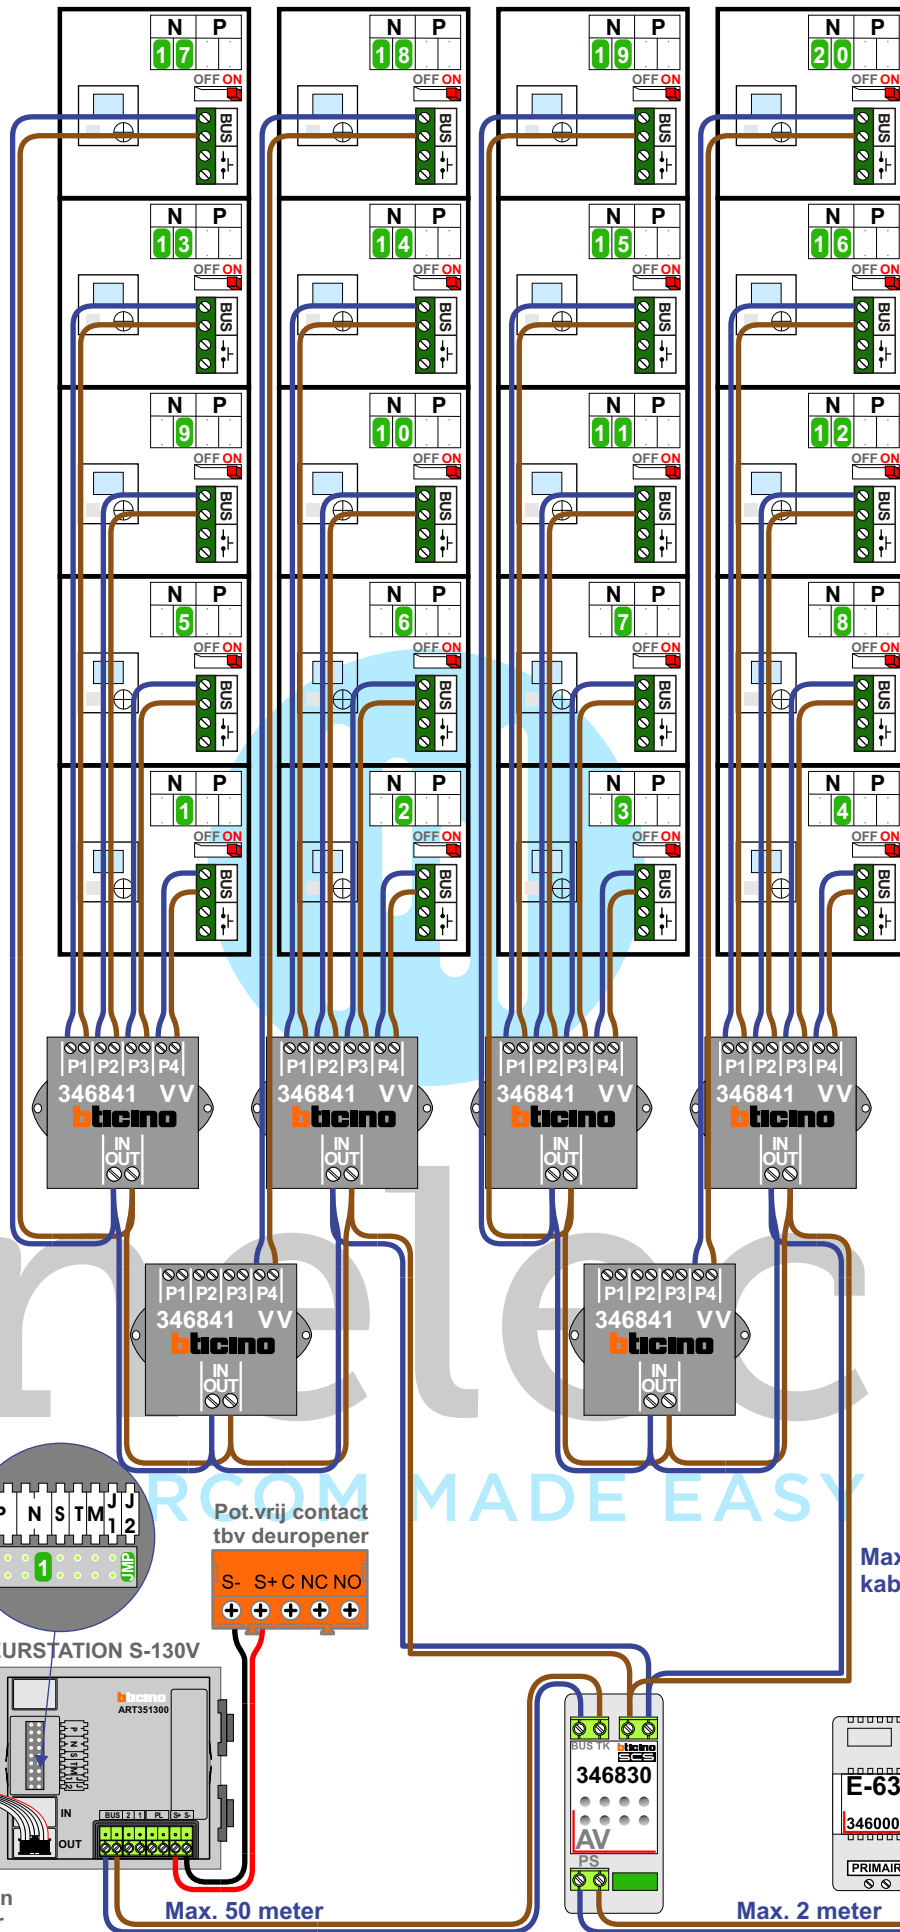

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

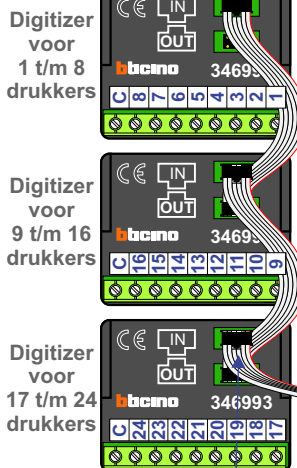

nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

Max. 2 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

huisnummer N waarde

665	1
667	2
669	3
671	4
673	5
675	6
677	7
679	8
681	9
683	10
685	11
687	12
689	13
691	14
693	15
695	16
697	17
699	18
701	19
703	20

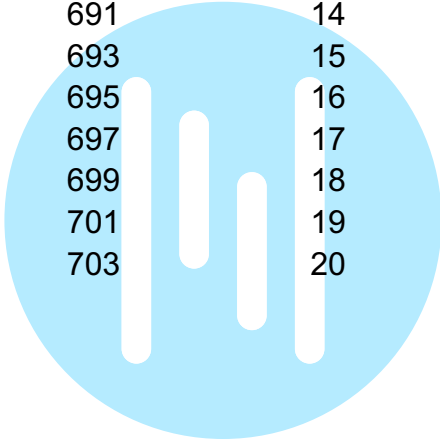

nelec
INTERCOM MADE EASY