



— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


TWEEDRAADS BUS  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!  
346050 bticino  
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

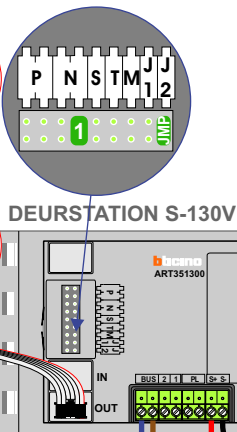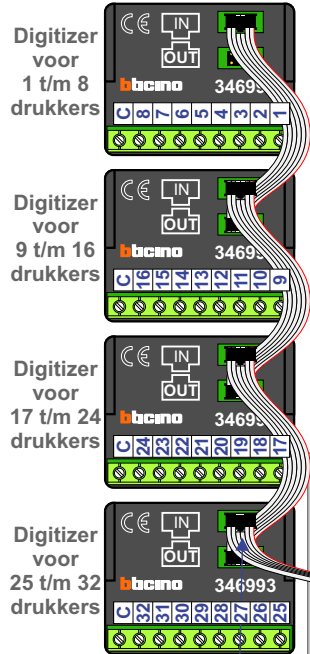

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Kabels naar volgende pagina

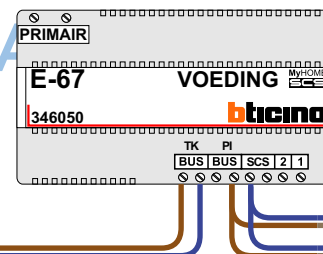


Hulpvoeding voor alle M-50W, M-70W en M-70 videofoons

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

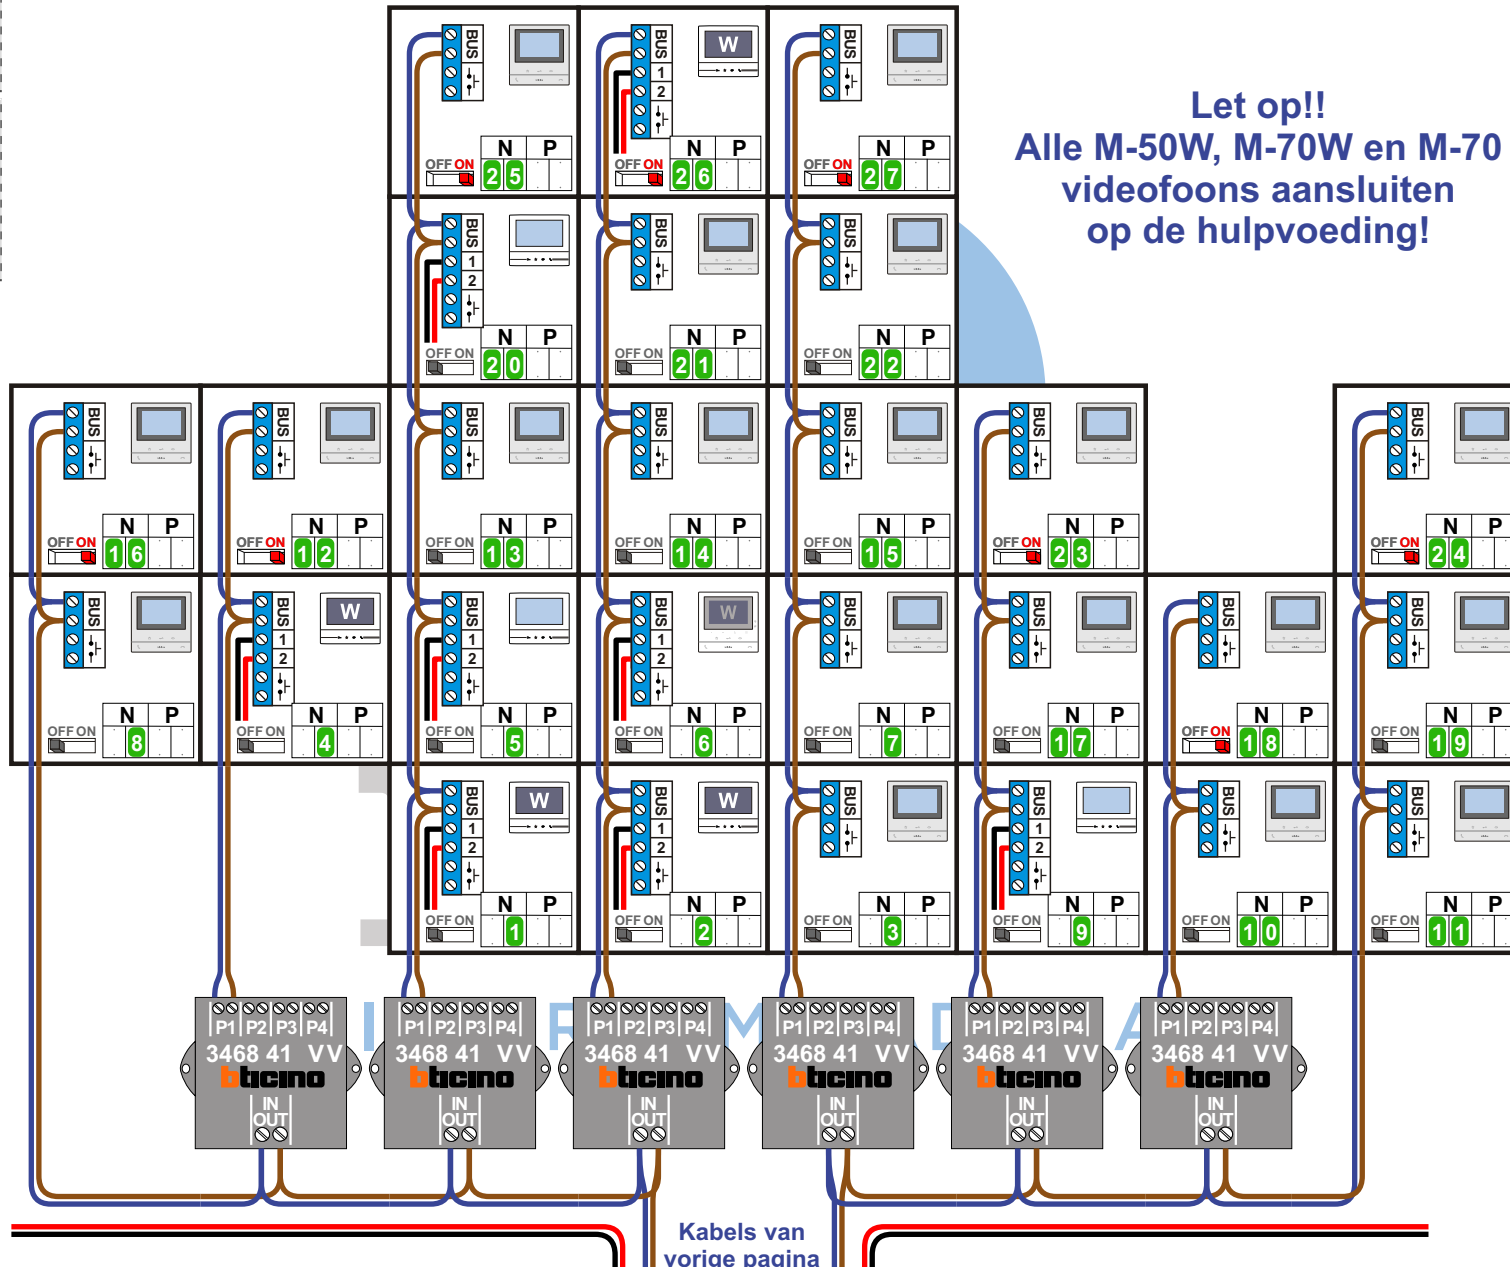

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50e M-50W  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON




M-70 hulpvoeding op 1-2: verwijder jumper 1



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon	Switch 1-2 ON	JMP J1 eruit
1	3		M-70Wifi		X
2	4		M-70Wifi		X
3	5				
4	6		M-70Wifi		X
5	7		M-70		X
6	8		M-50Wifi	X	
7	9				
8	10				
9	11		M-70		X
10	12				
11	13				
12	14	X			
13	15				
14	16				
15	17				
16	18	X			
17	19				
18	20	X			
19	21				
20	22		M-70		X
21	23	X			
22	24	X			
23	25				
24	26				
25	27	X			
26	28	X	M-70Wifi		X
27	29	X			

# INTERCOM MADE EASY




**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable  
  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**TWEEDRAADS BUS**  
  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!  
  
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

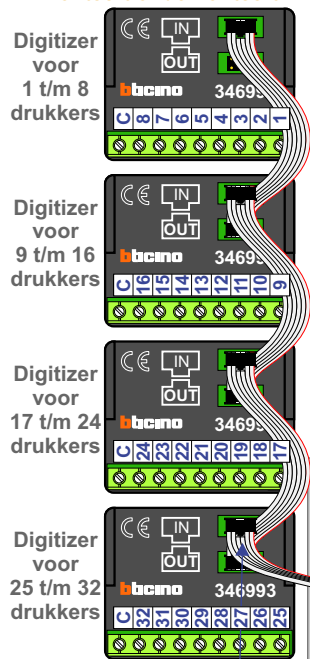

nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Kabels naar volgende pagina



Hulpvoeding voor alle M-50W, M-70W en M-70 videofoons

Hulpvoeding

Max. 50 meter


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Let op!!  
Alle M-50W, M-70W en M-70 videofoons aansluiten op de hulpvoeding!

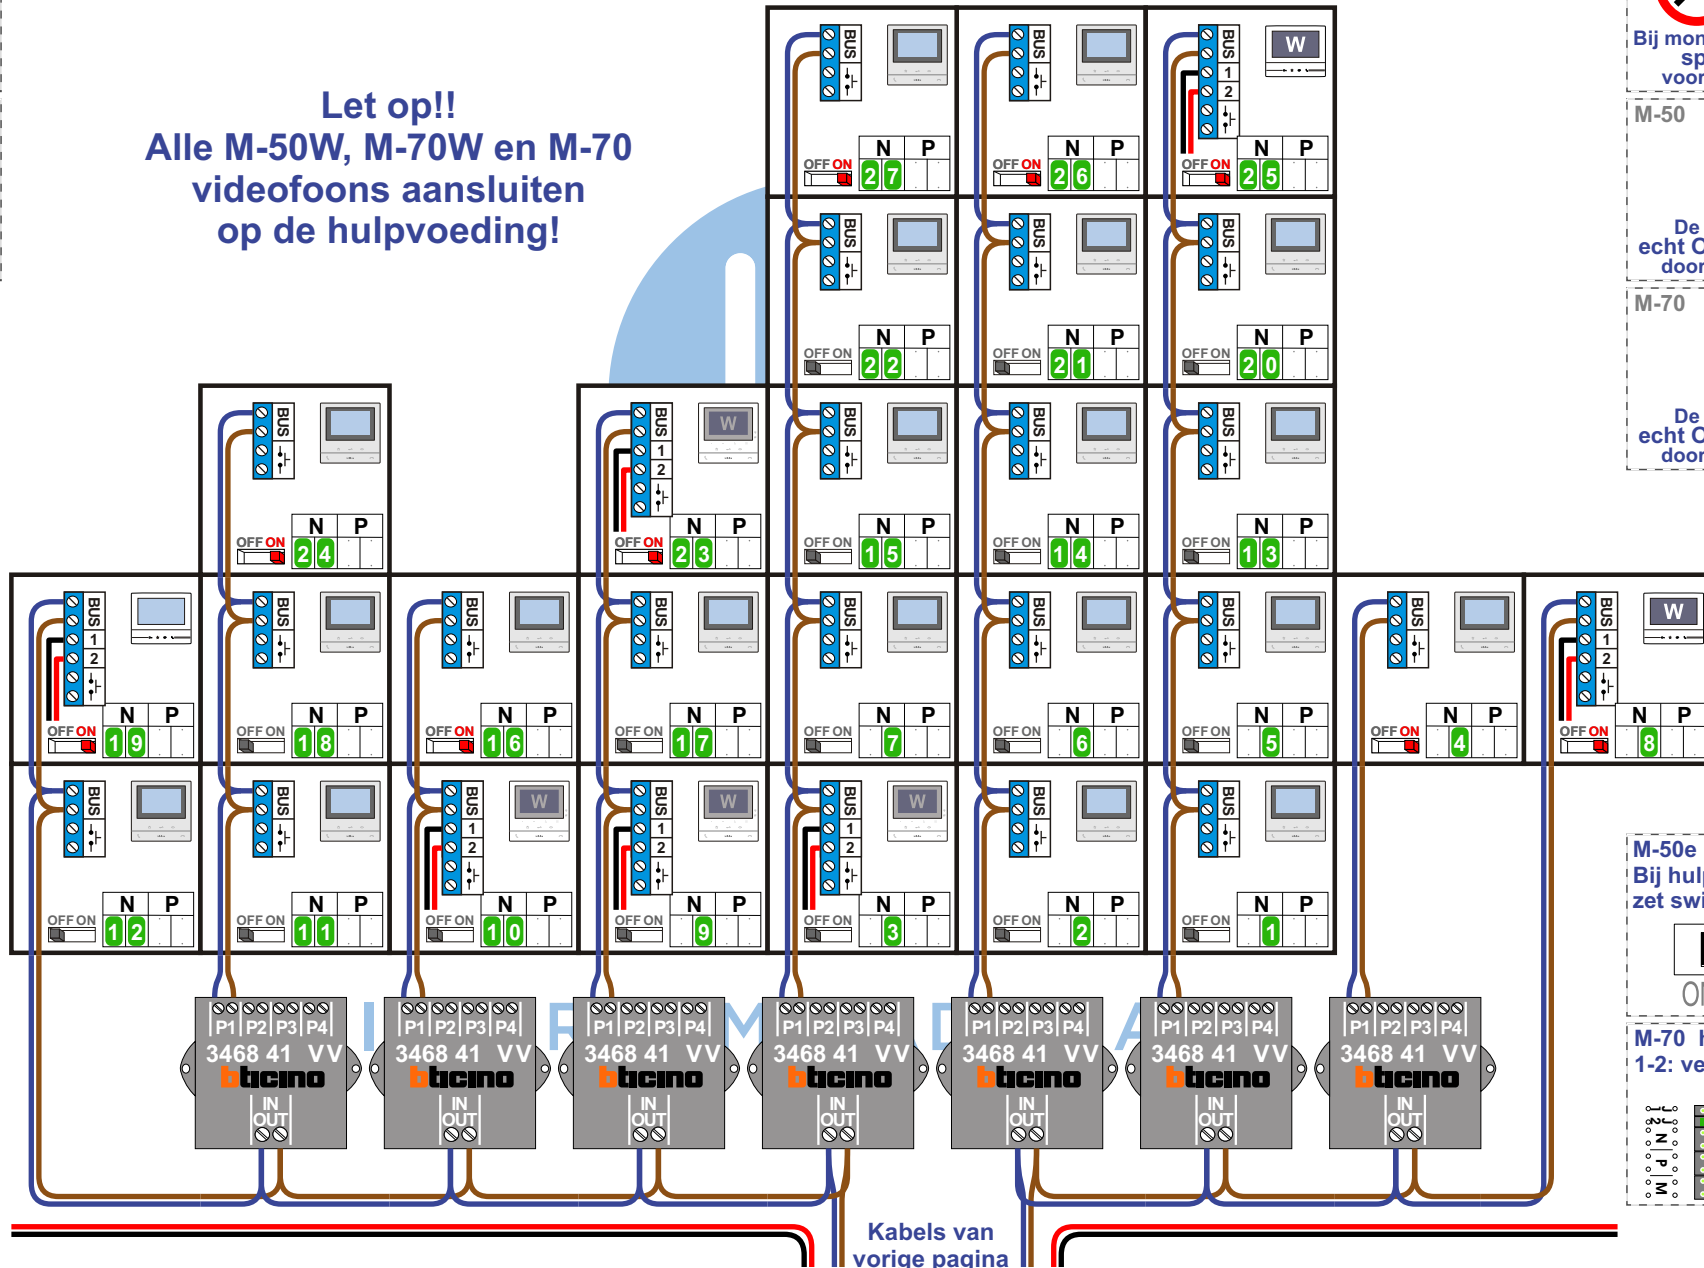

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-70

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-50e M-50W  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

ON OFF 2-1

M-70 hulpvoeding op 1-2: verwijder jumper 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon	Switch 1-2 ON	JMP J1 eruit
1	39		M-50B		
2	40		M-50B		
3	41		M-50Wifi	X	
4	42	X	M-50B		
5	43		M-50B		
6	44		M-50B		
7	45		M-50B		
8	46	X	M-70Wifi		X
9	47		M-50Wifi	X	
10	48		M-50Wifi	X	
11	49		M-50B		
12	50		M-50B		
13	51		M-50B		
14	52		M-50B		
15	53		M-50B		
16	54	X	M-50B		
17	55		M-50B		
18	56		M-50B		
19	57	X	M-70		X
20	58		M-50B		
21	59		M-50B		
22	60		M-50B		
23	61	X	M-50Wifi	X	
24	62	X	M-50B		
25	63	X	M-70Wifi		X
26	64	X	M-50B		
27	65	X	M-50B		

# INTERCOM MADE EASY