

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


**Digitizers & flatcables**  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

**M-50**  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**VideoVerdeler**  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

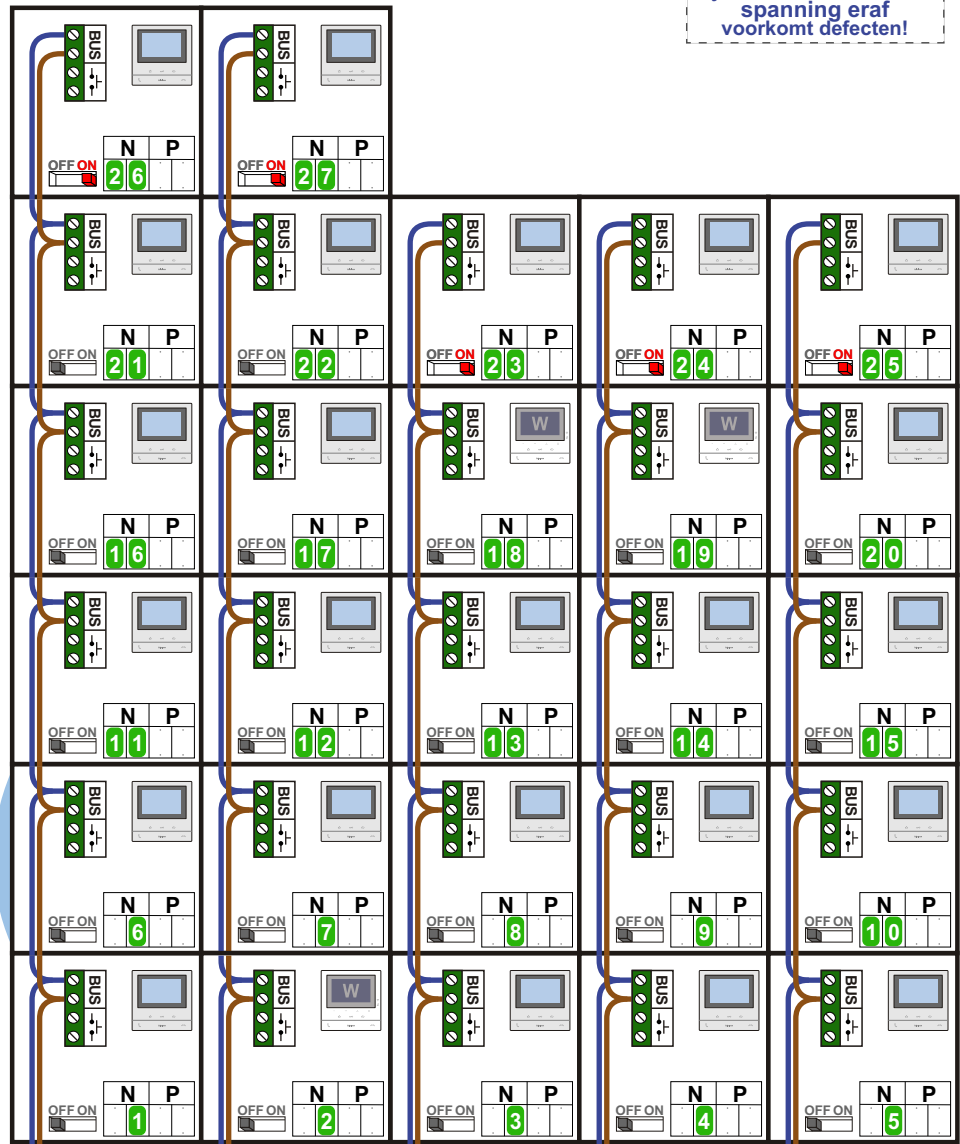

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers  
bticino 34693

Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+ C NC NO

DEURSTATION S-130V

ART351300

P1 P2 P3 P4  
3468 41 VV  
bticino  
IN OUT

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR  
E-67 VOEDING  
346050  
bticino  
TK PI  
BUS | BUS | SCS | 2 | 1

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

 = systeemkabel

Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON | Videfoon |
|----------|------------|-----------|----------|
| 1        | 1          |           | M-50B    |
| 2        | 3          |           | M-50Wifi |
| 3        | 5          |           | M-50B    |
| 4        | 7          |           | M-50B    |
| 5        | 9          |           | M-50B    |
| 6        | 11         |           | M-50B    |
| 7        | 13         |           | M-50B    |
| 8        | 15         |           | M-50B    |
| 9        | 17         |           | M-50B    |
| 10       | 19         |           | M-50B    |
| 11       | 21         |           | M-50B    |
| 12       | 23         |           | M-50B    |
| 13       | 25         |           | M-50B    |
| 14       | 27         |           | M-50B    |
| 15       | 29         |           | M-50B    |
| 16       | 31         |           | M-50B    |
| 17       | 33         |           | M-50B    |
| 18       | 35         |           | M-50Wifi |
| 19       | 37         |           | M-50Wifi |
| 20       | 39         |           | M-50B    |
| 21       | 41         |           | M-50B    |
| 22       | 43         |           | M-50B    |
| 23       | 45         | X         | M-50B    |
| 24       | 47         | X         | M-50B    |
| 25       | 49         | X         | M-50B    |
| 26       | 51         | X         | M-50B    |
| 27       | 53         | X         | M-50B    |

**INTERCOM MADE EASY**