

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables






Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel



— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

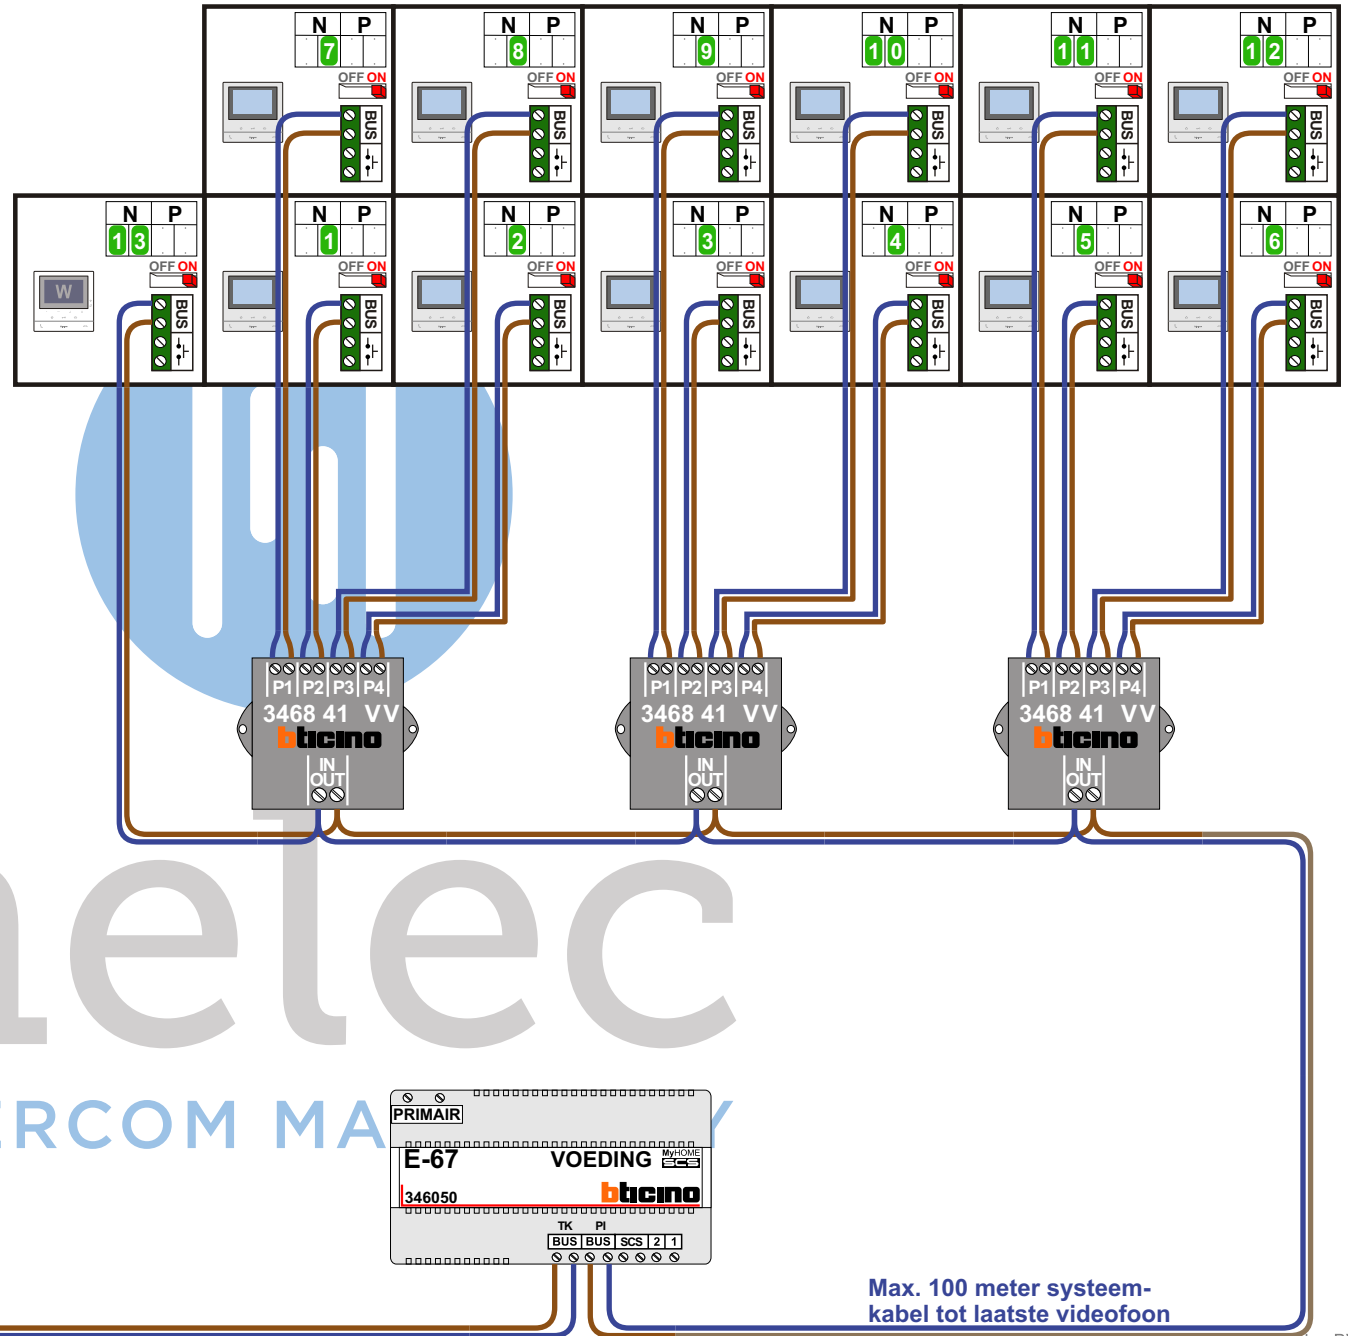

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



DEURSTATION S-130V

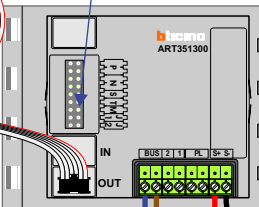

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

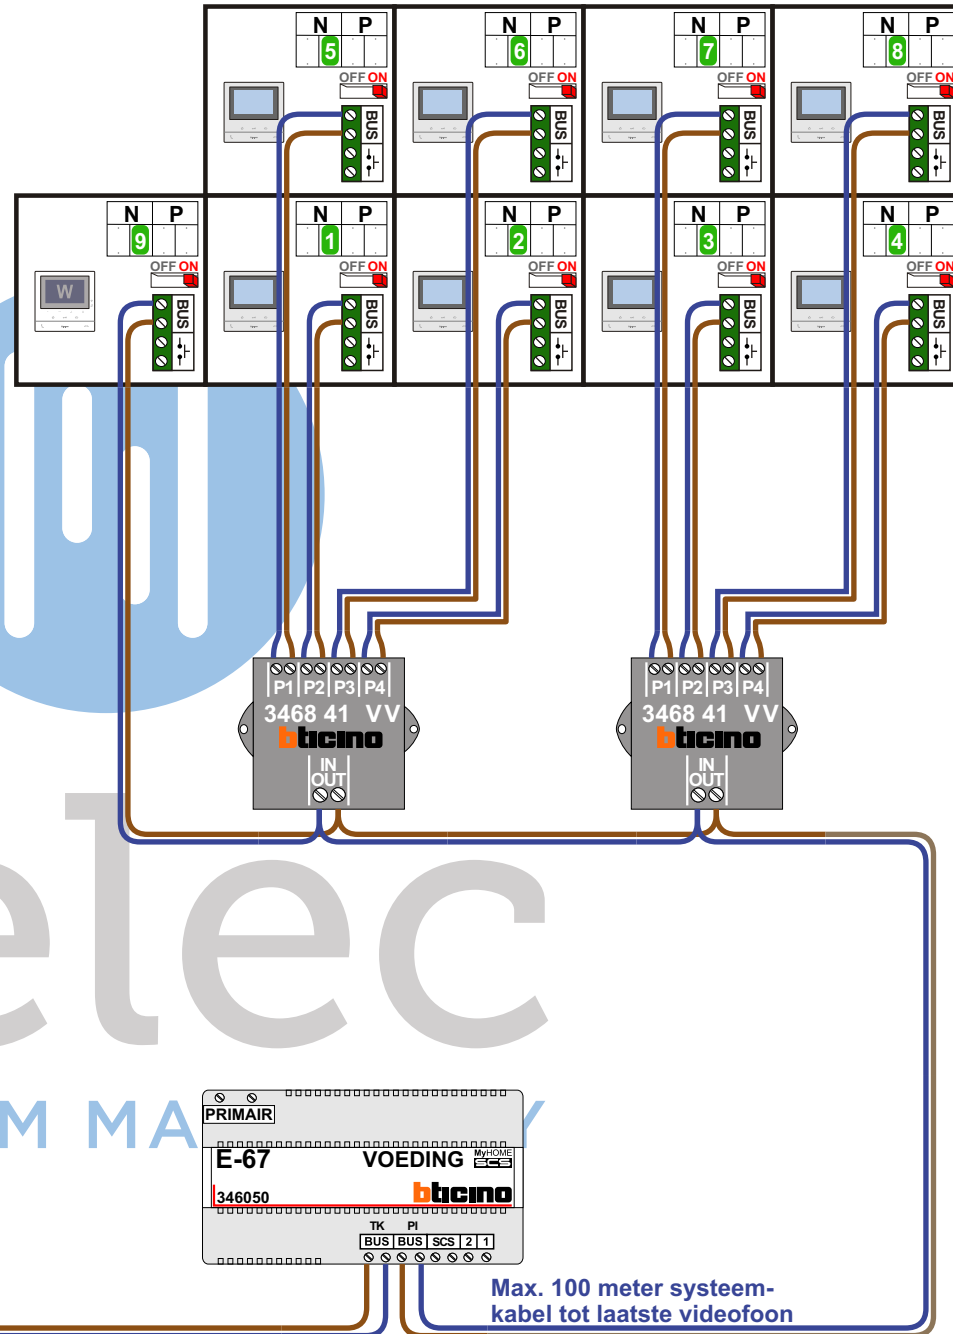


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Pot.vrij contact tbv deur opener




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V

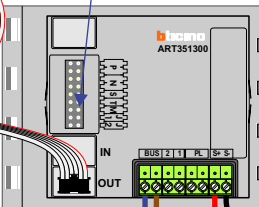

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	huisnummer	eindweerstand	videfoon
1	50 A	X	M-50b
2	50 B	X	M-50b
3	50 C	X	M-50b
4	50 D	X	M-50b
5	50 E	X	M-50b
6	50 F	X	M-50b
7	50 G	X	M-50b
8	50 H	X	M-50b
9	50 I	X	M-50b
10	50 J	X	M-50b
11	50 K	X	M-50b
12	50 L	X	M-50b
13	50 M	X	<b>M-50W</b>



N-waarde	huisnummer	eindweerstand	videfoon
1	38 A	X	M-50b
2	38 B	X	M-50b
3	38 C	X	M-50b
4	38 D	X	M-50b
5	38 E	X	M-50b
6	38 F	X	M-50b
7	38 G	X	M-50b
8	38 H	X	M-50b
9	38 I	X	<b>M-50W</b>

nelec  
 INTERCOM MADE EASY