


Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

 346050
BUS BUS SCS 2-1

De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

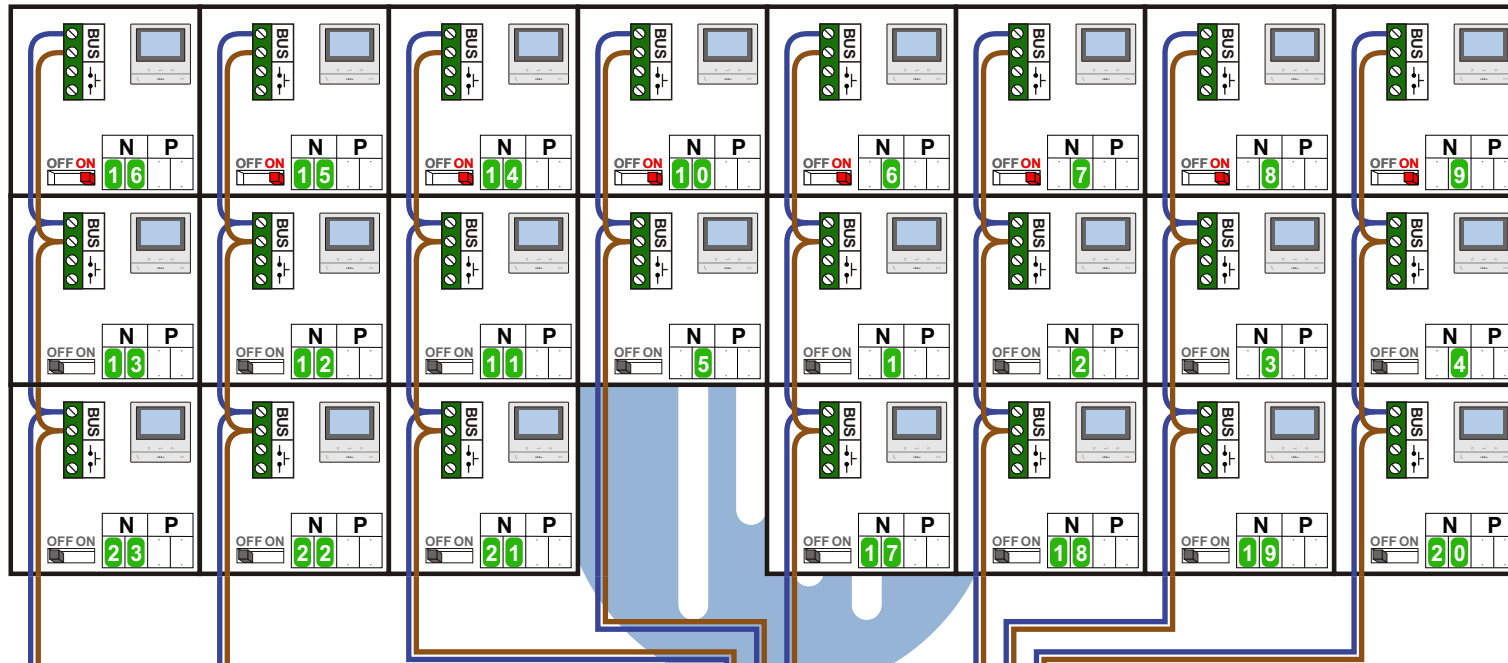

TWEEDRAADS BUS

  Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler


 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 346993



DEURSTATION S-130V
bticino ART351300

IN
OUT

BUS 2 1 1 AL SCS

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO



P1 P2 P3 P4
3468 41 VV
bticino

IN OUT

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR
E-67 VOEDING
bticino
346050
TK PI
BUS BUS SCS 2 1


Max. 50 meter

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 346993



DEURSTATION S-130V
bticino ART351300

IN
OUT

BUS 2 1 1 AL SCS

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO



Max. 50 meter

Huisnummer 110

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	D	
2	E	
3	F	
4	G	
5	H	
6	K	X
7	L	X
8	M	X
9	N	X
10	P	
11	T	
12	U	
13	V	
14	W	X
15	Y	X
16	Z	X
17	101	
18	A	
19	B	
20	C	
21	Q	
22	R	
23	S	

nelec
INTERCOM MADE EASY