

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

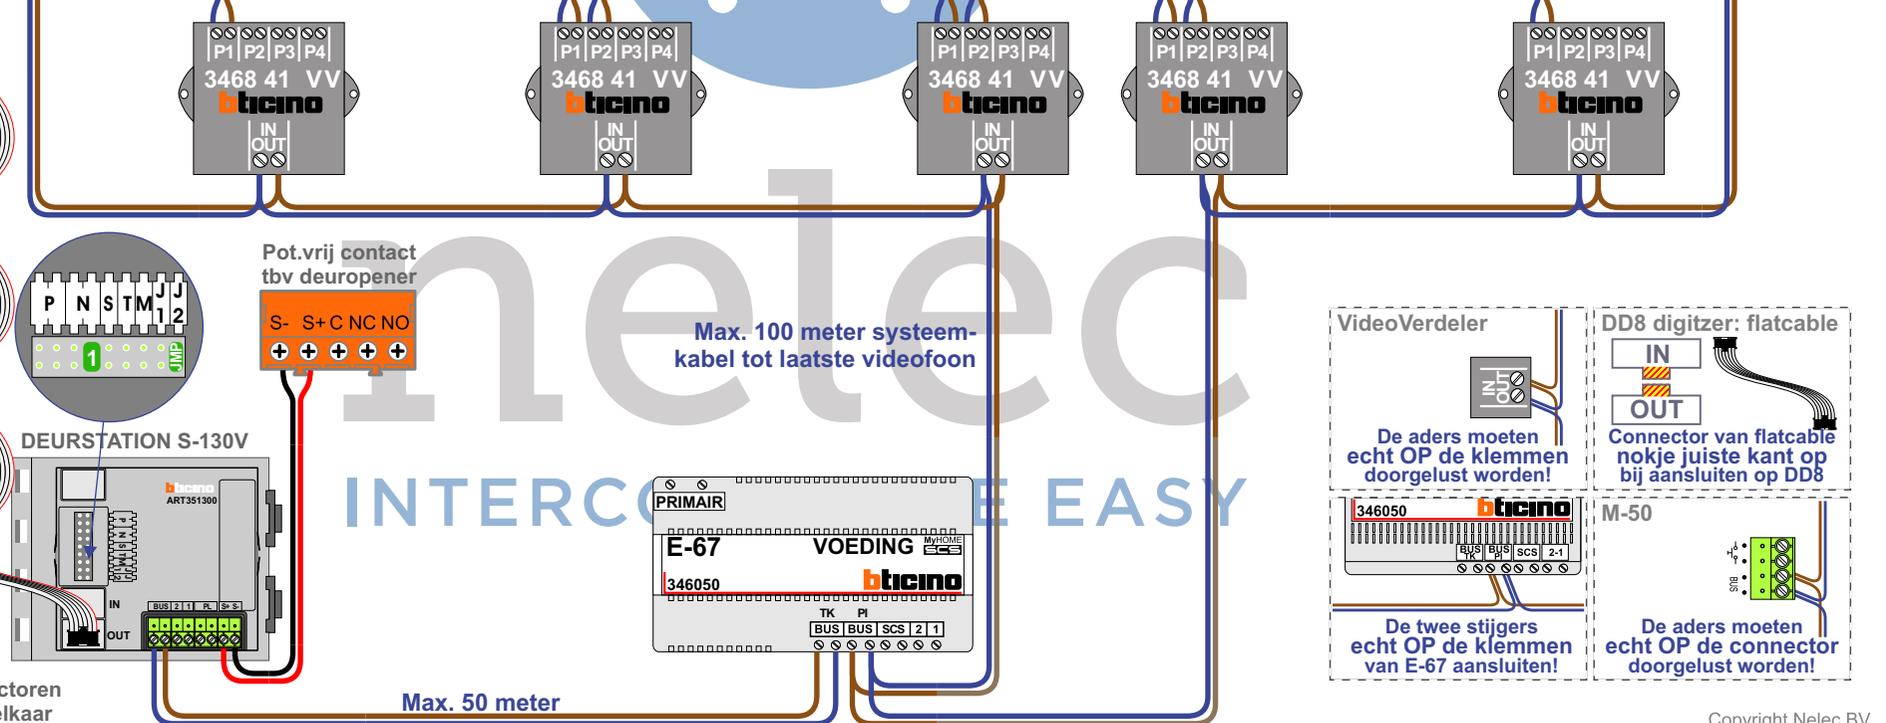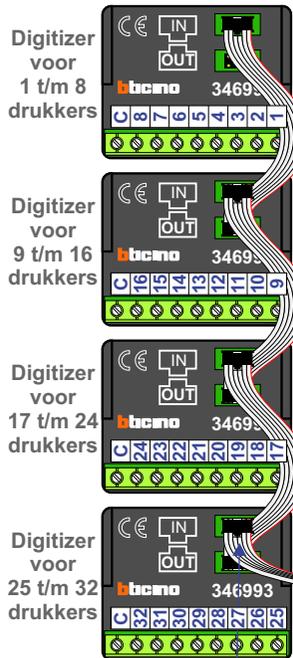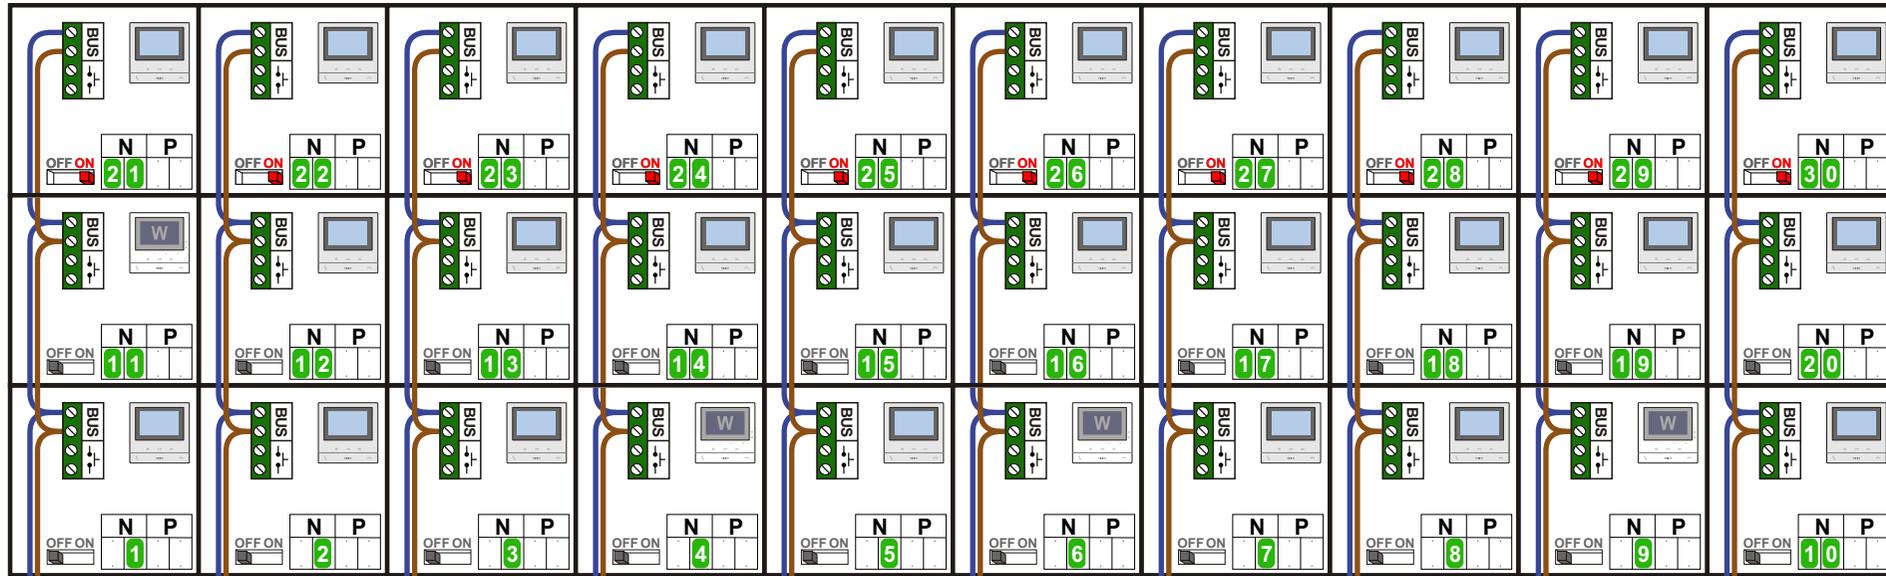


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

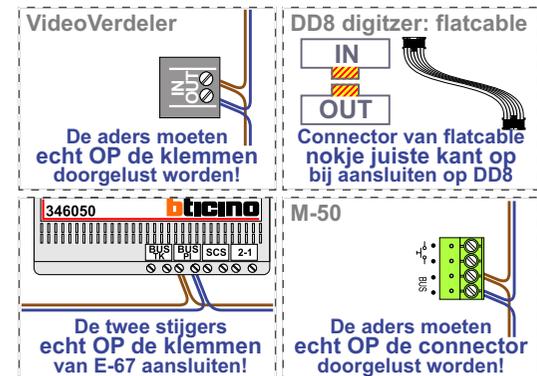

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON | Videfoon |
|----------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 60 | | M-50B |
| 2 | 61 | | M-50B |
| 3 | 62 | | M-50B |
| 4 | 63 | | M-50W ifi |
| 5 | 64 | | M-50B |
| 6 | 65 | | M-50W ifi |
| 7 | 66 | | M-50B |
| 8 | 67 | | M-50B |
| 9 | 68 | | M-50W ifi |
| 10 | 69 | | M-50B |
| 11 | 70 | | M-50W ifi |
| 12 | 71 | | M-50B |
| 13 | 72 | | M-50B |
| 14 | 73 | | M-50B |
| 15 | 74 | | M-50B |
| 16 | 75 | | M-50B |
| 17 | 76 | | M-50B |
| 18 | 77 | | M-50B |
| 19 | 78 | | M-50B |
| 20 | 79 | | M-50B |
| 21 | 80 | X | M-50B |
| 22 | 81 | X | M-50B |
| 23 | 82 | X | M-50B |
| 24 | 83 | X | M-50B |
| 25 | 84 | X | M-50B |
| 26 | 85 | X | M-50B |
| 27 | 86 | X | M-50B |
| 28 | 87 | X | M-50B |
| 29 | 88 | X | M-50B |
| 30 | 89 | X | M-50B |

INTERCOM MADE EASY