

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


Trek de connector eruit met het oranje tooltje



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

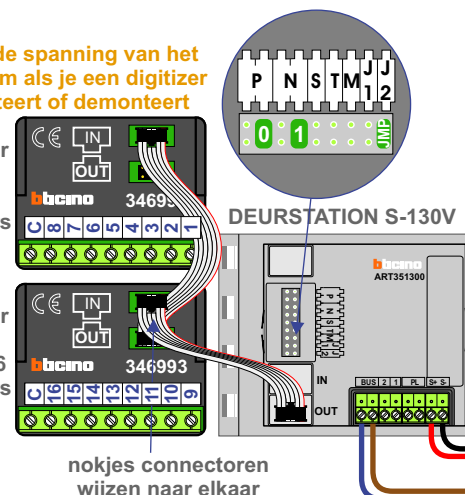

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

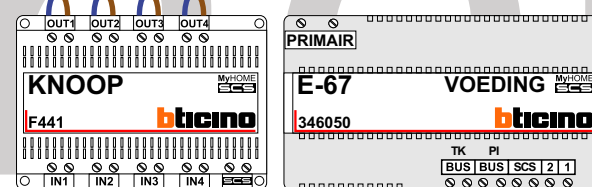


Max. 2 meter

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

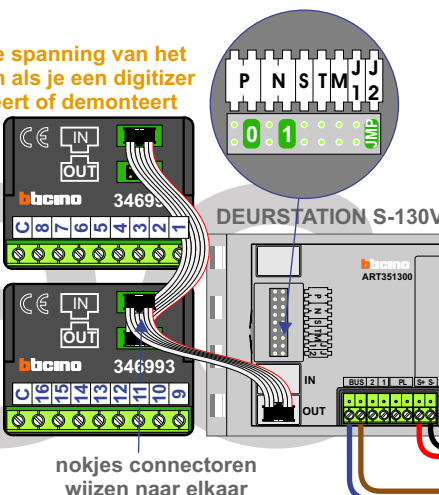


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

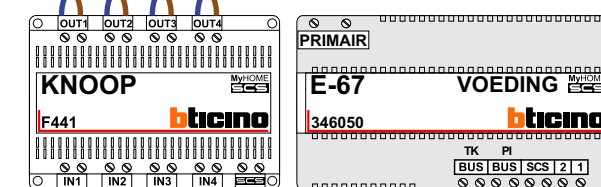


Max. 2 meter




max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!




Max. 50 meter



max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!



Max. 50 meter

Let op!
Het beeldsignaal van de dome-camera moet op beide CX-I's / 347400's worden aangesloten

Linker Entree			Rechter Entree		
N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	5	X	1	1	X
2	6	X	2	2	X
3	7	X	3	3	X
4	8	X	4	4	X
5	13	X	5	9	X
6	14	X	6	10	X
7	15	X	7	11	X
8	16	X	8	12	X
9	20	X	9	17	X
10	21	X	10	18	X
11	22	X	11	19	X