



Deurstation Serie 81

Aanbellen Serie 81

Stel je voor, een warme avond, een gebouw aan het einde van een lommerrijke straat. De ingang heeft veel marmer en getint glas. Naast de deur zit een glimmend metalen paneel met openingen waarachter blauwig licht schijnt. Als je dichterbij komt, zie je dat de blauwe openingen naamschilden zijn, waarop de namen van de bewoners prijken. Je belt aan en er komt fel wit licht uit het paneel. Welkom bij het Serie 81 deurstation van BTicino.



Deze brochure gaat over het Serie 81 vandaalbestendige deurstation van BTicino. Het deurstation van een deurvideo installatie zit buiten bij de toegangsdeur. De bezoeker belt aan, iedere drukker heeft een verlicht naamschild. De bewoner kan zien wie er aanbelt, praten met de bezoeker en eventueel de deur openen. Het deurstation en alle videofoons worden met twee aders op de tweedraads bus aangesloten.

De 4 mm dikke, massieve frontplaat van hoogwaardig RVS is het ondoordringbare pantser van de Serie 81. Deze drie kilogram wegende plaat is vandaalbestendig en heeft een no-nonsense uitstraling. Een polycarbonaat front beschermt de camera. De

kleurencamera heeft verlichting met witte LED's voor perfect kleurenbeelden en een groothoeklens. De strak vormgegeven horizontale geluidskanalen beschermen de high-intensity luidspreker en de microfoon. Beeld en spraak worden volledig gedigitaliseerd. De Serie 81 is leverbaar met 4, 8, 12, 20 en 32 geborstelde drukkers met naamschilden. Ongebruikte drukkers en naamschilden worden afgedopt met de bijgeleverde accessoire.

Alle onderdelen zijn stuk voor stuk getest op duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Na jarenlang intensief gebruik is roestvrijstaal 100% recyclebaar en dat maakt de Serie 81 naast gebruiksvriendelijk ook milieuvriendelijk.



Kenmerken

Serie 81 video deurstation

- Frontpaneel roestvrijstaal
- Bedrading twee aders SCS bus
- Eventueel lokale voeding 27 Vdc met twee aders
- Color camera 1/4 inch CCD
Objectief F:2,8 mm f: 3,0 mm
> 330 horizontale lijnen,
400 verticaal
- Max.48 beldrukkers
- Uitgang 12 Vdc voor deuropener
- Instelbare tijd voor deuropener
- Systeem max. 39 deurstations
- Systeem max. 3900 videofoons/
deurtelefoons
- Werktemp van -25 graden tot
+70 graden Celsius


Het deurstation past in een sparing in de gevel en het front ligt daar overheen. Doordat het front aan de zijkant maar 4 mm dik is, vormt de Serie 81 op het oog een geheel met de gevel. Er zijn ook opbouwbakken leverbaar



SUPERSERVICE

Nelec maakt een schema op maat voor iedere deurvideo installatie. In dat schema staat precies hoe je de bus moet aansluiten en wat de adressering is van de buitenpost en de videofoons. Als je het materiaal bestelt, verzorgen de specialisten van Nelec de adressering van de videofoons, programmeren de buitenpost en zetten 'm in elkaar. Bij de zending zitten duidelijke, Nederlandse gebruiksaanwijzingen.

Als de monteur Nelec belt dan krijgt hij iemand met verstand van zaken aan de lijn. De medewerkers van Nelec hebben het schema op maat en weten precies wat er geleverd is. Als het moet, komt een specialist ter plekke helpen.

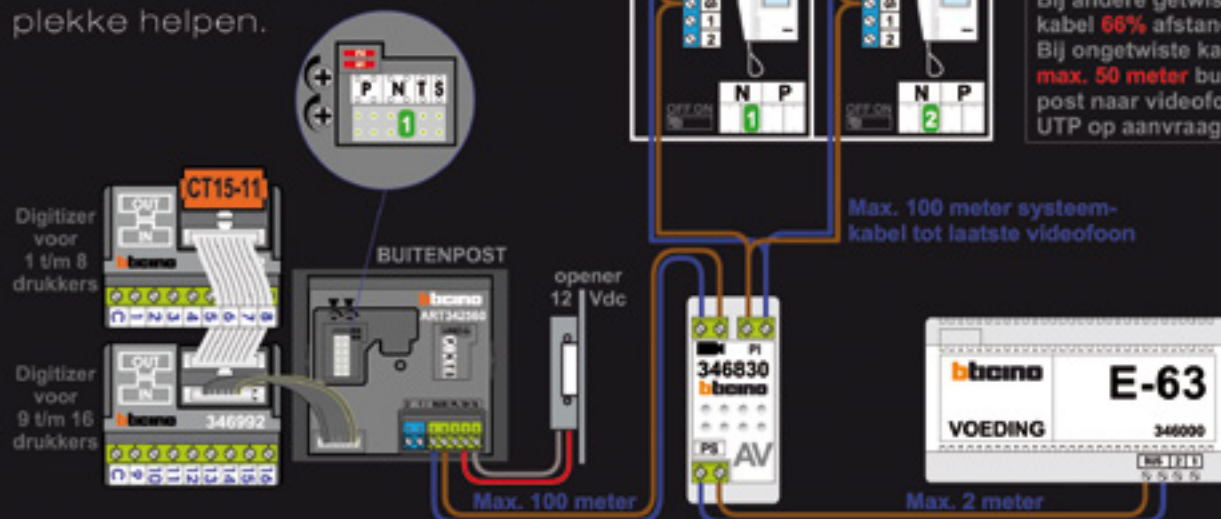

BTicino Groothandel: www.nelec.com
 nelec bv
 gyroscopeweg 106
 1042 ax amsterdam
 postbus 20674
 1001 nr amsterdam
 email info@nelec.com

telefoon
 nelec
 verkoop
 administratie
 techniek
 offertes
 fax
 020 - 6 352 350
 020 - 6 352 351
 020 - 6 352 352
 020 - 6 352 353
 020 - 6 352 357
 020 - 6 352 355



nelec
 INTERCOM MADE EASY