


= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8




De twee stijgers **echt OP de klemmen** van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

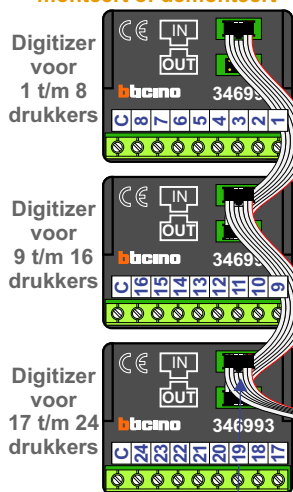

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

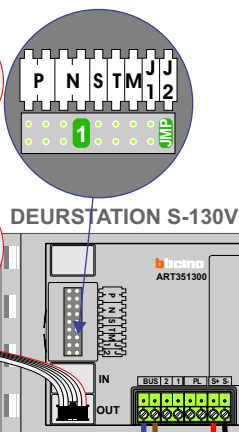

Pot.vrij contact tbv deuropener



Kabels naar VV's pagina 2

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

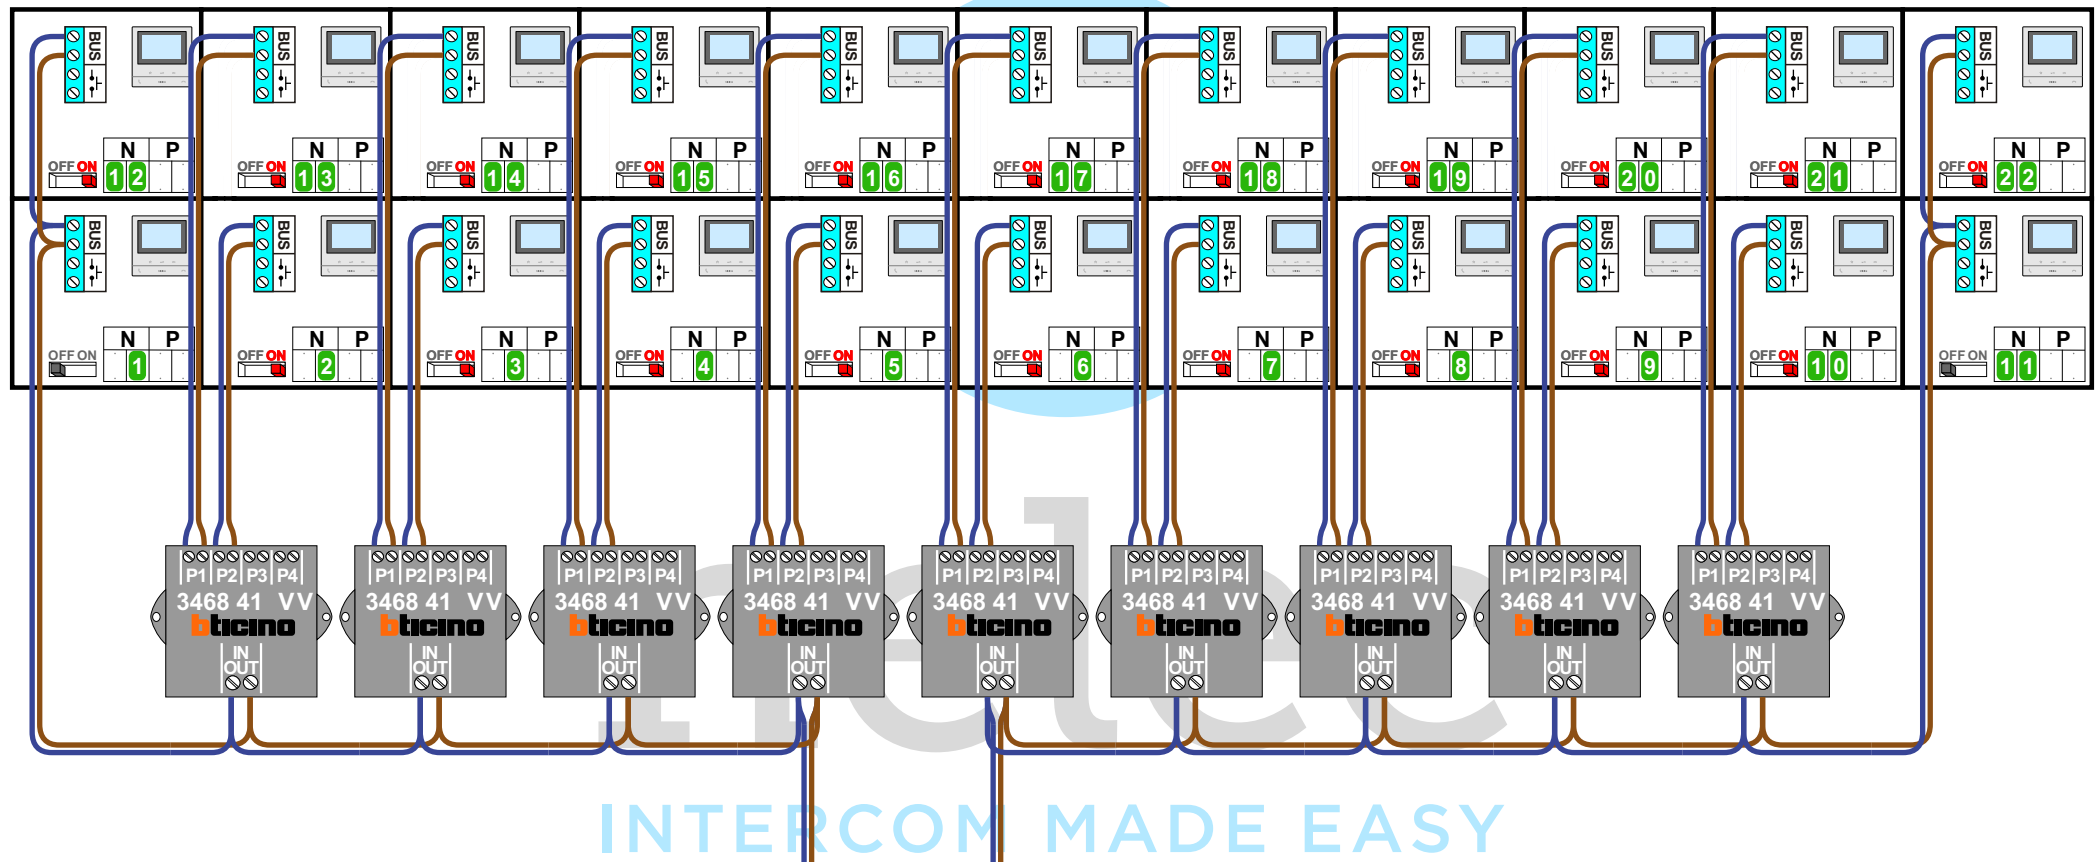

INTERCOM MADE EASY

van E-67 pagina 1

 = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	35	
2	37	X
3	39	X
4	41	X
5	43	X
6	45	X
7	47	X
8	49	X
9	51	X
10	53	X
11	55	
12	57	X
13	59	X
14	61	X
15	63	X
16	65	X
17	67	X
18	69	X
19	71	X
20	73	X
21	75	X
22	77	X