


— = systeemkabel  
 Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
 Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.



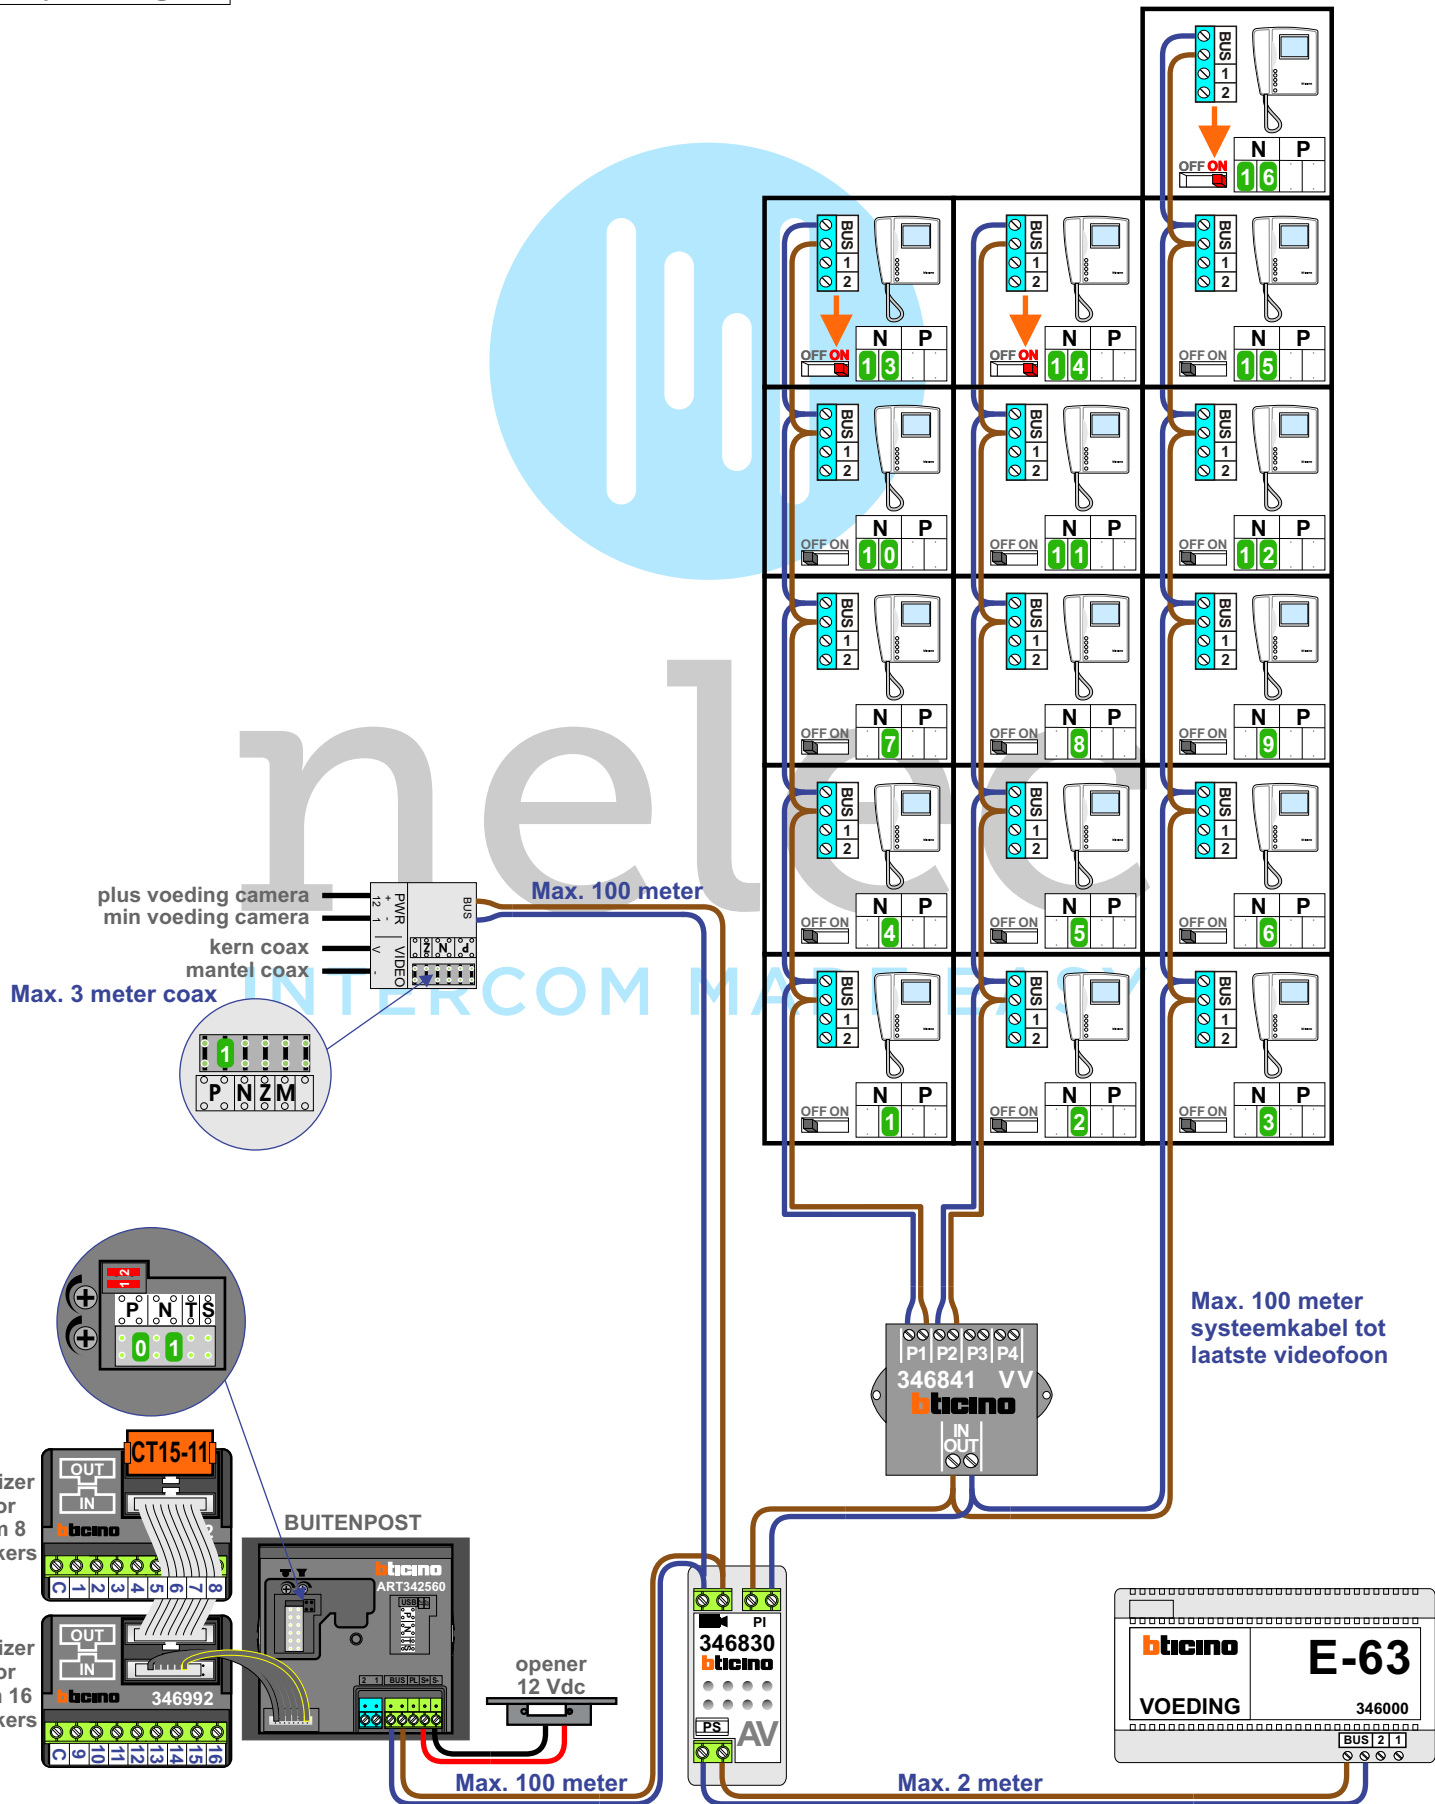

Als iemand aanbelt, gaat de videofoon over en het beeld gaat aan. Het toestel heeft een tweede belsignaal voor de voordeurbel. Als daar wordt aangebeld gaat het beeld niet aan en is er geen gesprek mogelijk. Het beeld gaat automatisch uit na 40 seconden. Als er bij de buitenpost ergens anders aangebeld wordt, gaat het beeld ook uit.

Pak de hoorn op om te praten en luisteren. Hang de hoorn op om het gesprek te beëindigen. Het beeld gaat dan uit.

De drukker met het **sluutelteken** bedient de deuropener 

Door op deze knop te drukken wordt het slot bij de buitenpost bediend. Als er meerdere buitenposten zijn dan zal het slot bediend worden vanwaar de oproep afkomstig is. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De toets **"0"** daarboven zet het beeld aan

Met deze toets kunt u het buitenstation activeren. Als er meerdere buitenposten zijn dan zullen deze achter elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op deze toets te drukken.

Toets **"1"** activeert de extra camera

Met deze toets kunt u het beeld van de extra (tweede) camera oproepen.

De toetsen **2 en 3** zijn buiten gebruik

Standaard worden deze toetsen niet gebruikt. Deze kunnen eventueel gebruikt worden om bijvoorbeeld een extra deurslot te sturen. Neemt u voor de mogelijkheden contact op met uw installateur.

**Volume** van de beltoon

Aan de onderzijde van de videofoon bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als het rode deel op de knop zichtbaar is, dan staat de bel uit.

**Volume** van de spraak

Het volume van de hoorn en de speaker van de buitenpost wordt door de installateur op de buitenpost ingesteld.

Knoppen om **beeldweergave** te optimaliseren.

Aan de linkerkant van het toestel vindt u twee kleine draaischakelaars. Met de bovenste draaischakelaar kunt u de kleur instellen en met de onderste de helderheid.

