



Kit V1 **Serie 20V** met M-70

Vorm volgt functie

De Serie 20V is Italiaans design. Iedere ronding en iedere hoek hebben een functie. De behuizing van gegoten metaal is zowel compact als robuust. Het polycarbonaat venster biedt een blik in de hightech pin hole CCD kleurencamera. De twee lichtgevende 'ogen' voor de LED nachtverlichting geven de Serie 20V een onmiskenbaar aanzicht. De strak vormgegeven perforaties geven het geluid van de high-intensity luidspreker door, maar houden vocht buiten. Het logo rechts onderin staat voor de BTicino identiteit, robuust en innovatief.



Gestold metaal

Het Serie 20 deurstation heeft een zeer robuuste ijzeren behuizing en weegt driekwart kilo. Het deurstation is niet alleen bijzonder sterk, maar heeft een mooie slanke vorm van 10,6 cm breed. De Serie 20V past bij iedere ingang, omdat hij opbouw tegen de muur gemonteerd wordt en slechts 35 mm uitsteekt.

De ingenieurs van BTicino tekenden een karakteristieke vorm met een groot contrast tussen de rondingen bovenin en de hoekige onderkant. Het repeterende, ritmische patroon van de perforaties en de markante lijnen benadrukken de symmetrie, die alleen gebroken wordt door het oversized naamschild. Van dichtbij ontdek je geraffineerde details zoals de zachte glans van de metaallegering, de titaniumkleurige beldrukker en de witte LED nachtverlichting. De Serie 20V heeft een uitgang voor een 12 Vdc deuropener met instelbare tijd. Het deurstation en de videofoon worden aangesloten op de superieure tweedraads bus van BTicino met volledig gedigitaliseerd beeld en geluid.



M-70 color videofoon **Bloemendaal**

Het aanraakscherm van de M-70 biedt toegang tot het menu. De gebruiksvriendelijke Graphical User Interface leidt de bewoner - in het Nederlands - door alle extra functies en instellingen. Er is bijvoorbeeld voor zowel het belsignaal vanaf het video deurstation als voor het belsignaal van de voordeurdrukker keuze uit 16 verschillende ringtones.

Het 7 inch breedbeeld aanraakscherm is een fullcolour LCD met een breedbeeld ratio, die perfect aansluit bij de camera van de Serie 120. De ruime kijkhoek van het beeldscherm geeft de bewoner vrijheid van beweging tijdens een gesprek op de videofoon. De ingebouwde luidsprekers hebben een sublieme geluidswaergave en een instelbaar volume. De microfoon is weggewerkt in de behuizing en zorgt in combinatie met de geïntegreerde signaalprocessor voor een comfortabele handsfree spraakverbinding. Voor mensen met een auditieve beperking heeft de M-70 standaard een ringleidingfunctie (TeleLoop) die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat.



Eenvoudige uitbreidingen

De set kan uitgebreid worden tot maximaal 4 video deurstations. Er zijn ook deurstations leverbaar met twee bel drukkers en zonder camera. Het is mogelijk drie mini bewakingscamera's op de set aan te sluiten. De maximale afstand van deurstation tot videofoon is 200 meter systeemkabel. Binnen kan de set eenvoudig uitgebreid worden tot vijf videofoons of deurtelefoons (per bel drukker). Er zijn voor iedere uitbreiding bepaalde BTicino componenten nodig.


Uitbreidingen met interfaces

Met extra interfaces kan de set veel verder uitgebreid worden. Het maximale aantal deurstation en CCTV camera's bedraagt 39 en er kunnen maximaal twintig videofoons tegelijk overgaan. De maximale afstand van deurstation tot videofoon kan met SUI interfaces verdubbeld of verdriedubbeld worden.





De elektro-installateur krijgt een grote doos met een belpaneel, een voeding, kabel, videosplitters en tientallen videofoons. Van deze losse onderdelen maken de monteurs een werkende deurvideo installatie. Of het systeem goed werkt en goed blijft werken, is dus niet alleen afhankelijk van de onderdelen, maar juist ook van de montage. Om die reden bespreekt Nelec ieder gebouw vooraf met de installateur, maakt Nelec een schema op maat en programmeert alle onderdelen. De videofoons functioneren probleemloos en gaan jaren mee.

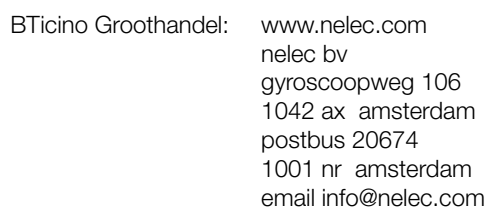

telefoon	
nelec	020 - 6 352 350
verkoop	020 - 6 352 351
administratie	020 - 6 352 352
techniek	020 - 6 352 353
offertes	020 - 6 352 357
fax	020 - 6 352 355



nelec
INTERCOM MADE EASY