


692D

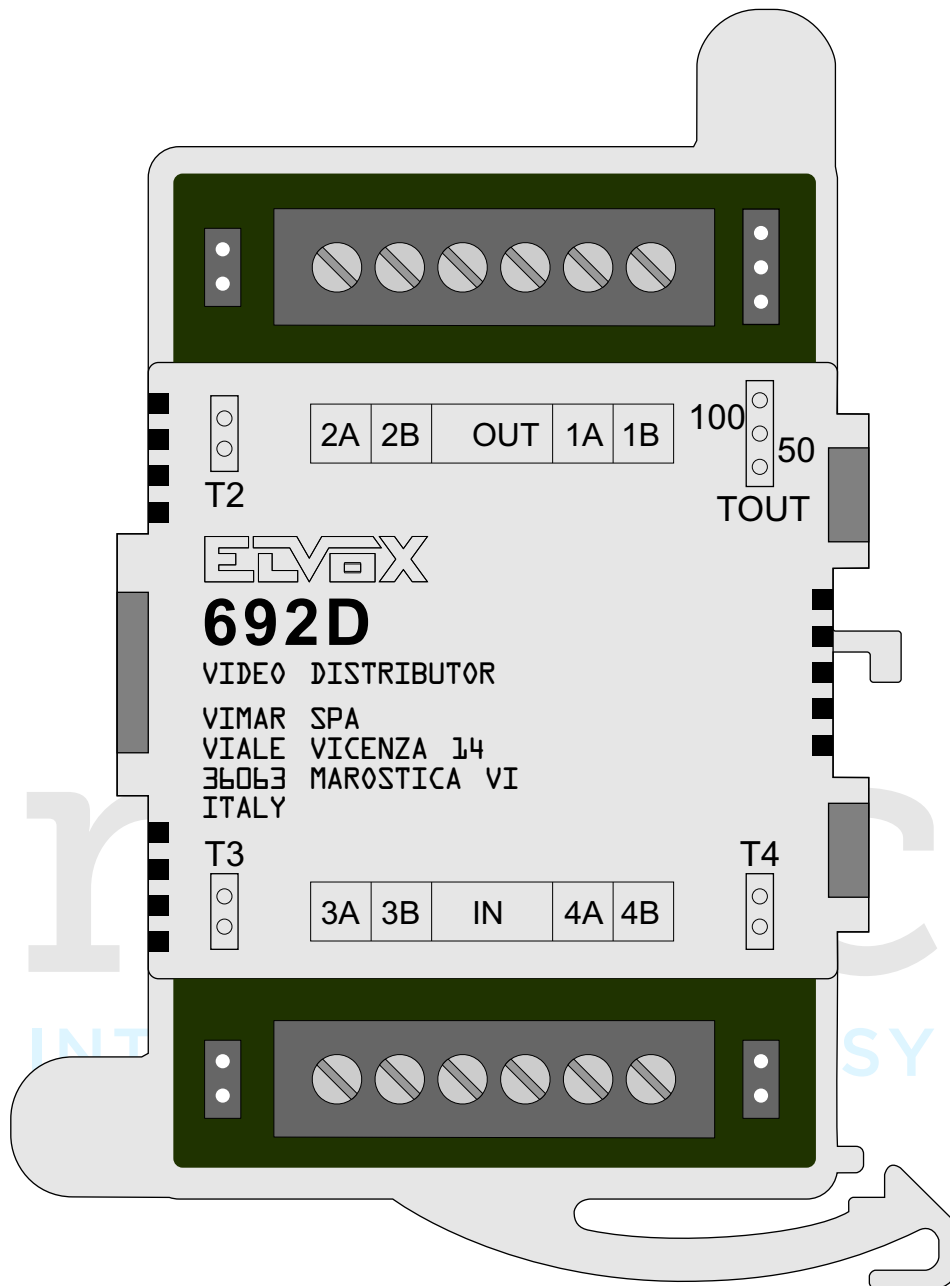

**Rust stroom 15 mA**

**Actief stroom 15 mA**

## montage

- Kies voor de montage een plek, die droog is.  
- Monteer de 692D op een stukje DIN-rails of in een installatiedoos.

## technische specificaties

- Voedingsspanning via bus 28 Vdc
- Output per uitgang max. 700mA
- Bedrijfstemperatuur -5 graden celsius tot + 40 (binnenshuis)
- Afmetingen 60 mm breed x 82 mm lang x 21 mm dik
- Er moet een videofoon op uitgang 1A-1B zitten om de installatie te laten werken.
- Als uitgang 2A-2B gebruikt wordt, moet de jumper T2 eraf. Als er niks op uitgang 2A-2B zit, moet jumper T2 blijven zitten.
- Dit geldt ook voor uitgang 3A-3B (jumper T3) en uitgang 4A-4B (jumper T4).
- Als de 692D aan het einde van de lijn zit en er dus niks aangesloten zit op OUT, moet Jumper TOUT op 100 (bij Cat5 op 50).
- Als de stijger doorloopt en er de bus aangesloten is op OUT, moet Jumper TOUT er af.

