


Interface F442VC

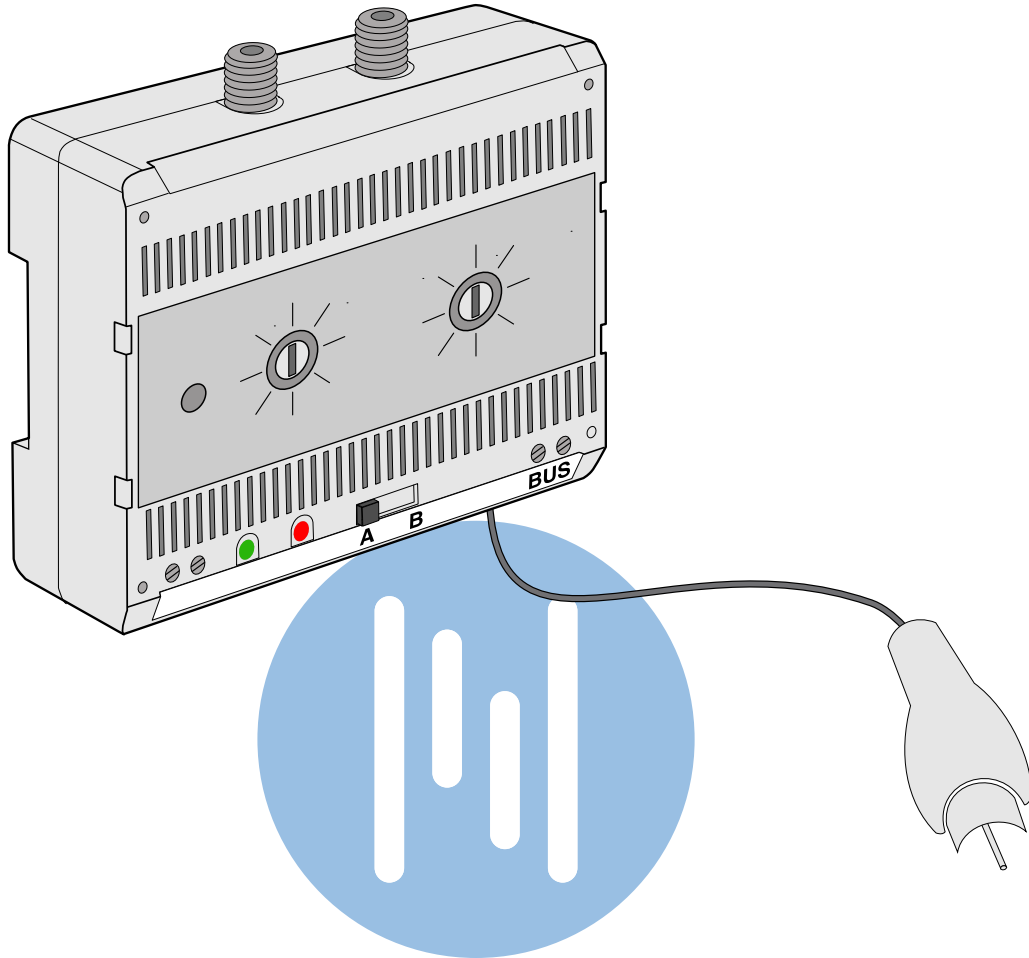

De 2CI wordt gebruikt om het videosignaal uit de tweedraads bus te halen. De 2CI moet een eigen 12 Vdc of 27 Vdc voeding krijgen en heeft een uitgang voor composite video met een tulip connector.

INTERCOM MADE EASY


Actief stroomafname 210 mA

Algemeen

De 2CI wordt gebruikt om het videosignaal uit de tweedraads bus te halen. De 2CI moet een eigen 12 Vdc of 27 Vdc voeding krijgen en heeft een uitgang voor composite video met een tulp connector. Er is alleen videosignaal als de camera van de buitenpost aan staat, dus gedurende 45 sec. na aanbellen of bewakingsfunctie. Als de buitenpost niet aan staat, geeft deze interface GEEN output.

De F442 is origineel gemaakt om het videosignaal te exporteren naar een TV en dus het signaal te moduleren naar een tv-kanaal. De twee potmeters dienen om het kanaal in te stellen.

De versie met een tulp-connector stuurt composite videosignaal naar de tulp. Dit signaal zit NIET op een kanaal, geen instellingen nodig.

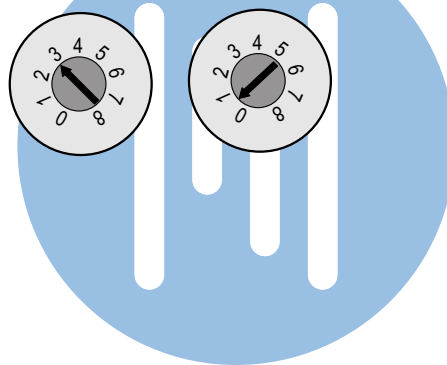

nelec
INTERCOM MADE EASY




6 videofoons

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.





nelec


INTERCOM MADE EASY

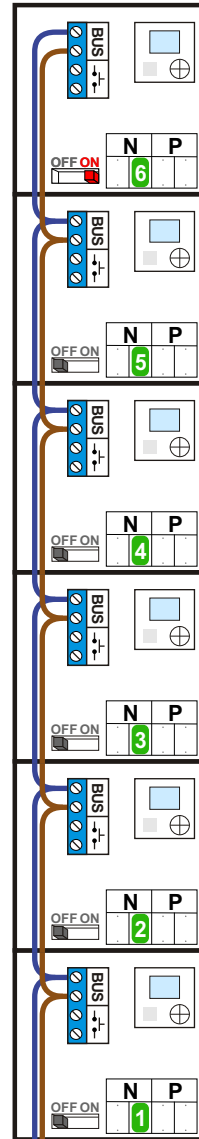

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter