
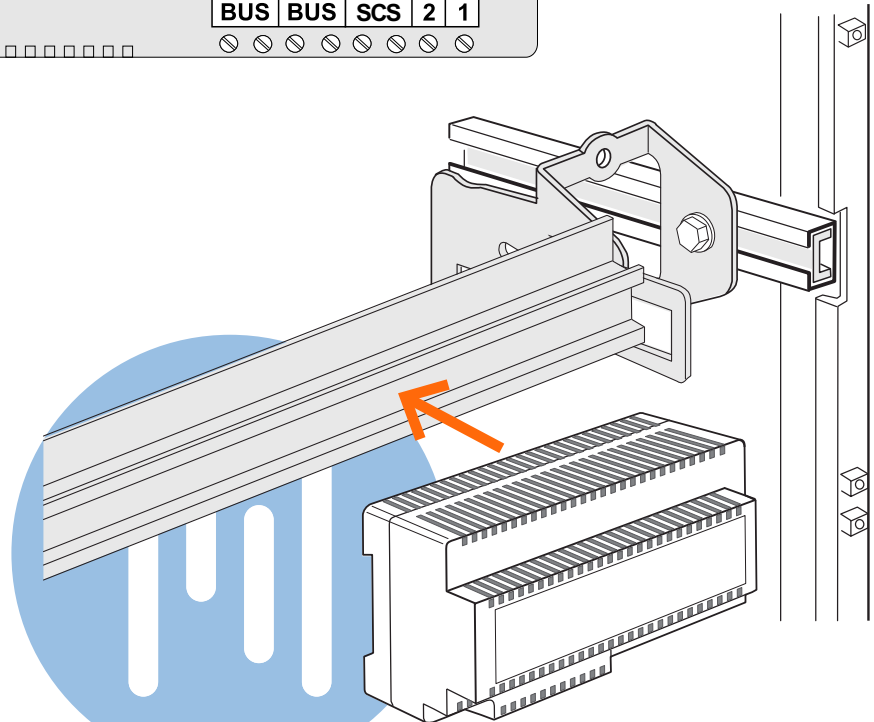


BT346050 systeemvoeding tweedraads  
met ingebouwde AV-adaptor

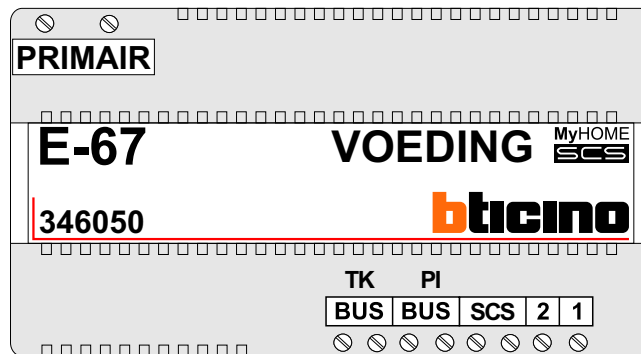

**LET OP!**

De nummers in de installatie  
werken pas na een reset  
(spanning 90 sec. van de voeding af).


Na kortsluiting of overbelasting van de  
voeding moet de spanning 6 minuten  
van de voeding af.

**INTERCOM MADE EASY**

De fabrikant adviseert een tweepolige  
schakelaar aan de primaire kant van  
de voeding te monteren.

Schematische weergave


**Stroomafgifte 1200 mA**



## 4 appartementen deurvideo

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.



**TWEEDRAADS BUS**  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

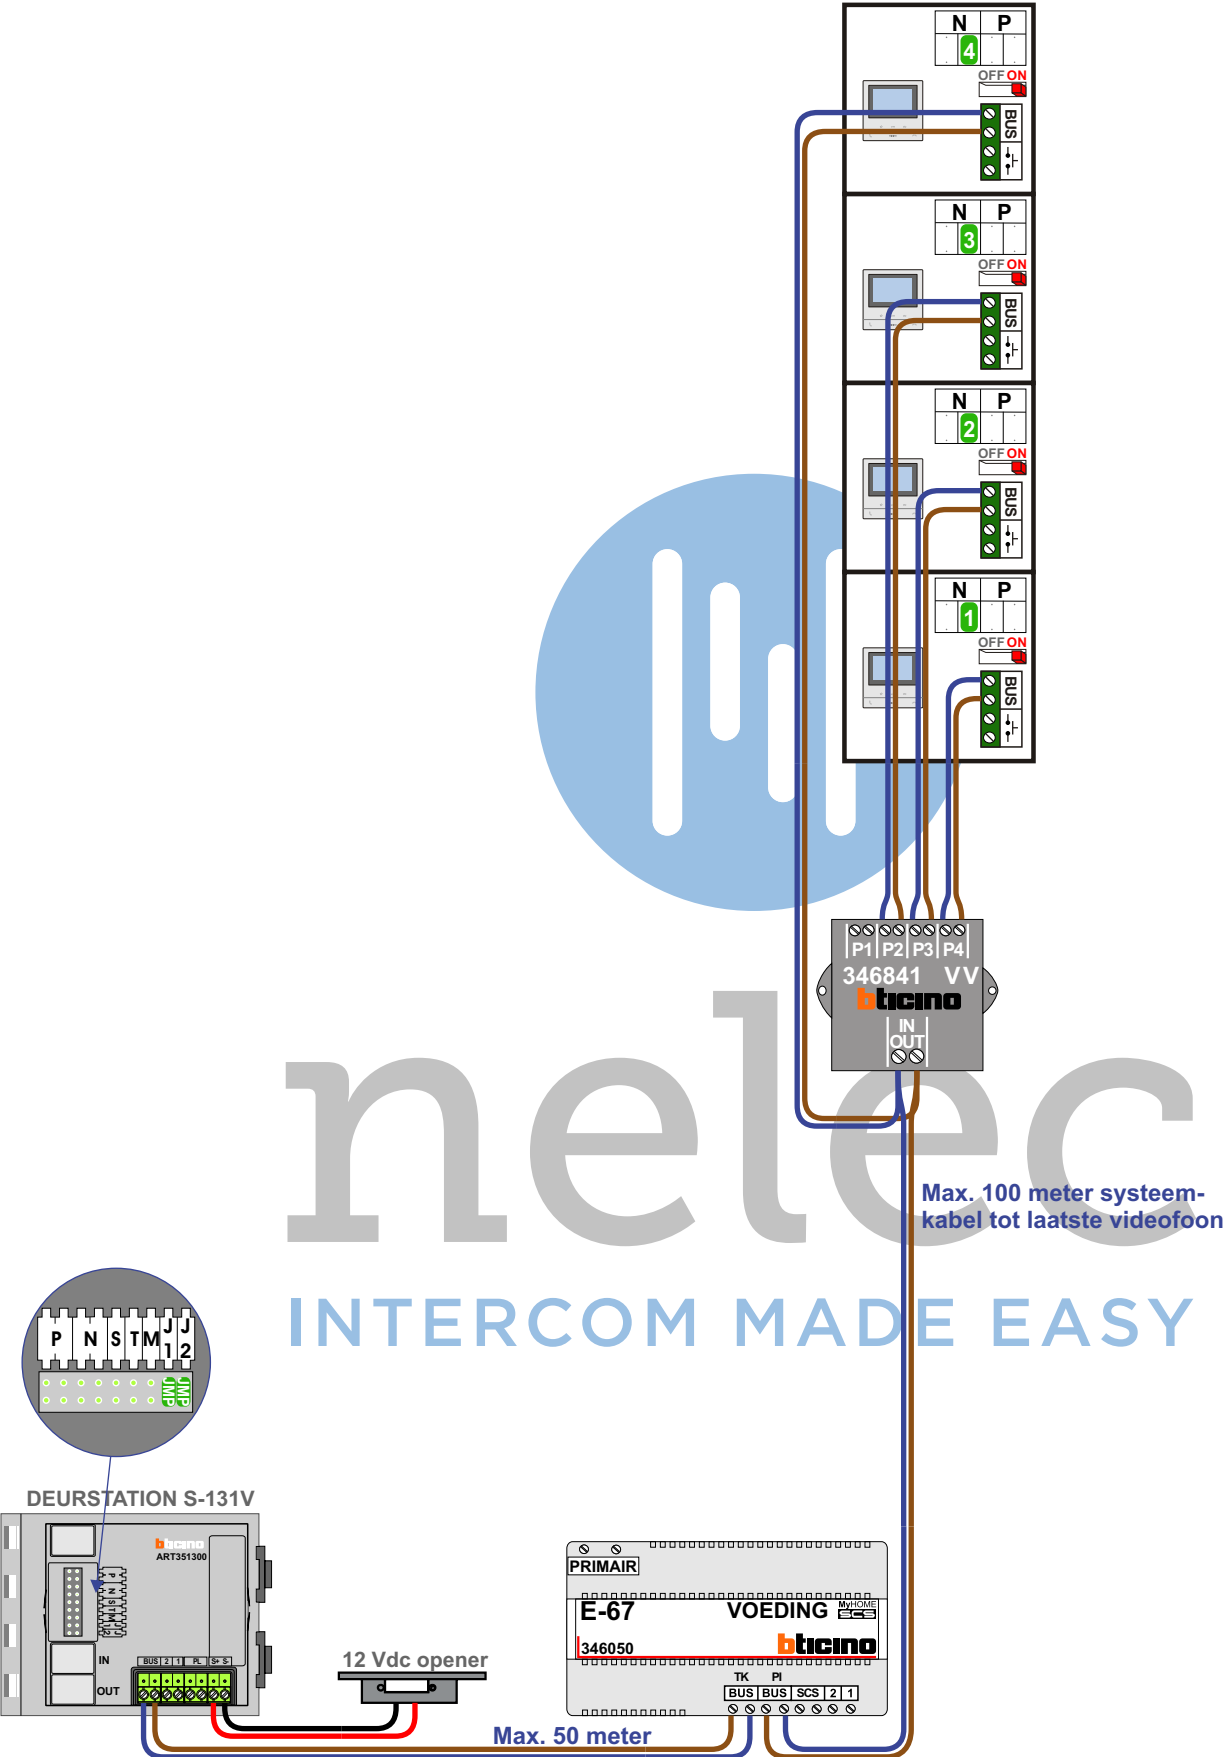


## 8 appartementen deurvideo



nelec  
INTERCOM MADE EASY

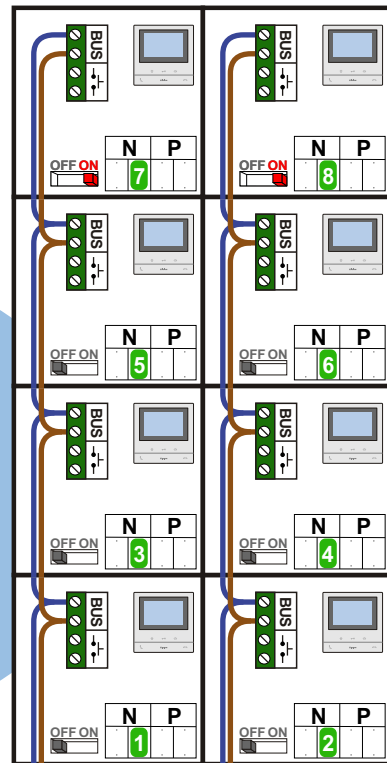


DEURSTATION S-131V



12 Vdc opener

Max. 50 meter

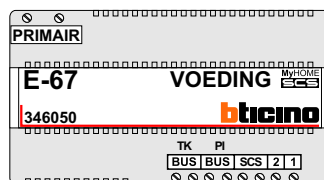

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon

