


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje toeltje




VideoVerdeler
De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

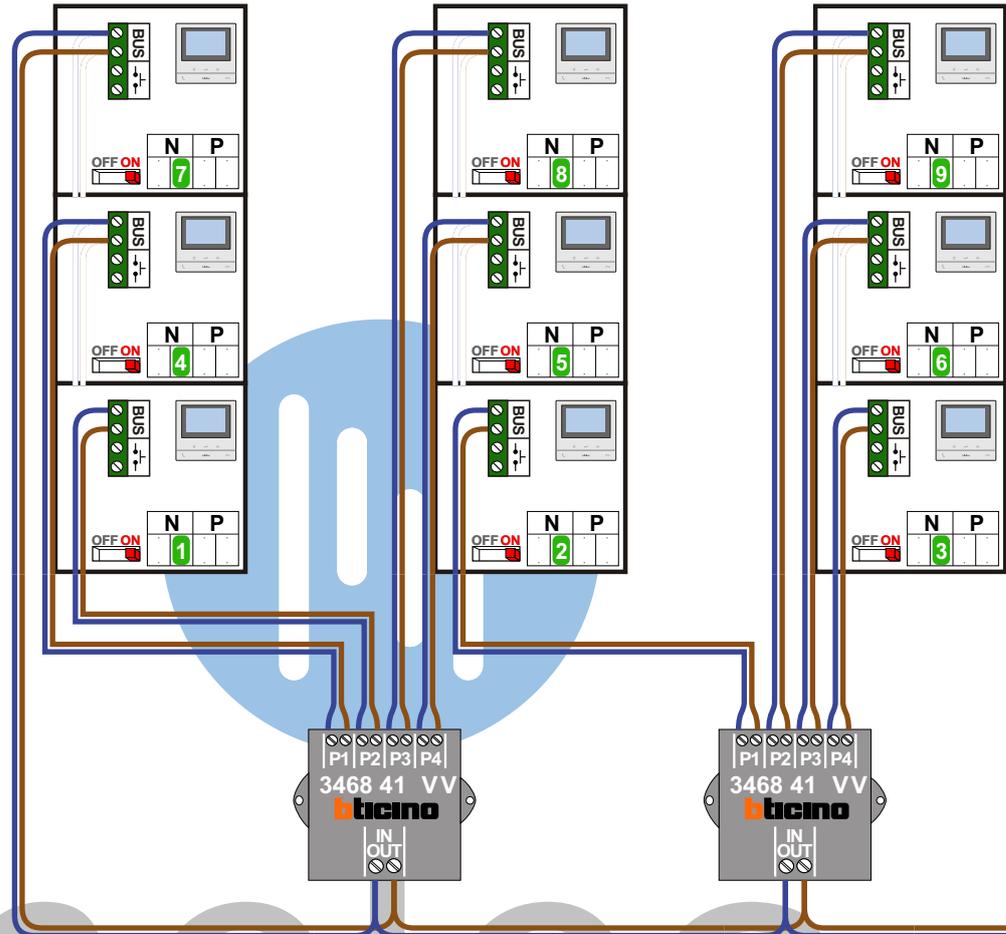


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

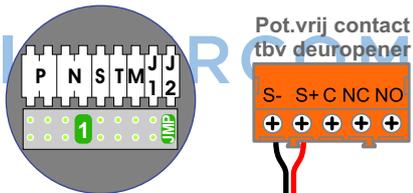

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	6A	X
2	6B	X
3	6C	X
4	6D	X
5	6E	X
6	6F	X
7	6G	X
8	6H	X
9	6I	X

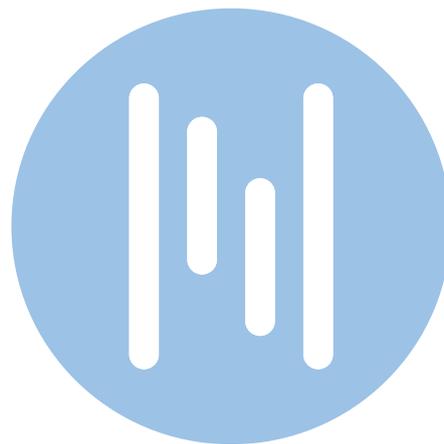

nelec
INTERCOM MADE EASY