

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50E
M-50W
T-55




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



Hulpvoeding E-69




Videofoons met voeding op klem 1 en 2 Switch 1-2 op ON!








DEURSTATION S-140V

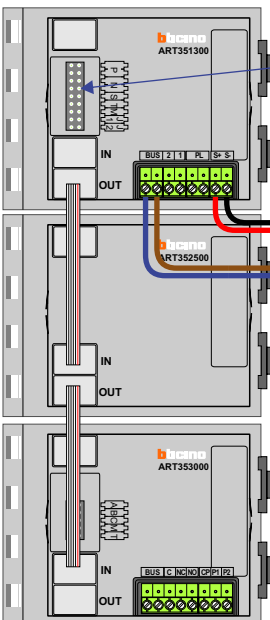

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

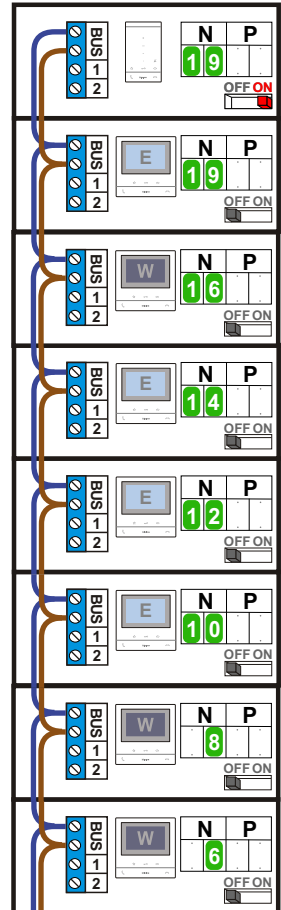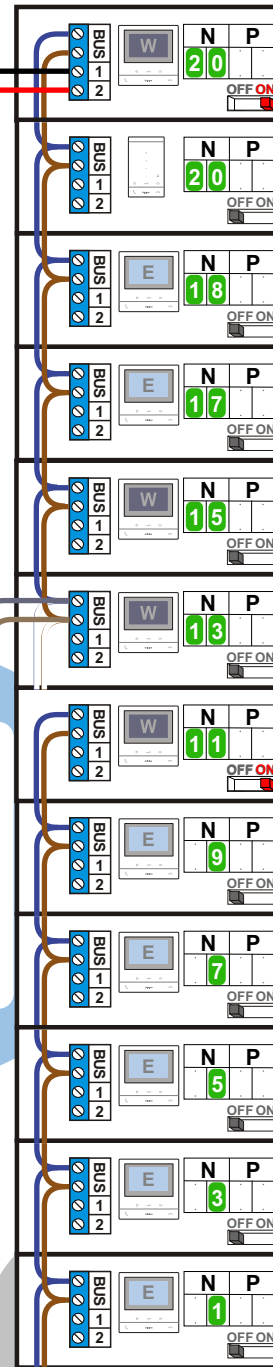

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Toestel
1	1		M-50E
2	3		M-50E
3	5		M-50E
4	7		M-50E
5	9		M-50E
6	11	X	M-50W
7	13		M-50E
8	15		M-50W
9	17		M-50E
10	19		M-50E
11	21		M-50W
12	23		M-50E
13	25		M-50W
14	27		M-50E
15	29		M-50W
16	31		M-50W
17	33		M-50E
18	35		M-50E
19	37		M-50E
19	37	X	T-55
20	39		T-55
20	39	X	M-50W



nelec

INTERCOM MADE EASY