



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

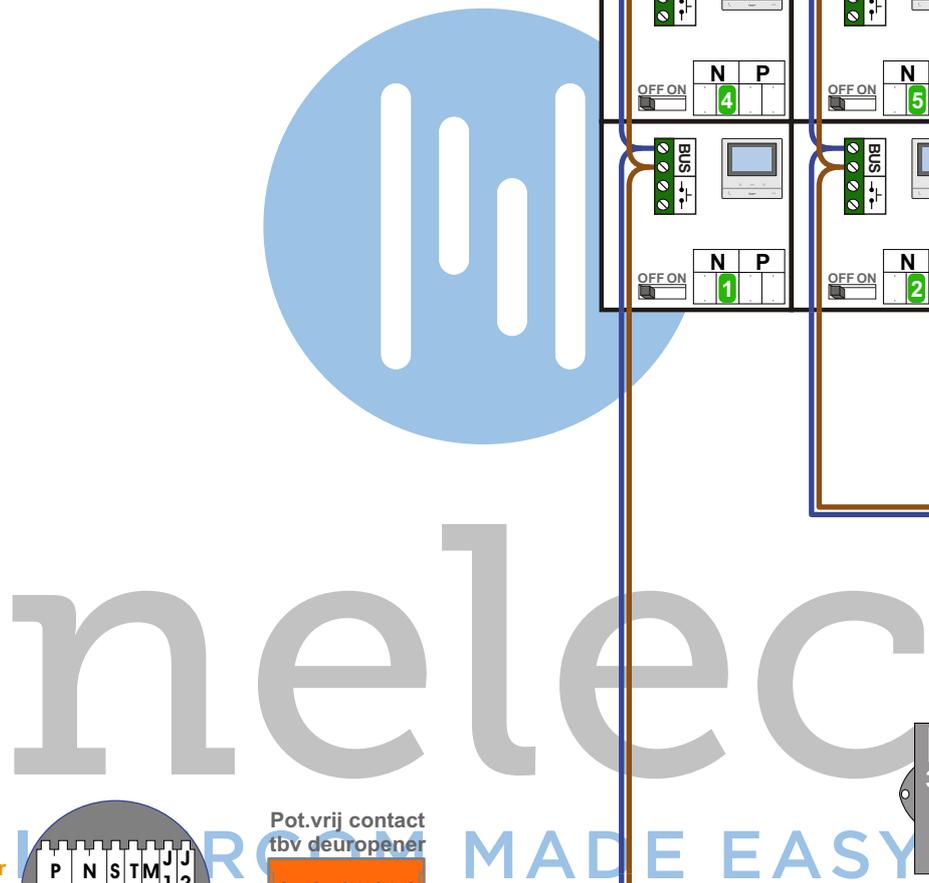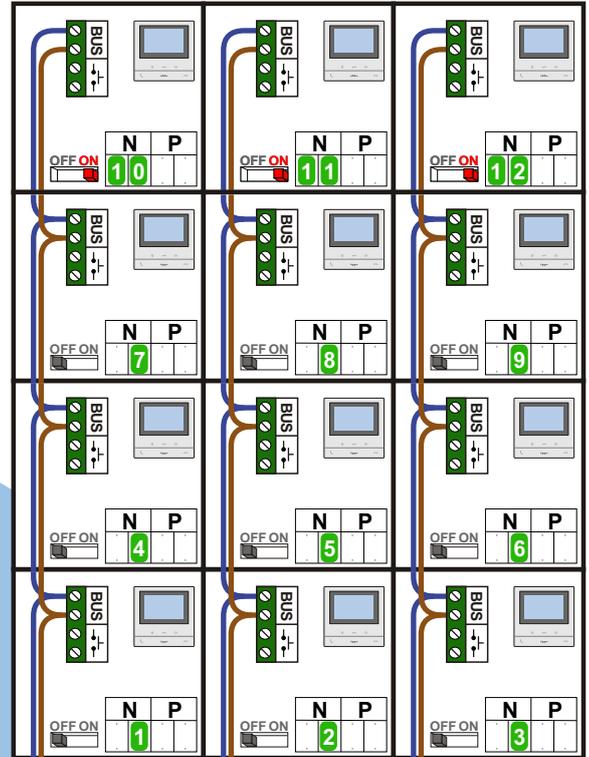


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

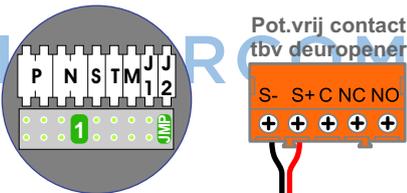

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 346993

DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1A	
2	1B	
3	1C	
4	1D	
5	1E	
6	1F	
7	1G	
8	1H	
9	1J	
10	1K	X
11	1L	X
12	1M	X



nelec
INTERCOM MADE EASY