


= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	40	
2	42	
3	44	
4	46	
5	48	
6	50	
7	52	X
8	54	X

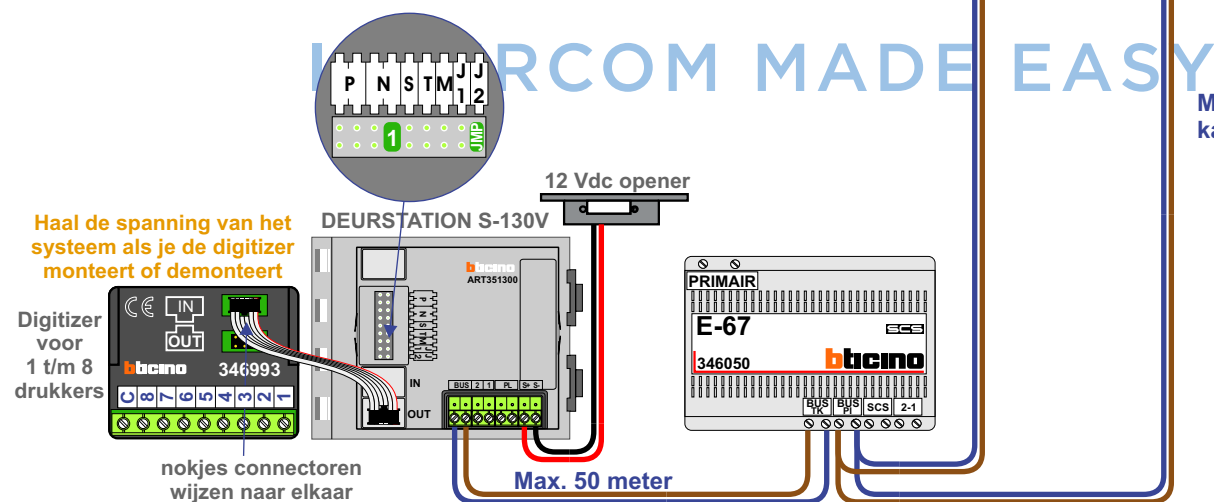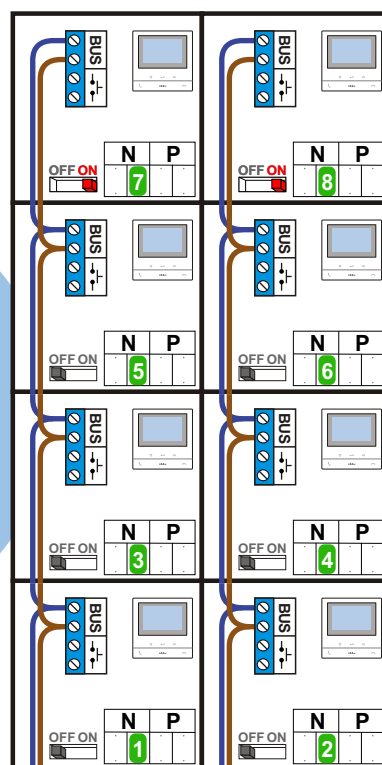


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


M-50

BUS
De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	166	
2	168	
3	170	
4	172	
5	174	
6	176	
7	178	X
8	180	X

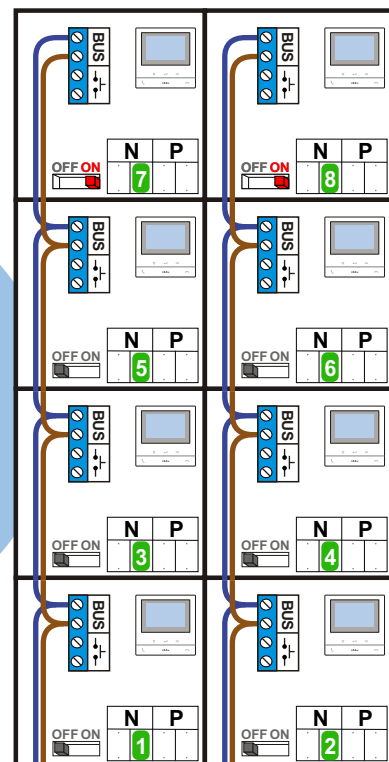

nelec
INTERCOM MADE EASY




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V


12 Vdc opener

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon