

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


Trek de connector eruit met het oranje tooltje



M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

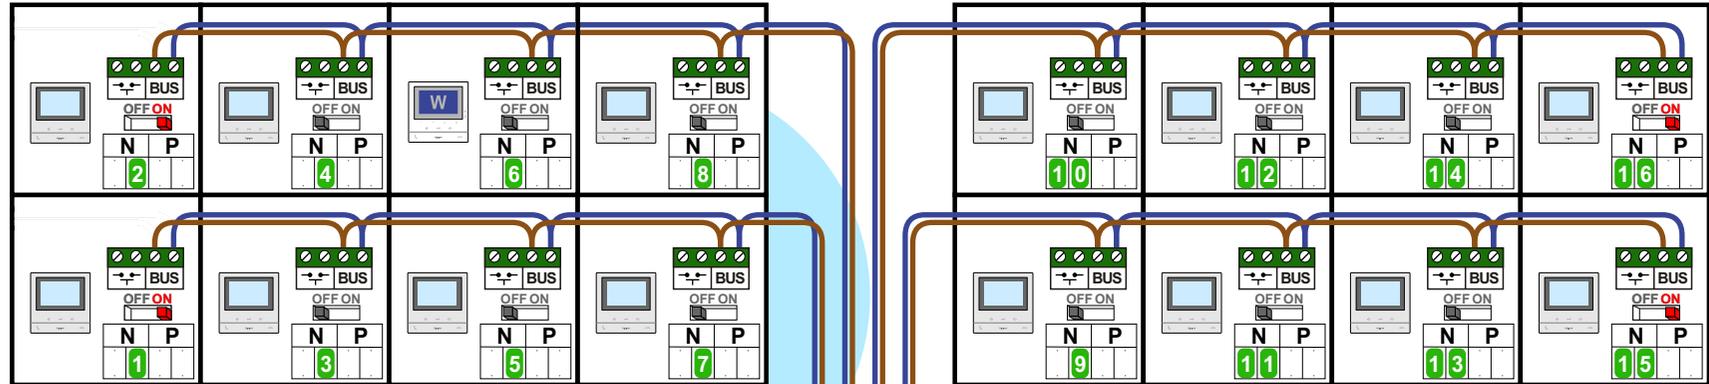


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

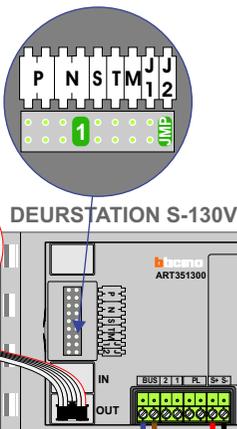


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	120B	X	M-50b
2	120C	X	M-50b
3	122B		M-50b
4	122C		M-50b
5	124B		M-50b
6	124C		M-50WiFi
7	126B		M-50b
8	126C		M-50b
9	128B		M-50b
10	128C		M-50b
11	130B		M-50b
12	130C		M-50b
13	132B		M-50b
14	132C		M-50b
15	134B	X	M-50b
16	134C	X	M-50b

nelec
INTERCOM MADE EASY