


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

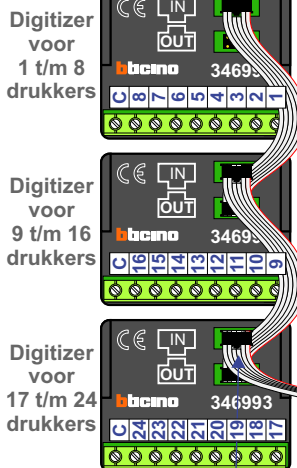


nokjes connectoren wijzen naar elkaar



nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

