GBM_05-0101

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitzers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

DD8 digitzer: flatcable

IN / OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand! Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon. UTP op aanvraag.

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

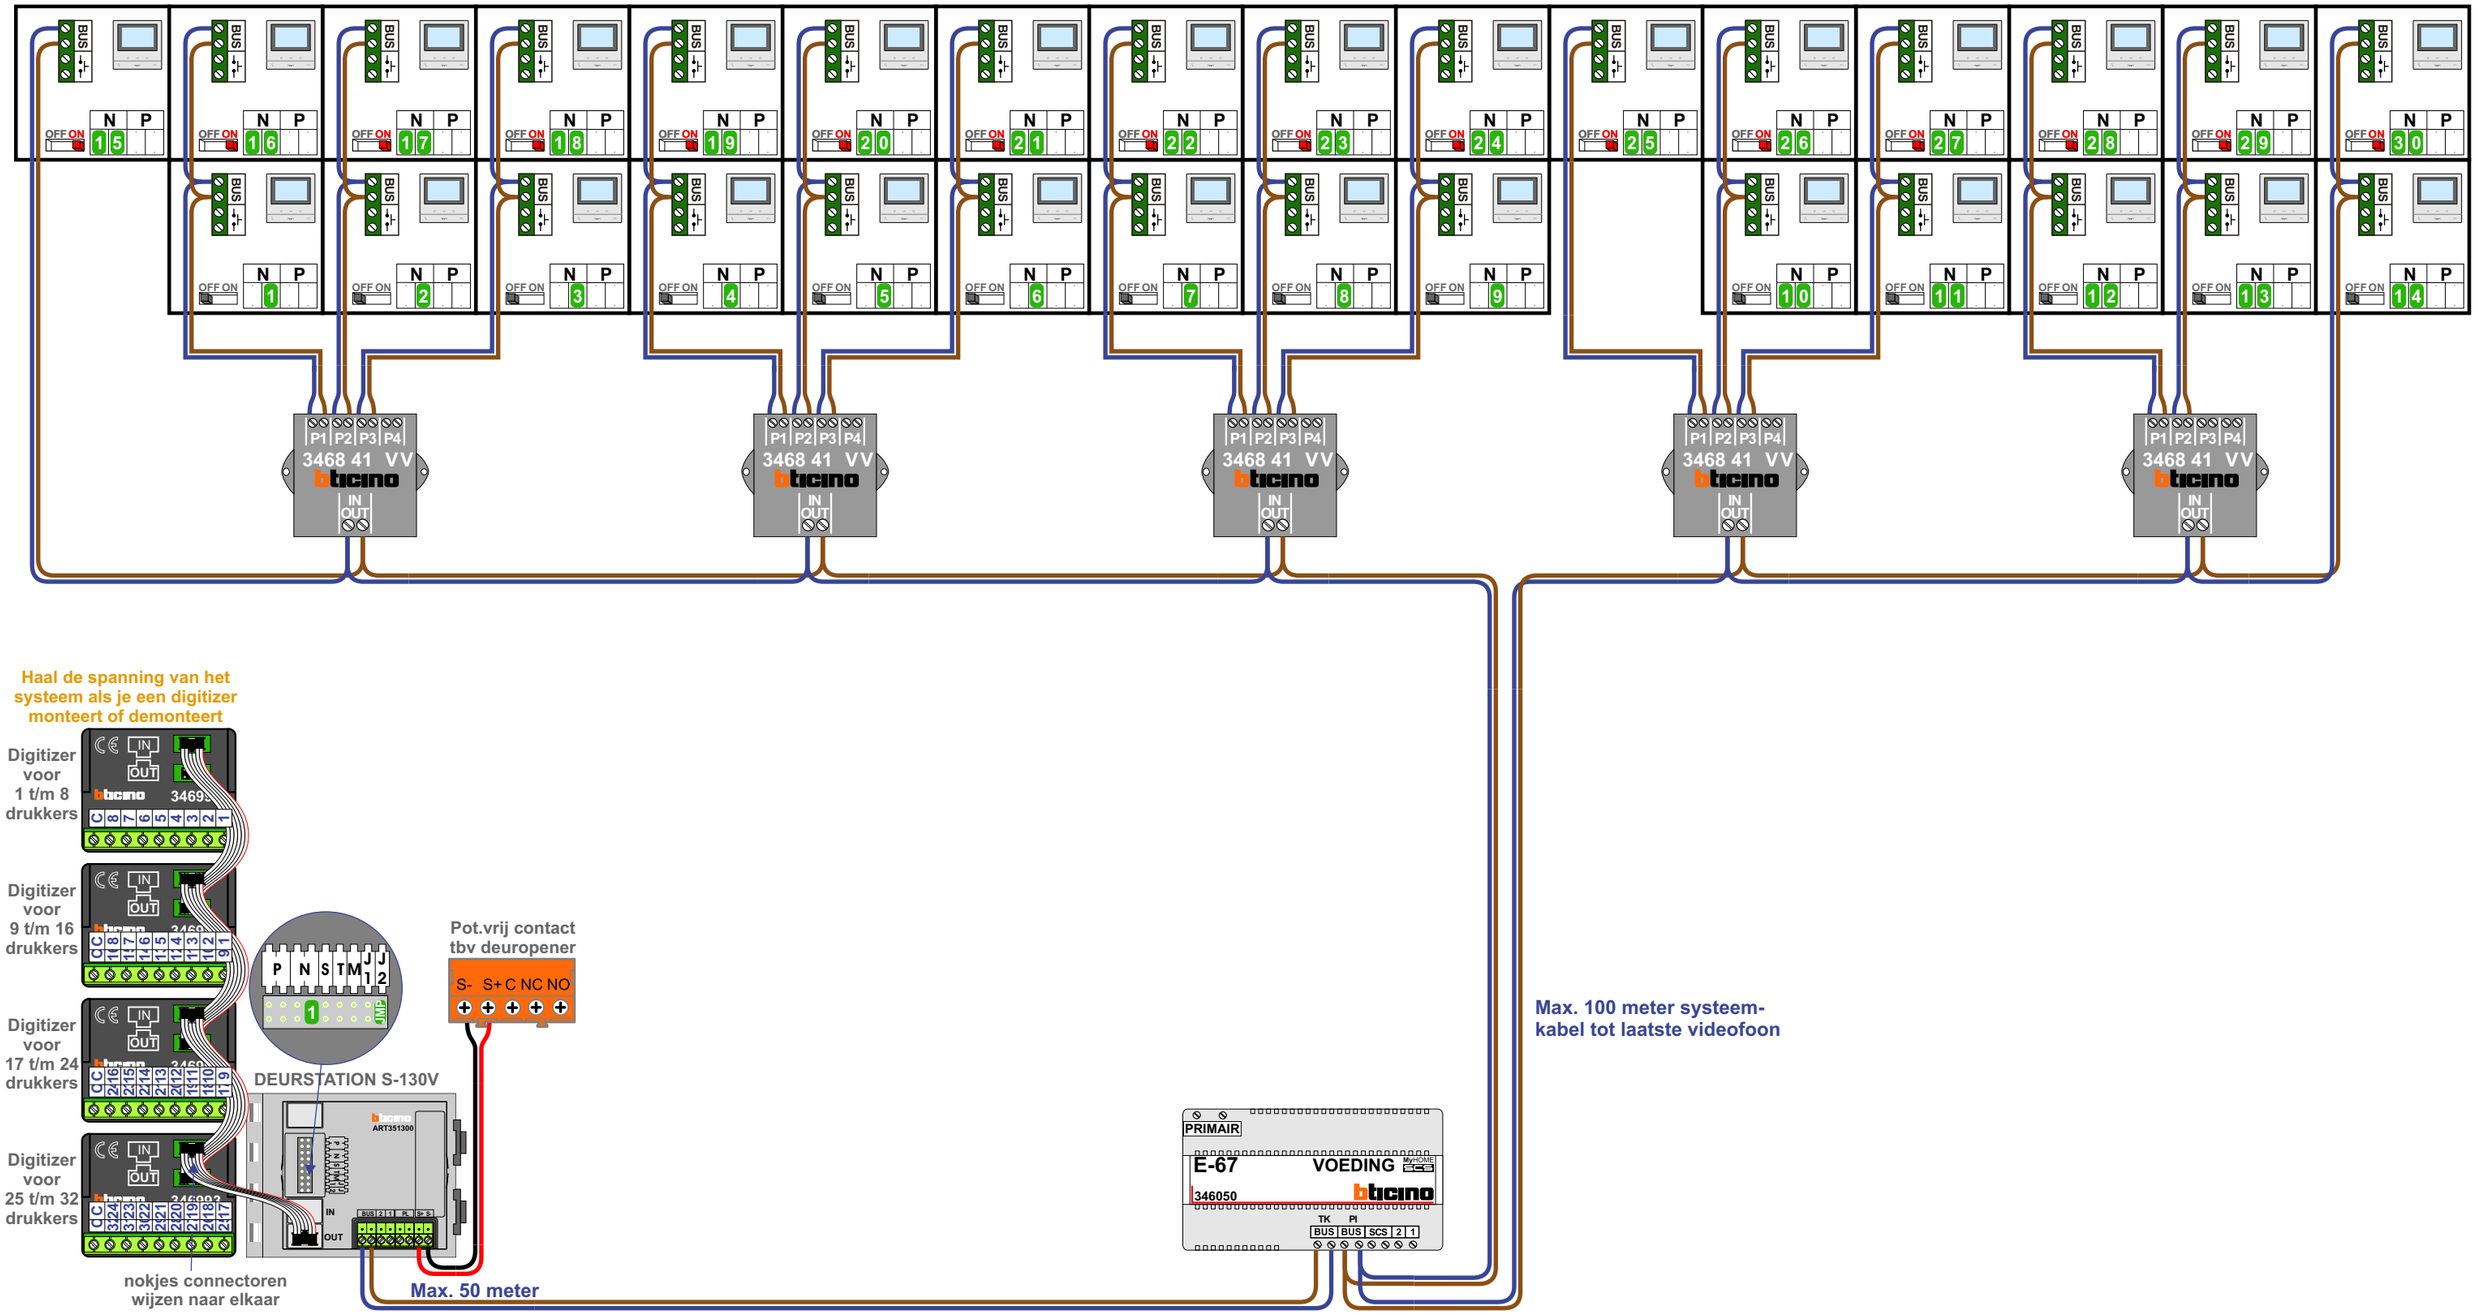

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	
14	28	
15	30	X
16	32	X
17	34	X
18	36	X
19	38	X
20	40	X
21	42	X
22	44	X
23	46	X
24	48	X
25	50	X
26	52	X
27	54	X
28	56	X
29	58	X
30	60	X