

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**DD8 digitzer: flatcable**

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**

Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldruckers mogen wel

De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

max. 3 meter coax  
 kern coax  
 mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

**DEURSTATION S-10A**  
 346991


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!

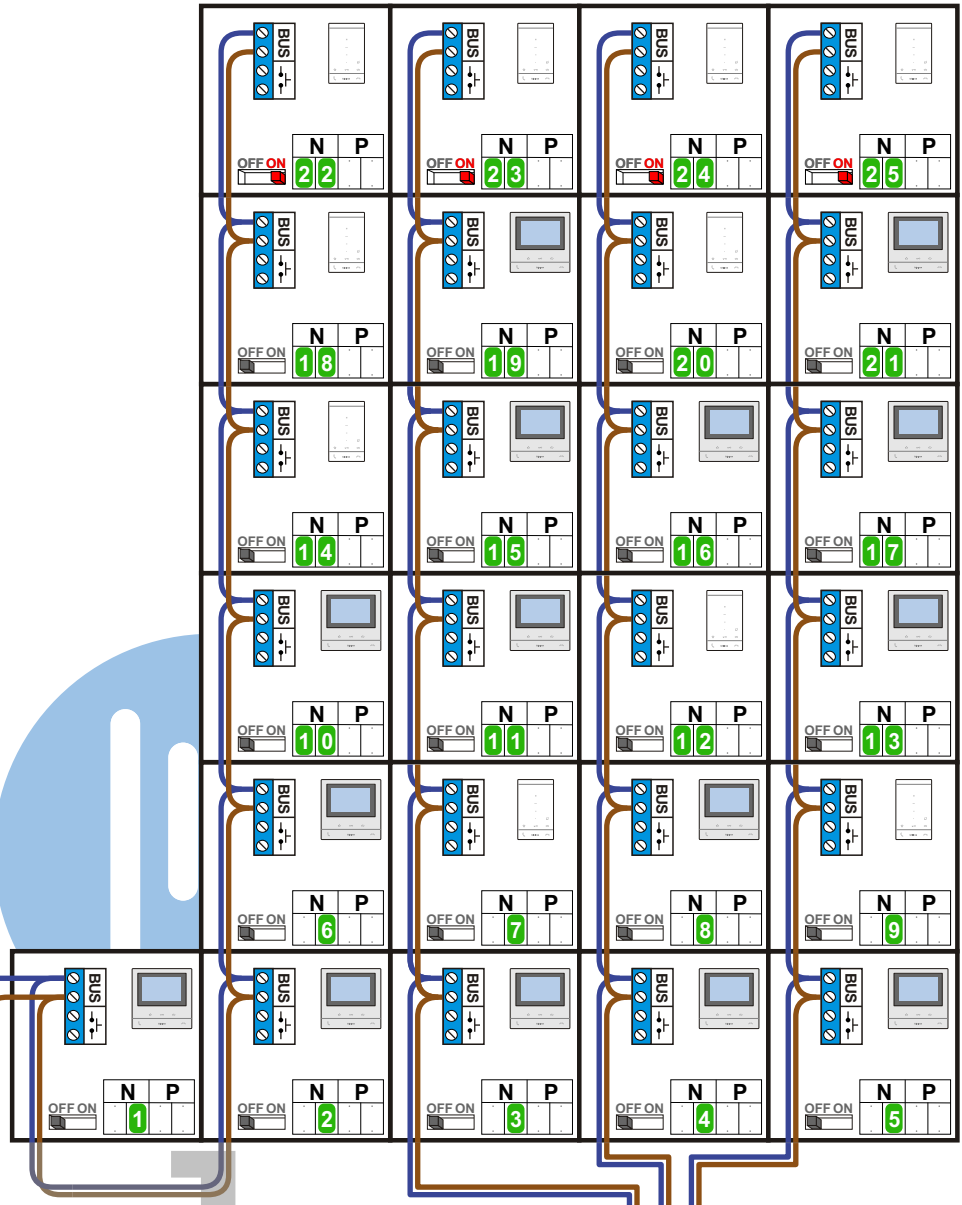

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**M-50**

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand | Toestel |
|----------|------------|---------------|---------|
| 1        | 2          |               | M-50B   |
| 2        | 4          |               | M-50B   |
| 3        | 6          |               | M-50B   |
| 4        | 8          |               | M-50B   |
| 5        | 10         |               | M-50B   |
| 6        | 12         |               | M-50B   |
| 7        | 14         |               | T-55    |
| 8        | 16         |               | M-50B   |
| 9        | 18         |               | T-55    |
| 10       | 20         |               | M-50B   |
| 11       | 22         |               | M-50B   |
| 12       | 24         |               | T-55    |
| 13       | 26         |               | M-50B   |
| 14       | 28         |               | T-55    |
| 15       | 30         |               | M-50B   |
| 16       | 32         |               | M-50B   |
| 17       | 34         |               | M-50B   |
| 18       | 36         |               | T-55    |
| 19       | 38         |               | M-50B   |
| 20       | 40         |               | T-55    |
| 21       | 42         |               | M-50B   |
| 22       | 44         | x             | T-55    |
| 23       | 46         | x             | T-55    |
| 24       | 48         | x             | T-55    |
| 25       | 50         | x             | T-55    |

**INTERCOM MADE EASY**