


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler

De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS


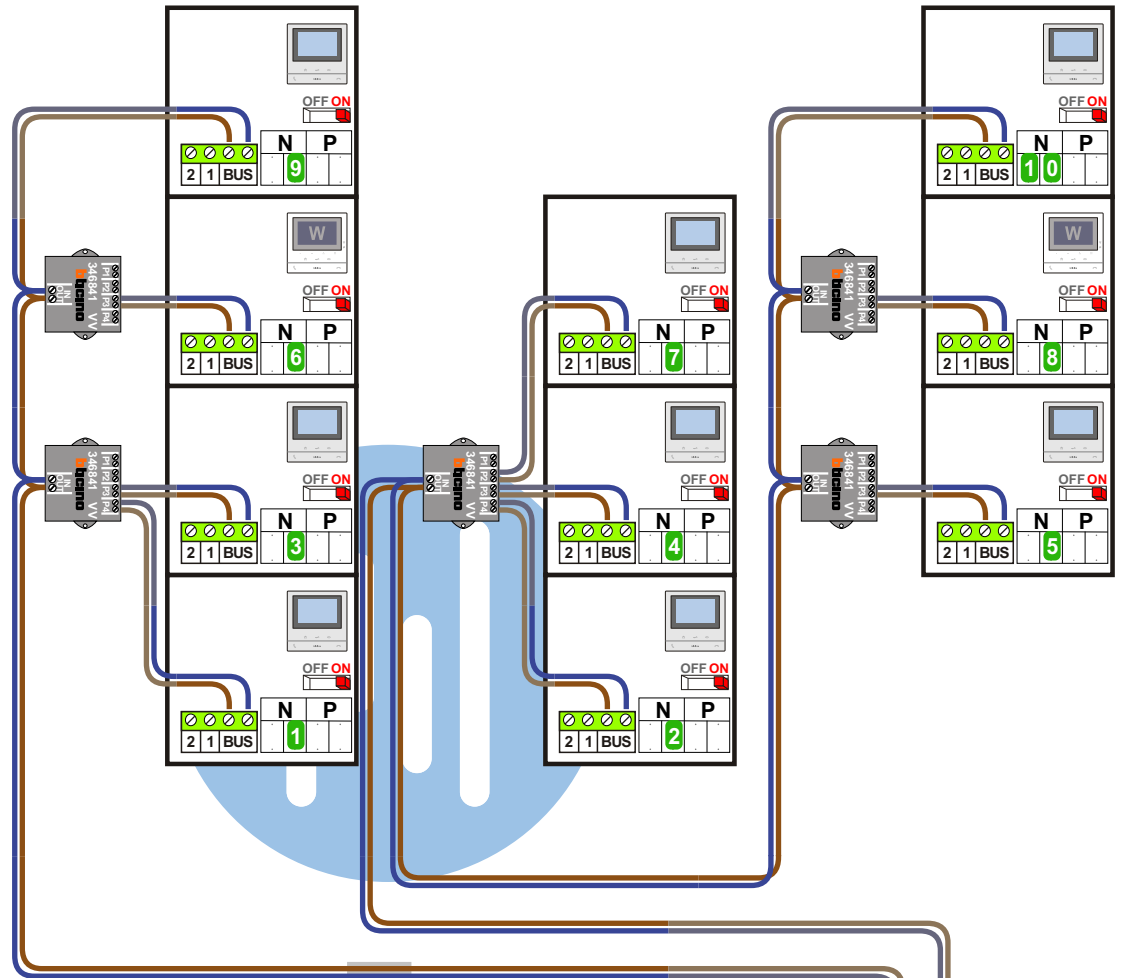

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec


INTERCOM MADE EASY
Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

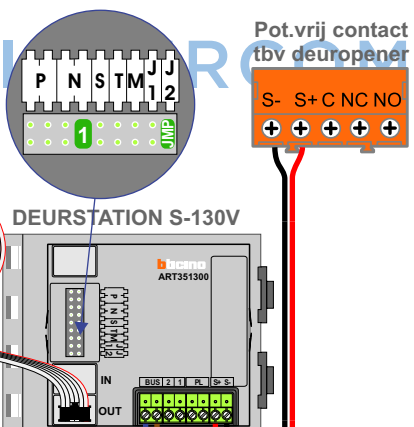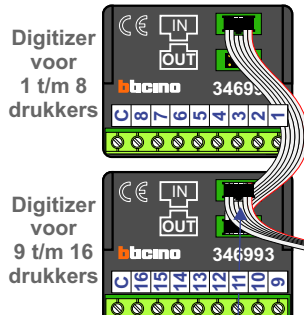

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

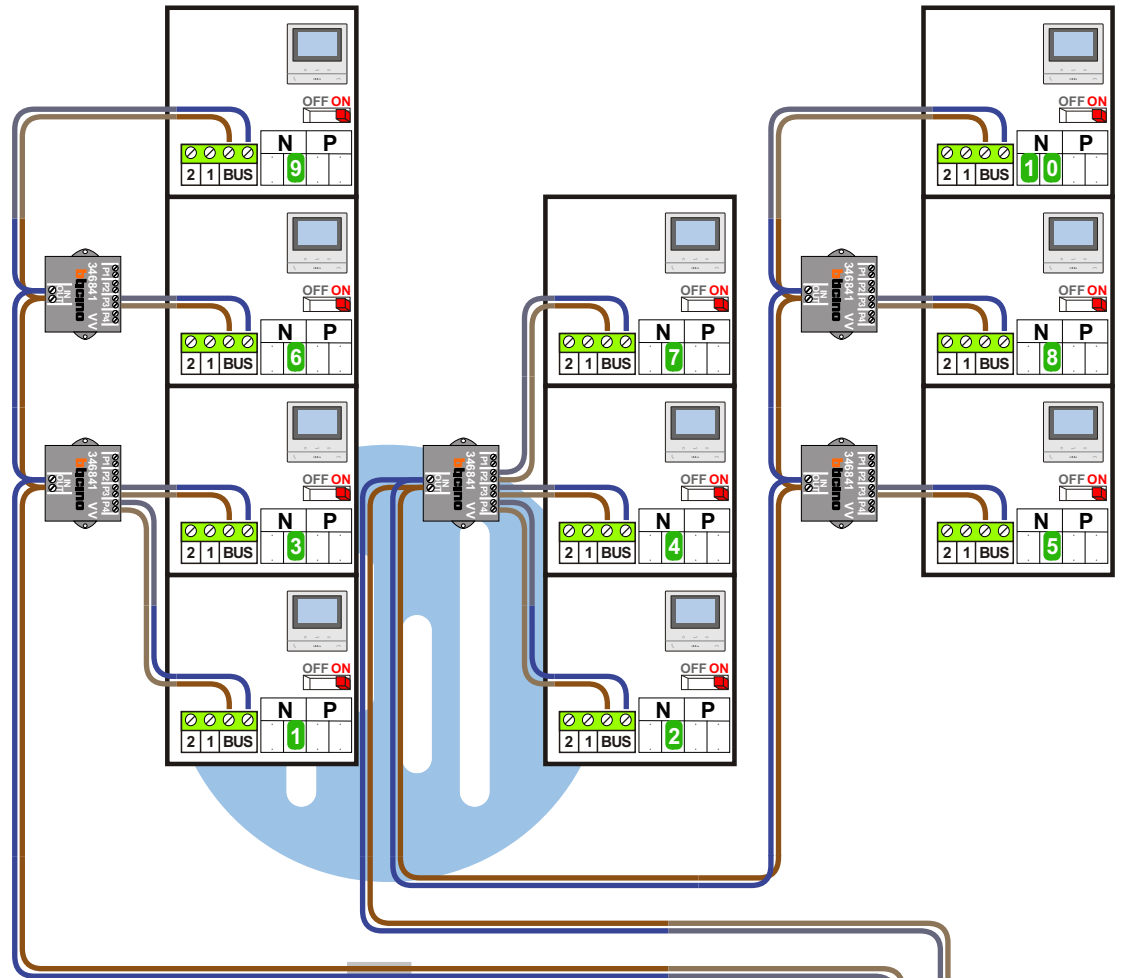


nelec

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



DEURSTATION S-130V

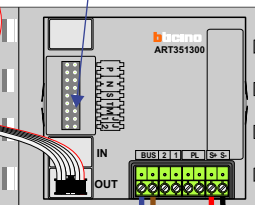

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

