

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

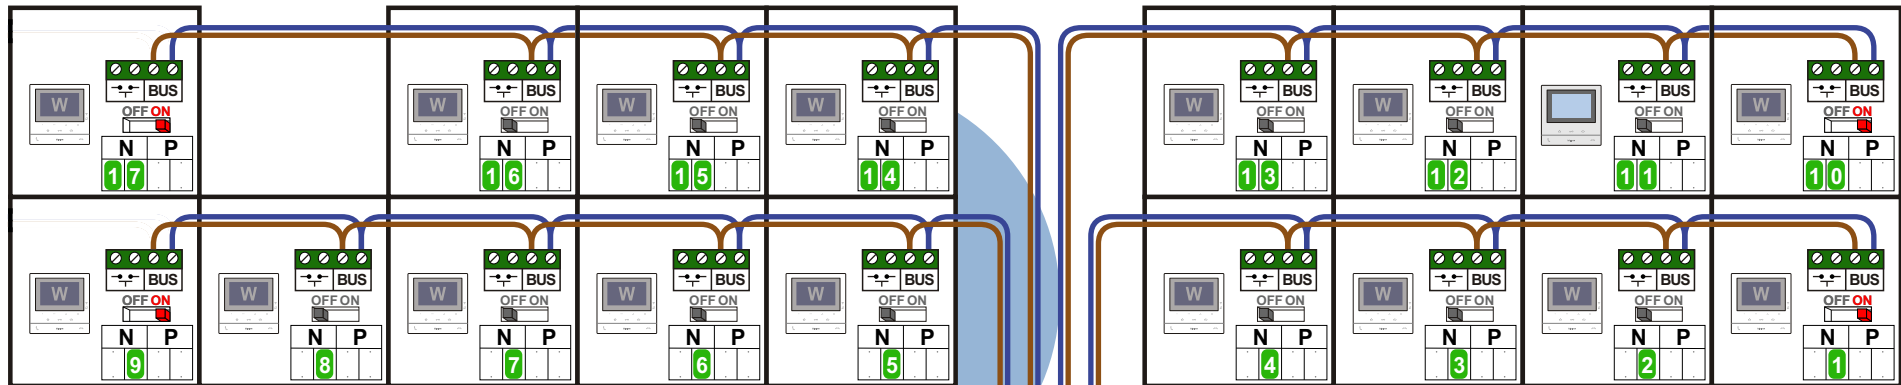


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers





Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers




DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener



gepolariseerd

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	4	X	M-50W ifi
2	5		M-50W ifi
3	6		M-50W ifi
4	7		M-50W ifi
5	8		M-50W ifi
6	9		M-50W ifi
7	10		M-50W ifi
8	11		M-50W ifi
9	12	X	M-50W ifi
10	13	X	M-50W ifi
11	14		M-50B
12	15		M-50W ifi
13	16		M-50W ifi
14	17		M-50W ifi
15	18		M-50W ifi
16	19		M-50W ifi
17	20	X	M-50W ifi

nelec
 INTERCOM MADE EASY