

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.





BUS

Bij meerdere videofoons tegelijk, mogen de ingangen voor 2de belsignaal niet gekoppeld worden.

TWEEDRAADS BUS







Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



De deuropener wordt geschakeld door het potvrije contact van de BT-rel, die maar door een videofoon bediend kan worden (hier N=3). Er is geen voeding voorzien voor de opener.


De bewoner moet op de favorietentoets drukken (toets met ster). Welke videofoon dit kan, wordt bepaald door de N/P waarde in de BT-rel.

De bewoner kan dit ook met de APP bedienen, maar niet tijdens een gesprek. De APP geeft het tweede belsignaal van de eigen voordeurdrucker NIET door!





nelec
INTERCOM MADE EASY

DEURSTATION S-131V

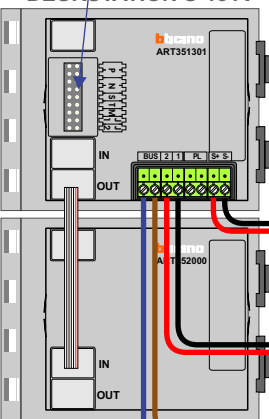


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

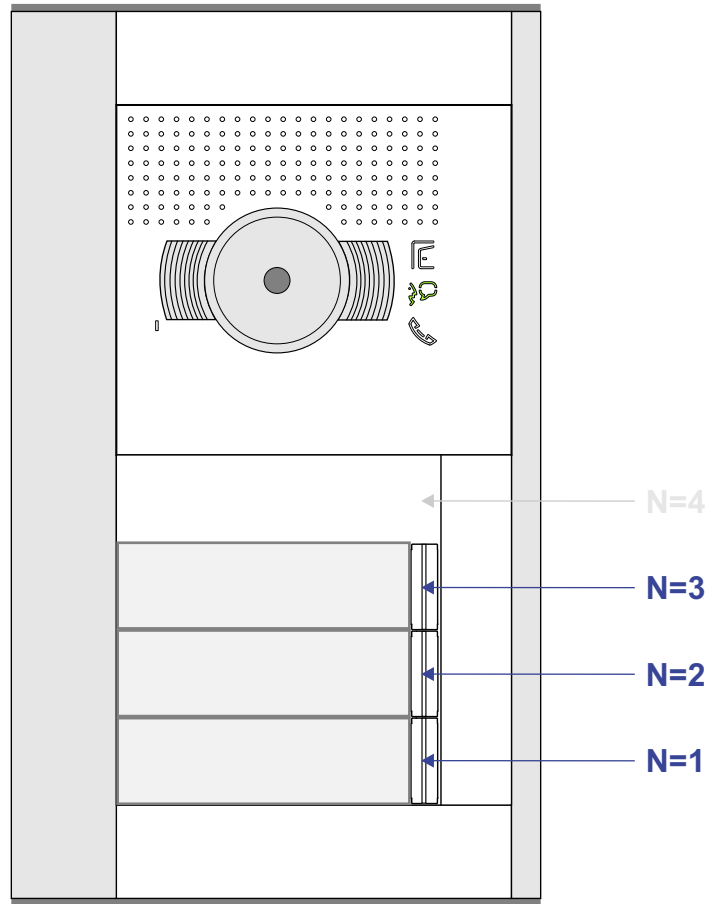

nelec
INTERCOM MADE EASY