

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
 Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!


AV-adapter

De 2 stijgers **echt OP** de klemmen van de AV-adapter aansluiten!


Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren **onder spanning**
 Beldrukkers mogen wel

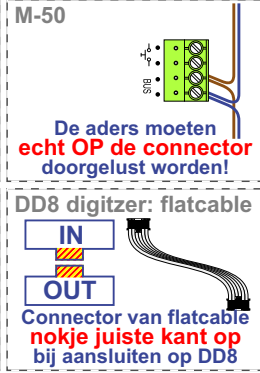



Max. 100 meter tot laatste videofoon

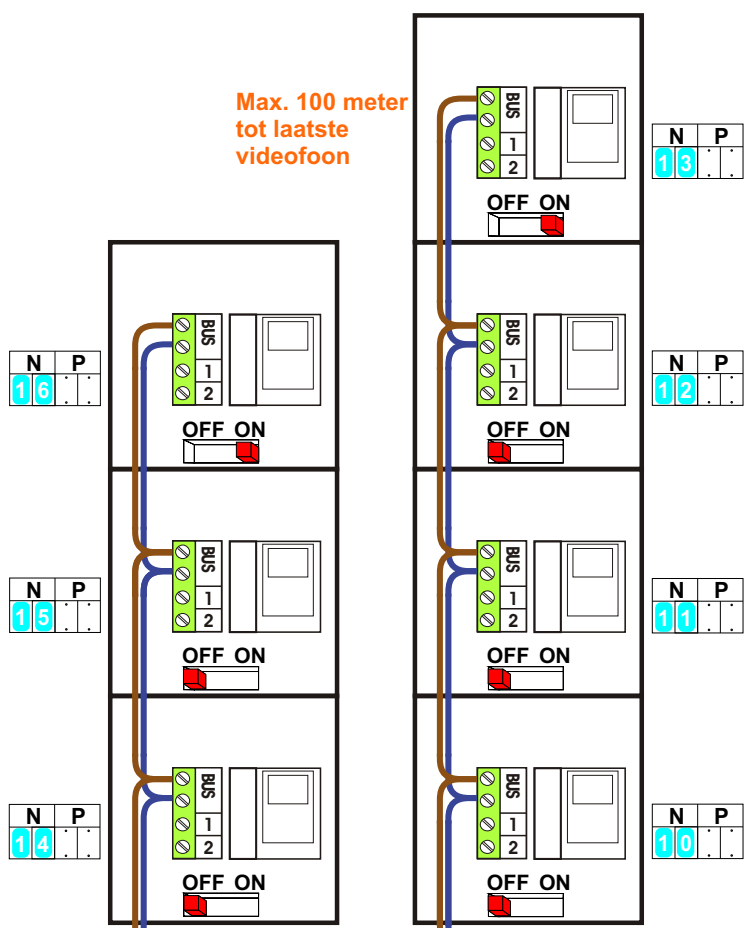

Tijdens het vervangen van de buitenpost de P- en N-waarde vergelijken en eventueel overzetten!



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

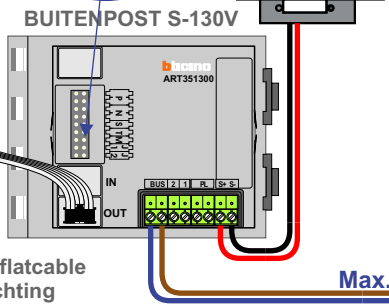

nokje connector flatcable in de juiste richting

Max. 50 meter

