

— = systeemkabel  
 Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
 Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!




**M-50**



De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

- Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
bticino 34693
- Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
bticino 34693
- Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers  
bticino 34693
- Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers  
bticino 34693
- Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers  
bticino 34693
- Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers  
bticino 34693
- Digitizer voor 49 t/m 56 drukkers  
bticino 34693

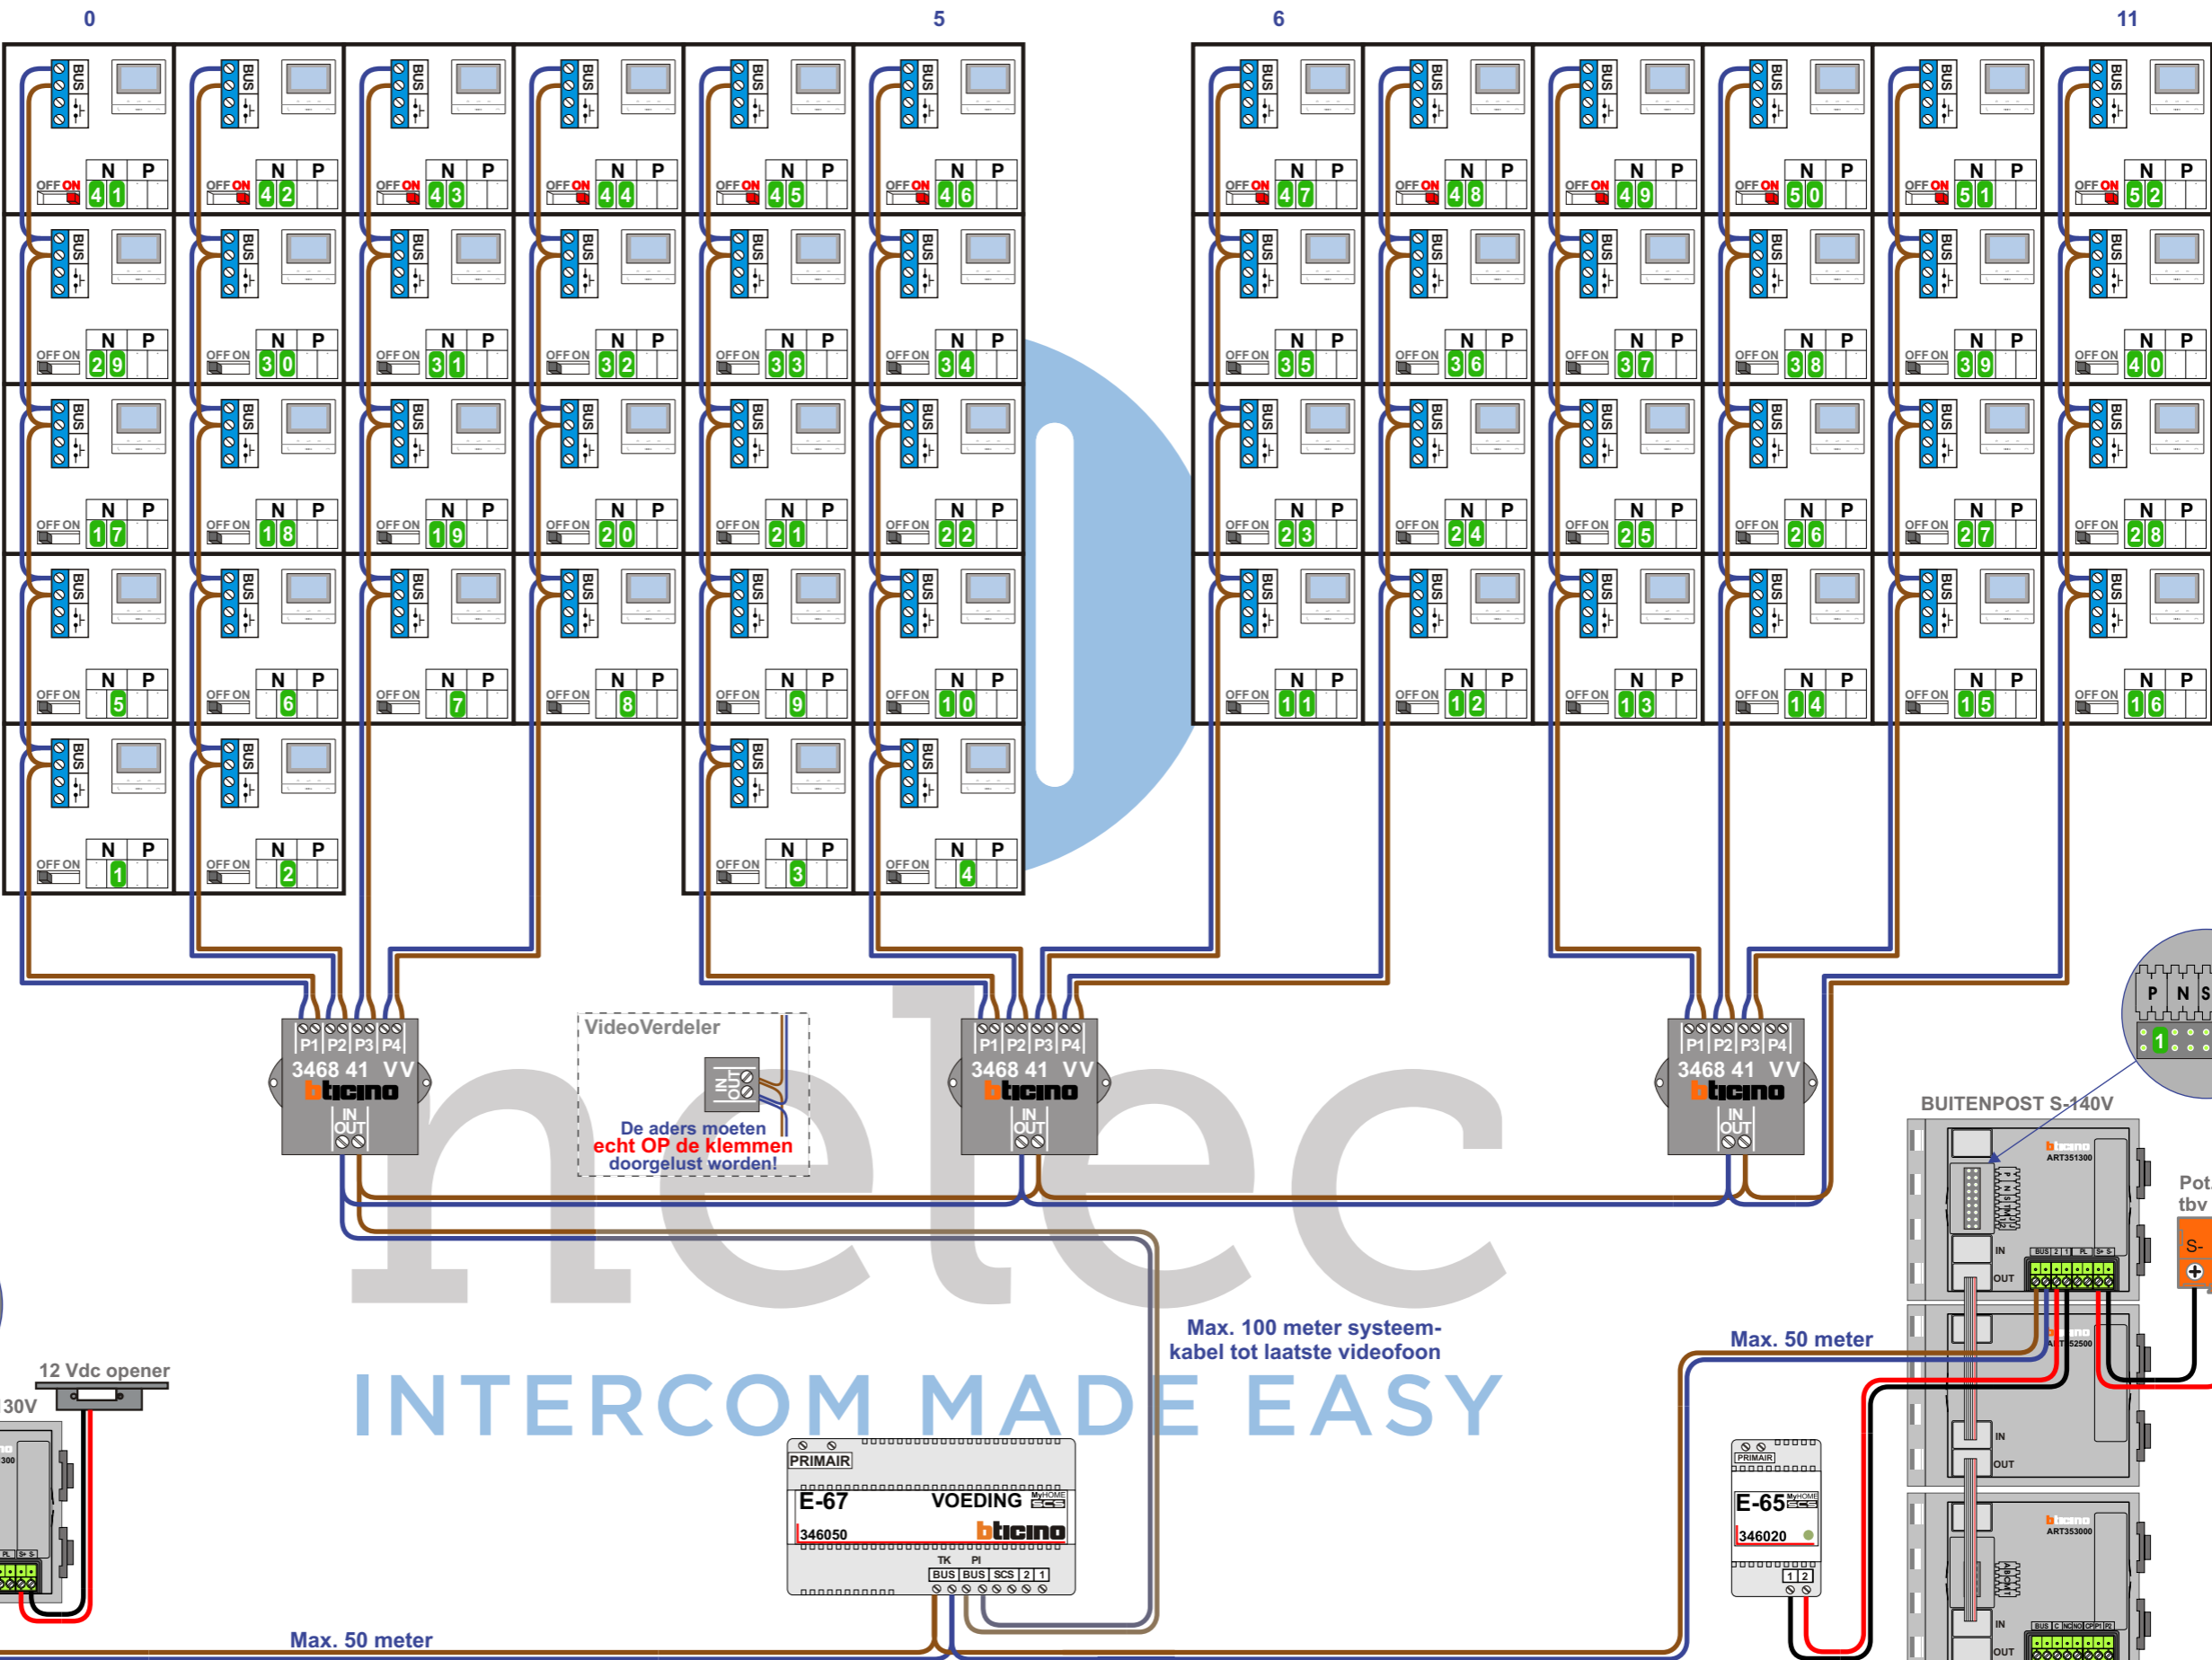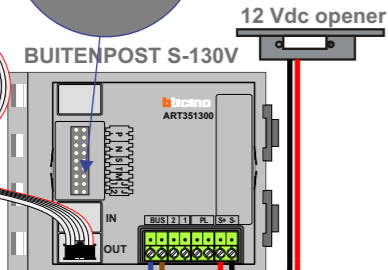



4e Verd. e  
 3e Verd. d  
 2e Verd. c  
 1e Verd. b  
 Beg. grond a

**VideoVerdeler**



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

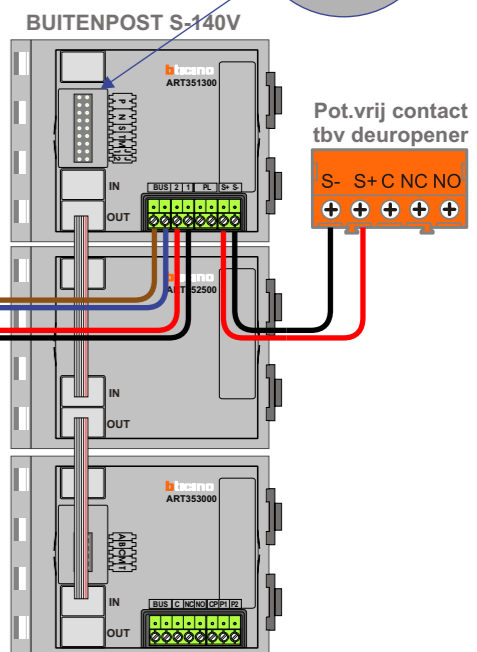

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	404		27	404c-10	
2	404a		28	404c-11	
3	404a-1		29	404d	
4	404a-2		30	404d-1	
5	404b		31	404d-2	
6	404b-1		32	404d-3	
7	404b-2		33	404d-4	
8	404b-3		34	404d-5	
9	404b-4		35	404d-6	
10	404b-5		36	404d-7	
11	404b-6		37	404d-8	
12	404b-7		38	404d-9	
13	404b-8		39	404d-10	
14	404b-9		40	404d-11	
15	404b-10		41	404e	X
16	404b-11		42	404e-1	X
17	404c		43	404e-2	X
18	404c-1		44	404e-3	X
19	404c-2		45	404e-4	X
20	404c-3		46	404e-5	X
21	404c-4		47	404e-6	X
22	404c-5		48	404e-7	X
23	404c-6		49	404e-8	X
24	404c-7		50	404e-9	X
25	404c-8		51	404e-10	X
26	404c-9		52	404e-11	X

INTERCOM MADE EASY