



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

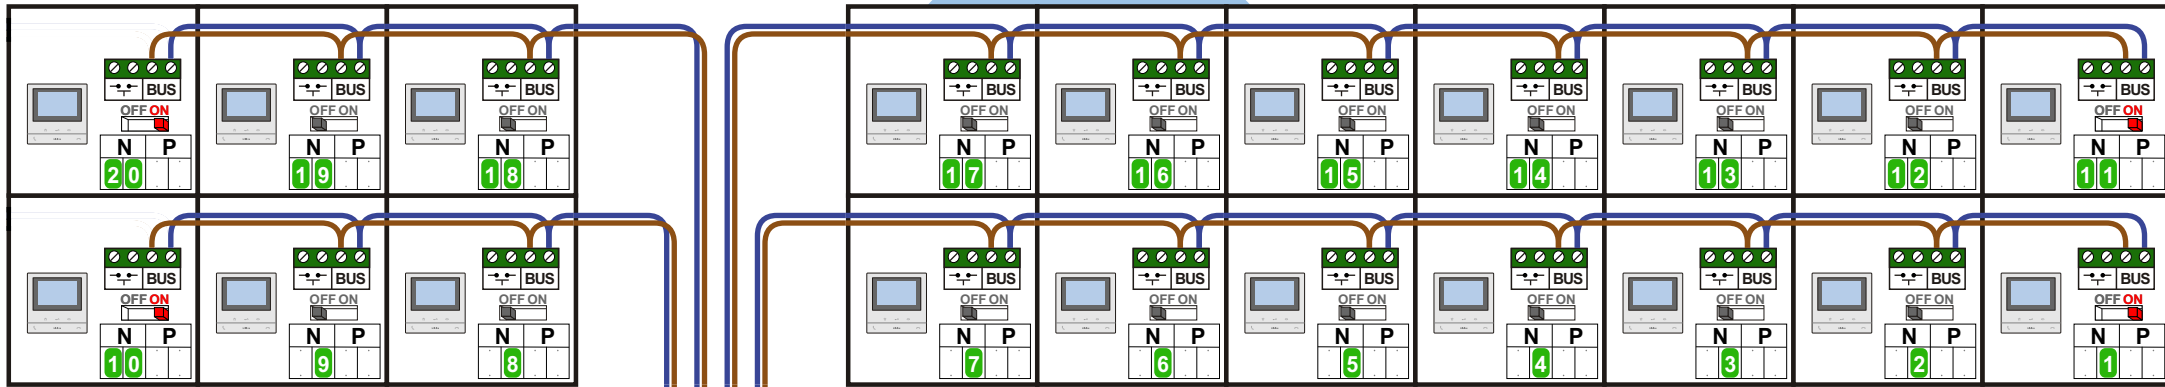


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V

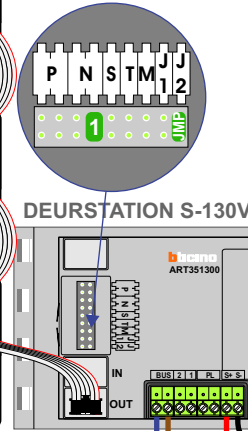

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



PRIMAIR E-67 VOEDING 346050

3468 41 VV

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	114	X
2	114A	
3	114B	
4	114C	
5	114D	
6	114E	
7	114F	
8	114G	
9	114H	
10	114J	X
11	116	X
12	116A	
13	116B	
14	116C	
15	116D	
16	116E	
17	116F	
18	116G	
19	116H	
20	116J	X

nelec
INTERCOM MADE EASY