

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec  
INTERCOM MADE EASY

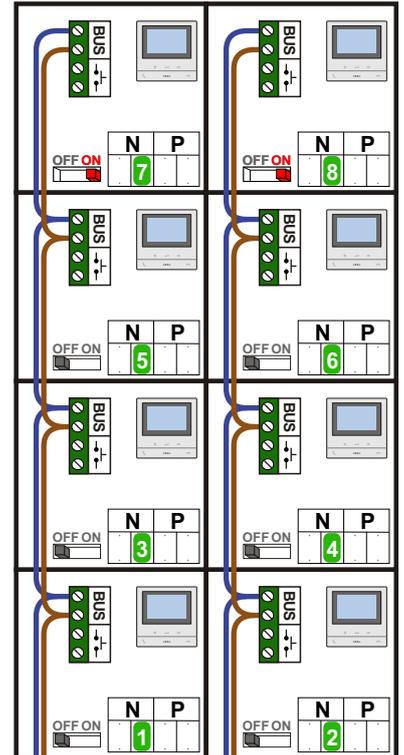


Pot.vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	69	
2	71	
3	73	
4	75	
5	77	
6	79	
7	81	X
8	83	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY