

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

346050 bticino
TK PI BUS | BUS | SCS | 2 | 1

M-50

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

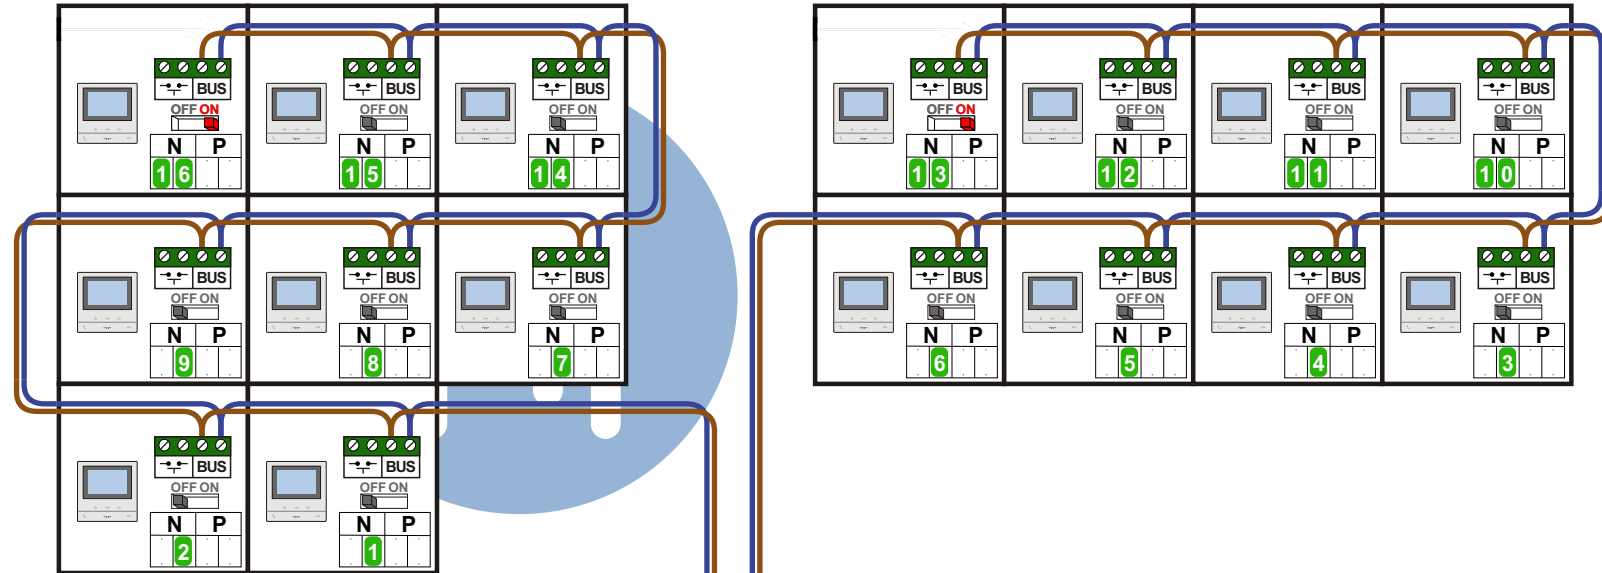

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

DEURSTATION S-130V
ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+C NC NO

PRIMAIR E-67 VOEDING
346050
TK PI BUS | BUS | SCS | 2 | 1

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	12	
2	14	
3	16	
4	18	
5	20	
6	22	
7	24	
8	26	
9	28	
10	30	
11	32	
12	34	
13	36	X
14	38	
15	40	
16	42	X

nelec
INTERCOM MADE EASY