

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers




Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers





nokjes connectoren wijzen naar elkaar



DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener

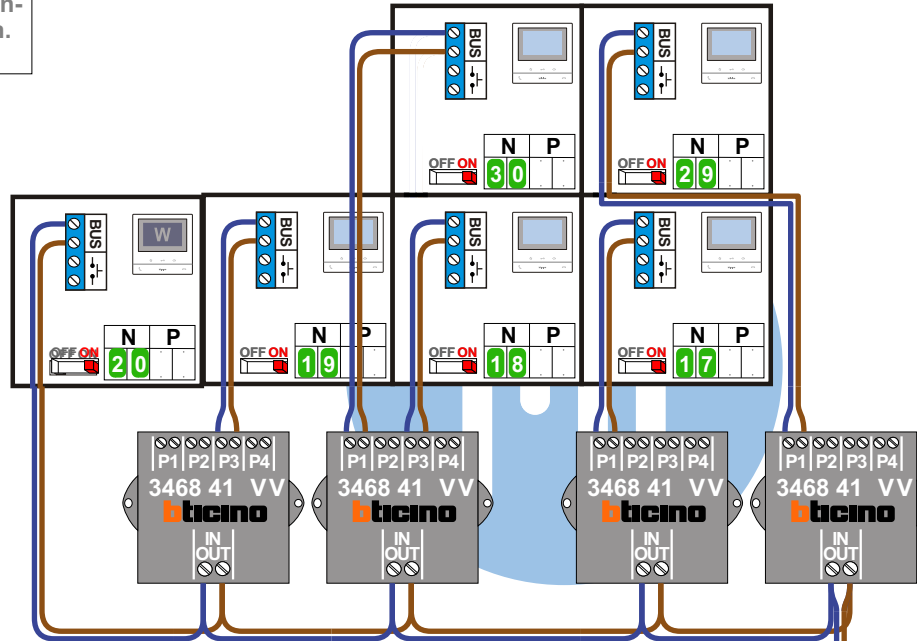



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Kabels naar Pagina 2



gepolariseerd

Max. 50 meter



Max. 2 meter

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

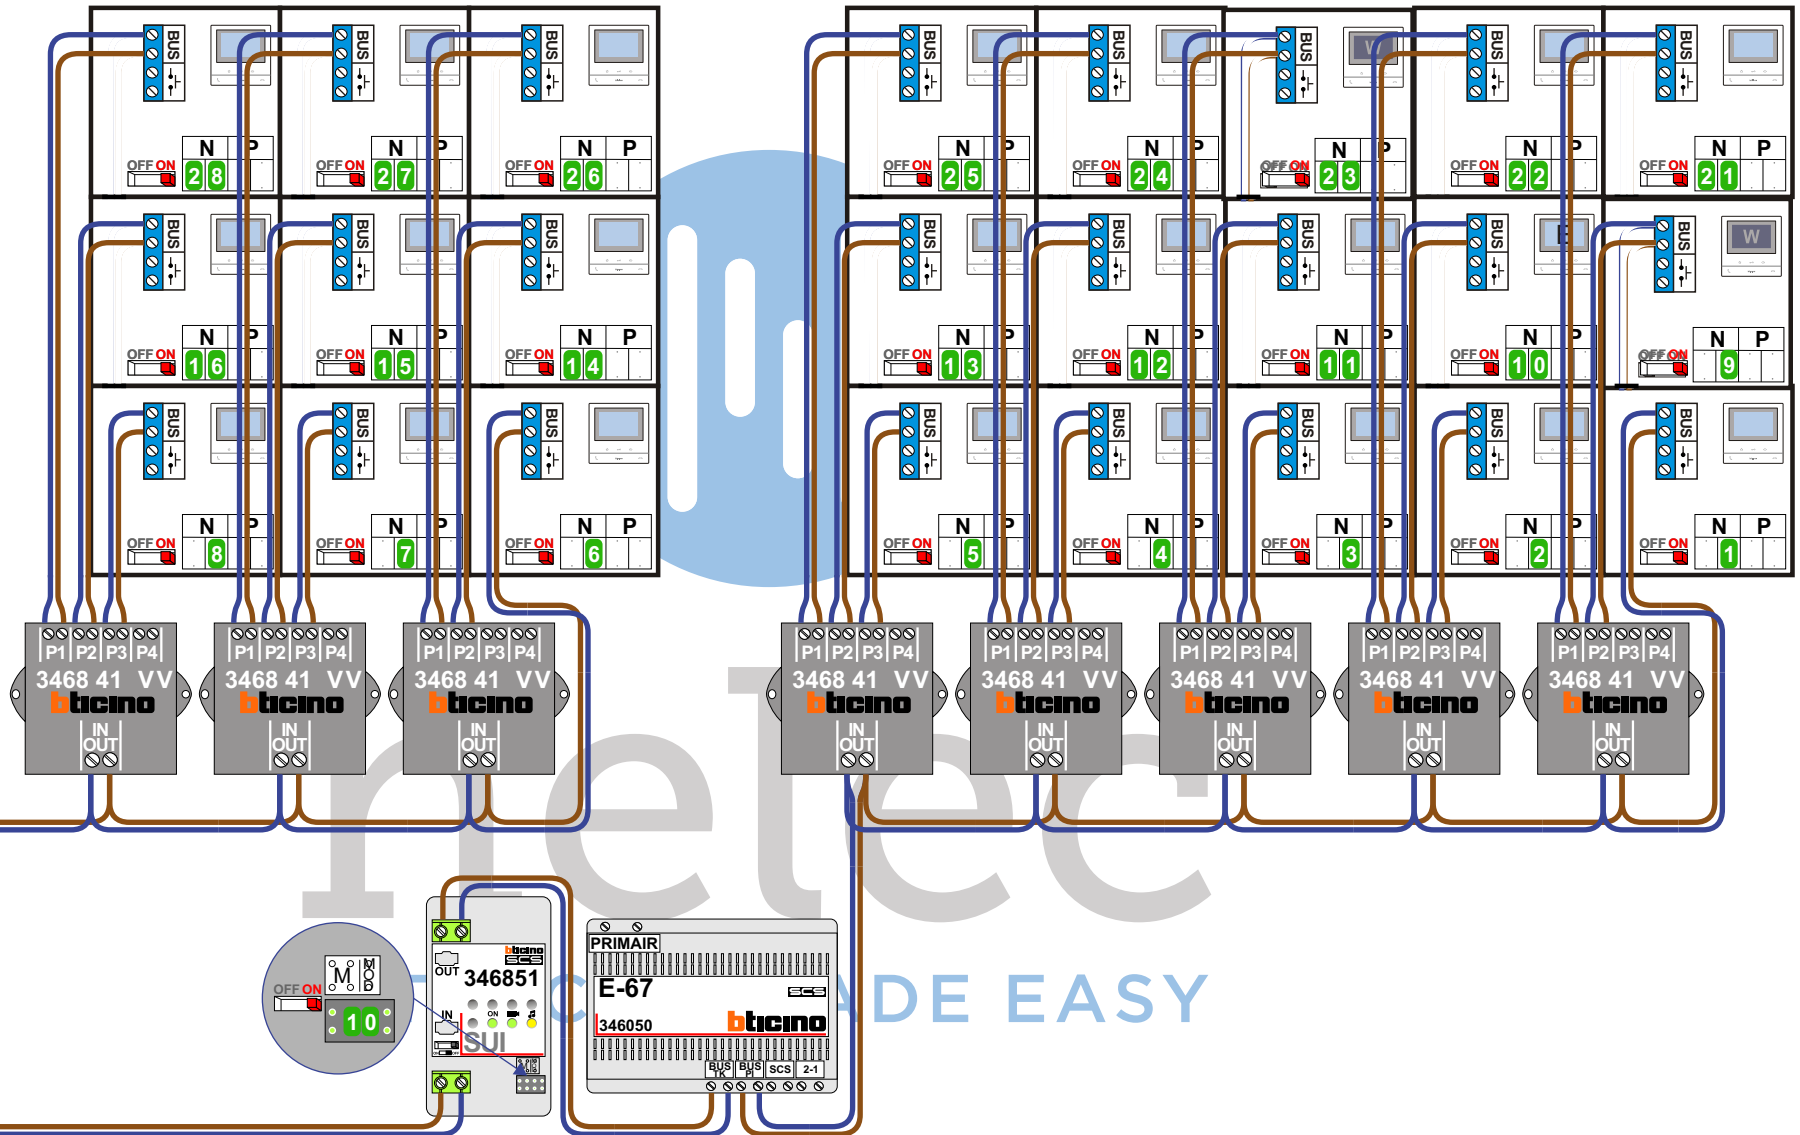

Kabel van Pagina 1

Kabel van Pagina 1

Huisnummer 388

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	380	X	M-50B
2	382	X	M-50B
3	384	X	M-50B
4	386	X	M-50B
5	388	X	M-50B
6	390	X	M-50B
7	392	X	M-50B
8	394	X	M-50B
9	396	X	M-50W
10	398	X	M-50E
11	400	X	M-50B
12	402	X	M-50B
13	404	X	M-50B
14	406	X	M-50B
15	408	X	M-50B
16	410	X	M-50B
17	412	X	M-50B
18	414	X	M-50B
19	416	X	M-50B
20	418	X	M-50W
21	420	X	M-50B
22	422	X	M-50B
23	424	X	M-50W
24	426	X	M-50B
25	428	X	M-50B
26	430	X	M-50B
27	432	X	M-50B
28	434	X	M-50B
29	436	X	M-50B
30	438	X	M-50B

INTERCOM MADE EASY