

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


Zet allemaal op ON

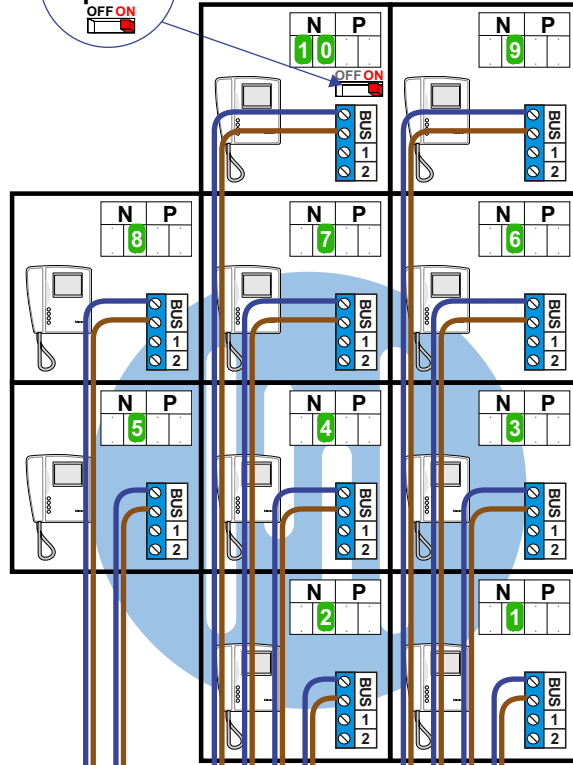

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar


12 Vdc opener

DEURSTATION S-130V



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

