

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

M-50



De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

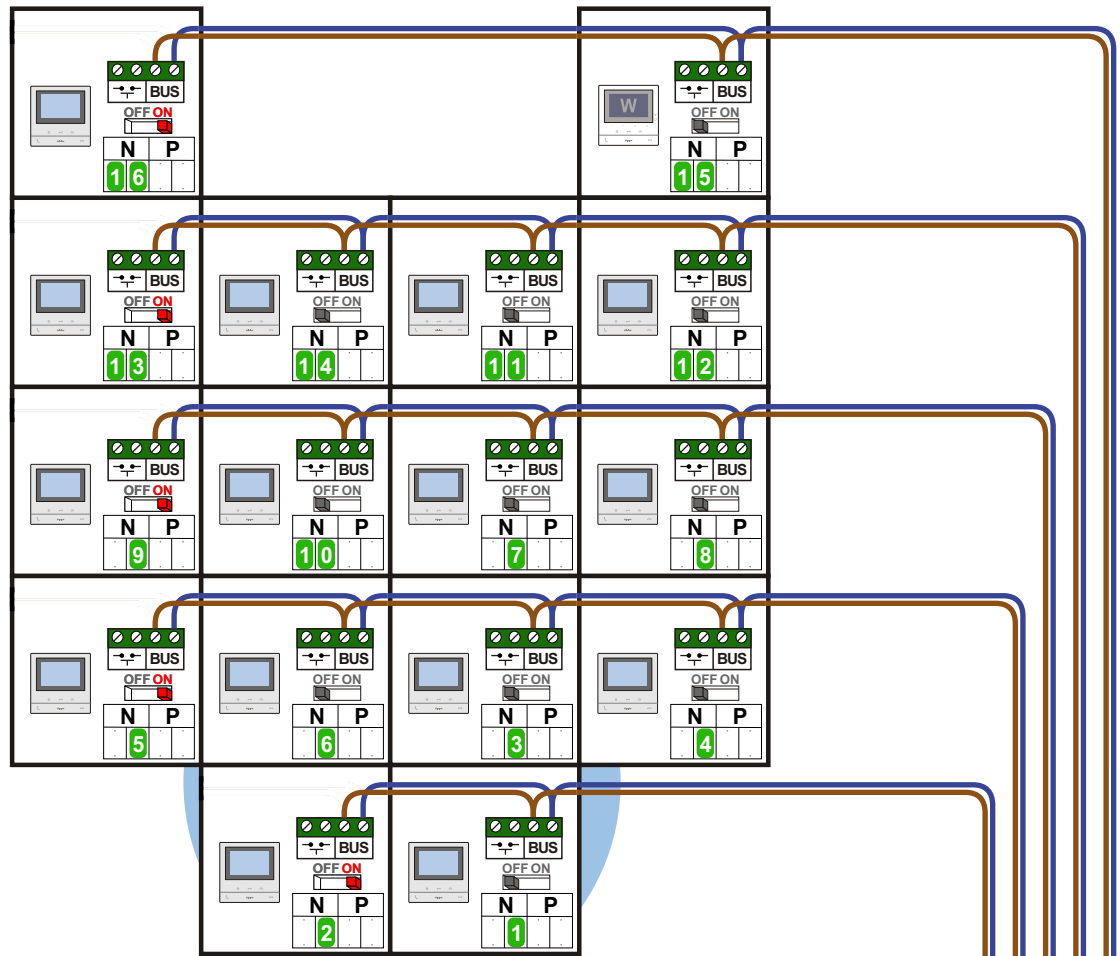


# nelec

INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers





Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	20		M-50B
2	22	X	M-50B
3	24		M-50B
4	26		M-50B
5	28	X	M-50B
6	30		M-50B
7	32		M-50B
8	34		M-50B
9	36	X	M-50B
10	38		M-50B
11	40		M-50B
12	42		M-50B
13	44	X	M-50B
14	46		M-50B
15	48		M-50W ifi
16	50	X	M-50B

nelec

INTERCOM MADE EASY