

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

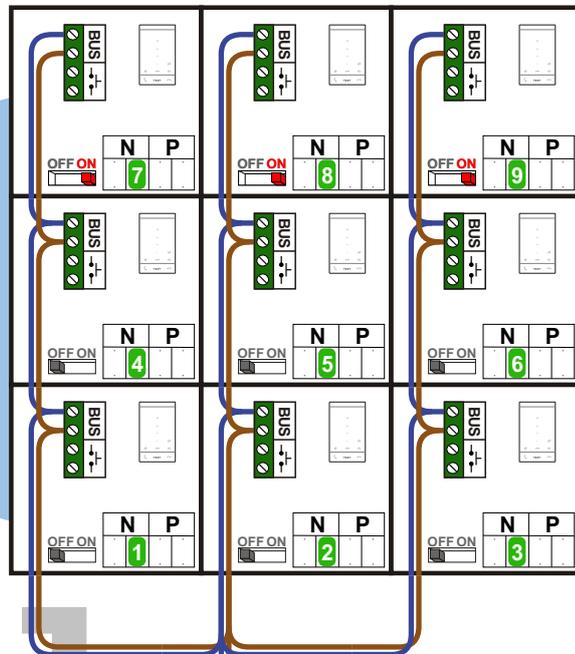


nelec
INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Pot. vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130A




Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	192	
2	194	
3	196	
4	198	
5	200	
6	202	
7	204	X
8	206	X
9	208	X

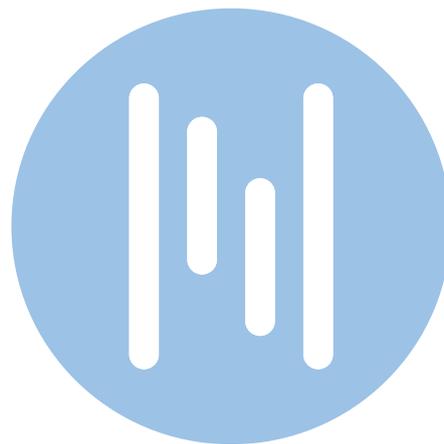

nelec
INTERCOM MADE EASY