


BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

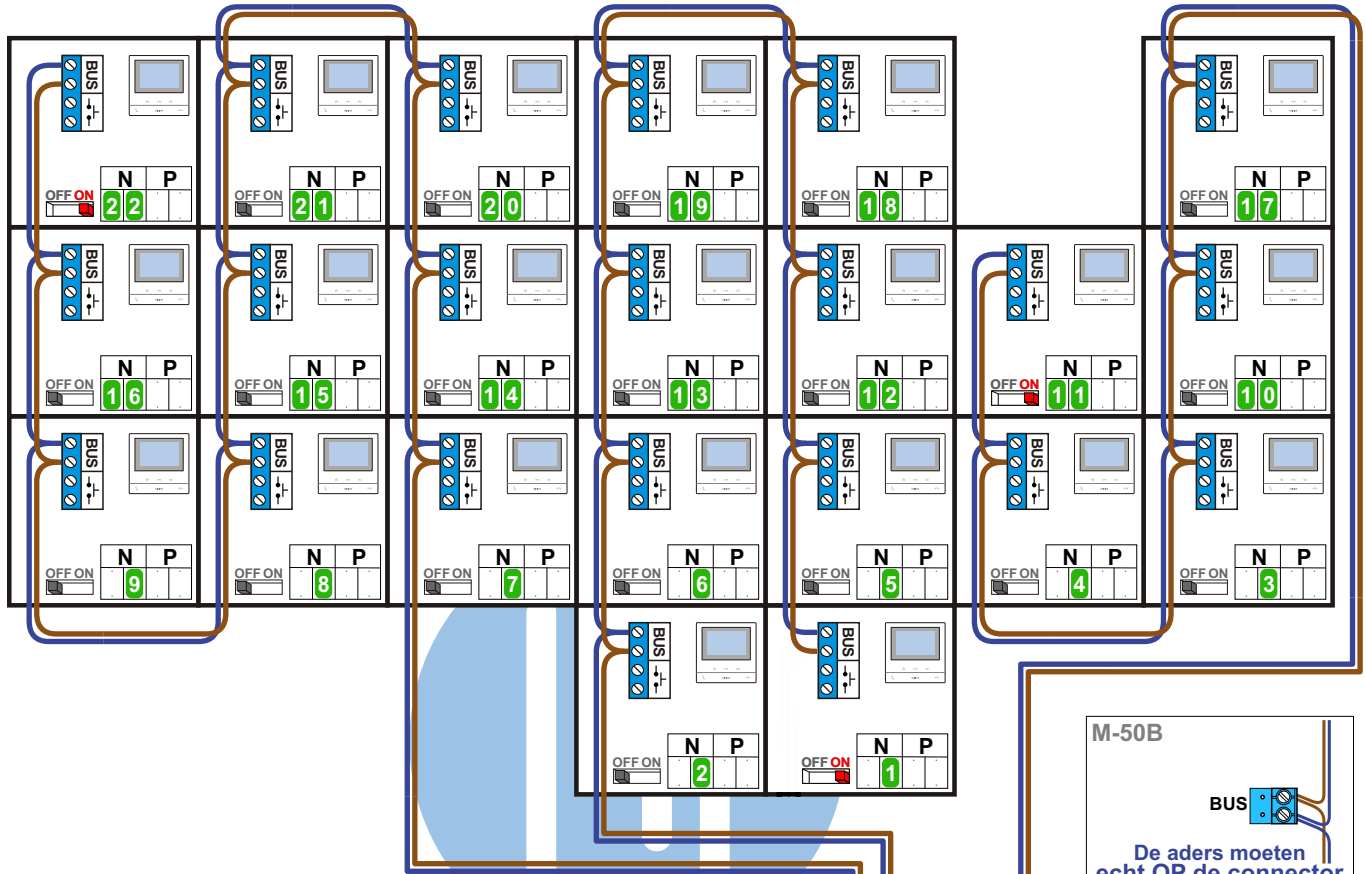

M-50B

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

max. 3 meter coax
 kern coax
 mantel coax

bticino 347400

Camera een eigen voeding geven!

Max. 50 meter

bticino 3468 41 VV

Max. 100 meter
 systeemkabel tot
 laatste videofoon

DEURSTATION S-10A

bticino 346991

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!

12 Vac opener

bticino 346230

Max. 290 meter

PRIMAIR E-67
 bticino 346050

N-Waarde	Huisnummer	Switch
1	30-3	ON
2	30-4	
3	30-11	
4	30-12	
5	30-13	
6	30-14	
7	30-15	
8	30-16	
9	30-17	
10	30-21	
11	30-22	ON
12	30-23	
13	30-24	
14	30-25	
15	30-26	
16	30-27	
17	30-32	
18	30-33	
19	30-34	
20	30-35	
21	30-36	
22	30-37	ON