





— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

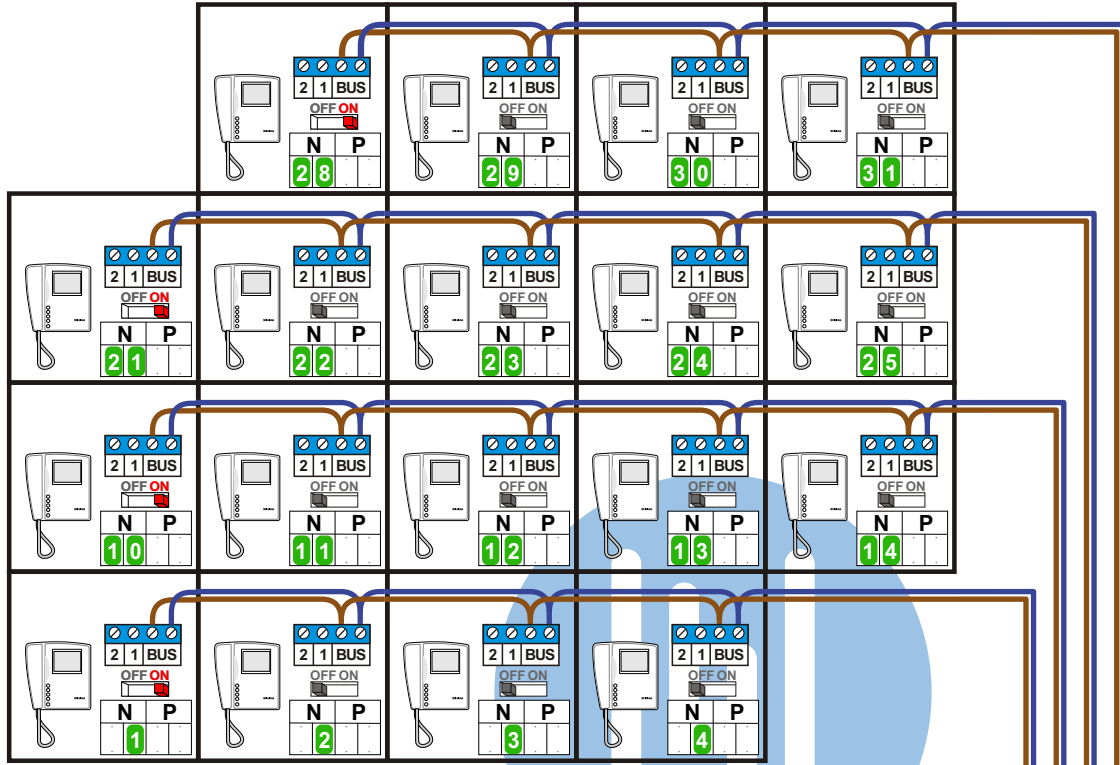

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

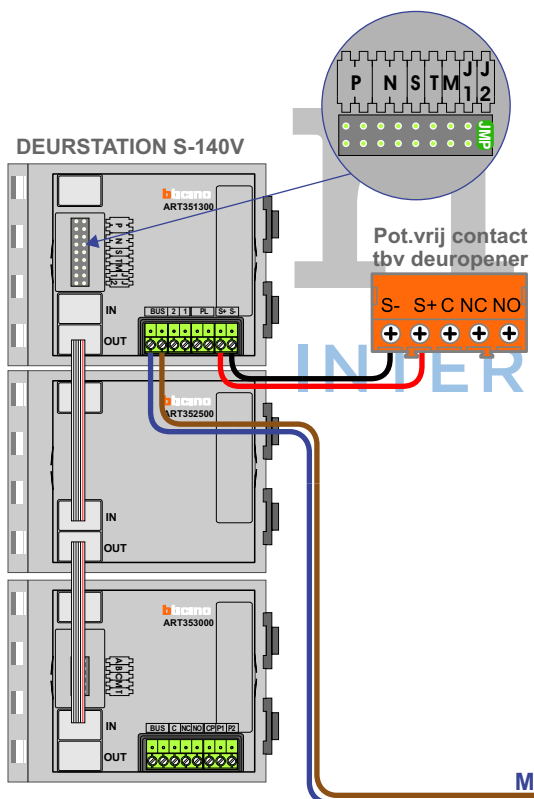

Naar pagina 2



Max. 50 meter

Max. 2 meter

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


 

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel!

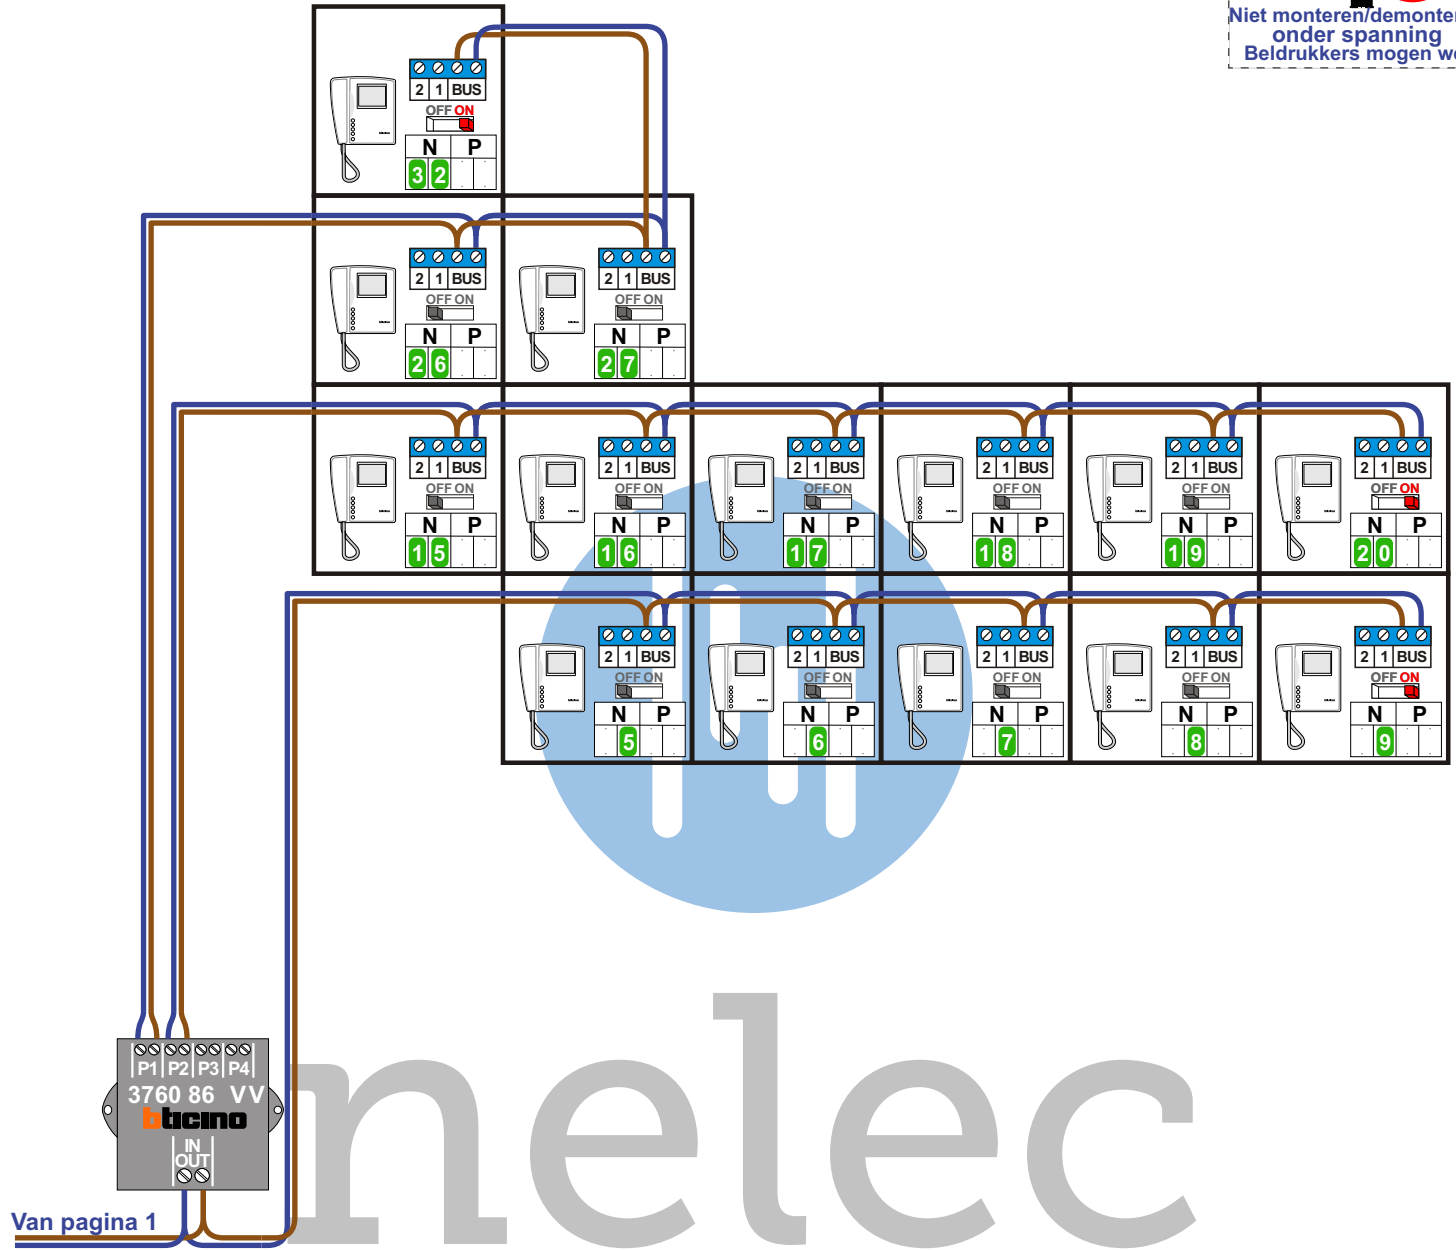


Van pagina 1

nelec


INTERCOM MADE EASY

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!