

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Camera een eigen voeding geven!



Max. 50 meter



DEURSTATION S-10A



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers


Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers





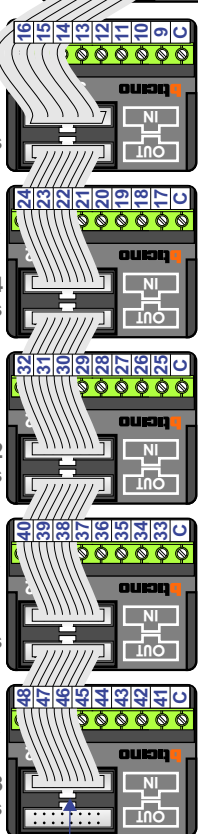


nokje connector altijd binnenkant!





Stijger 4
Stijger 3

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

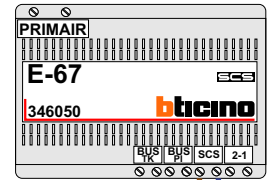


Stijger 2
Stijger 1

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 290 meter

M-50
M-70



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

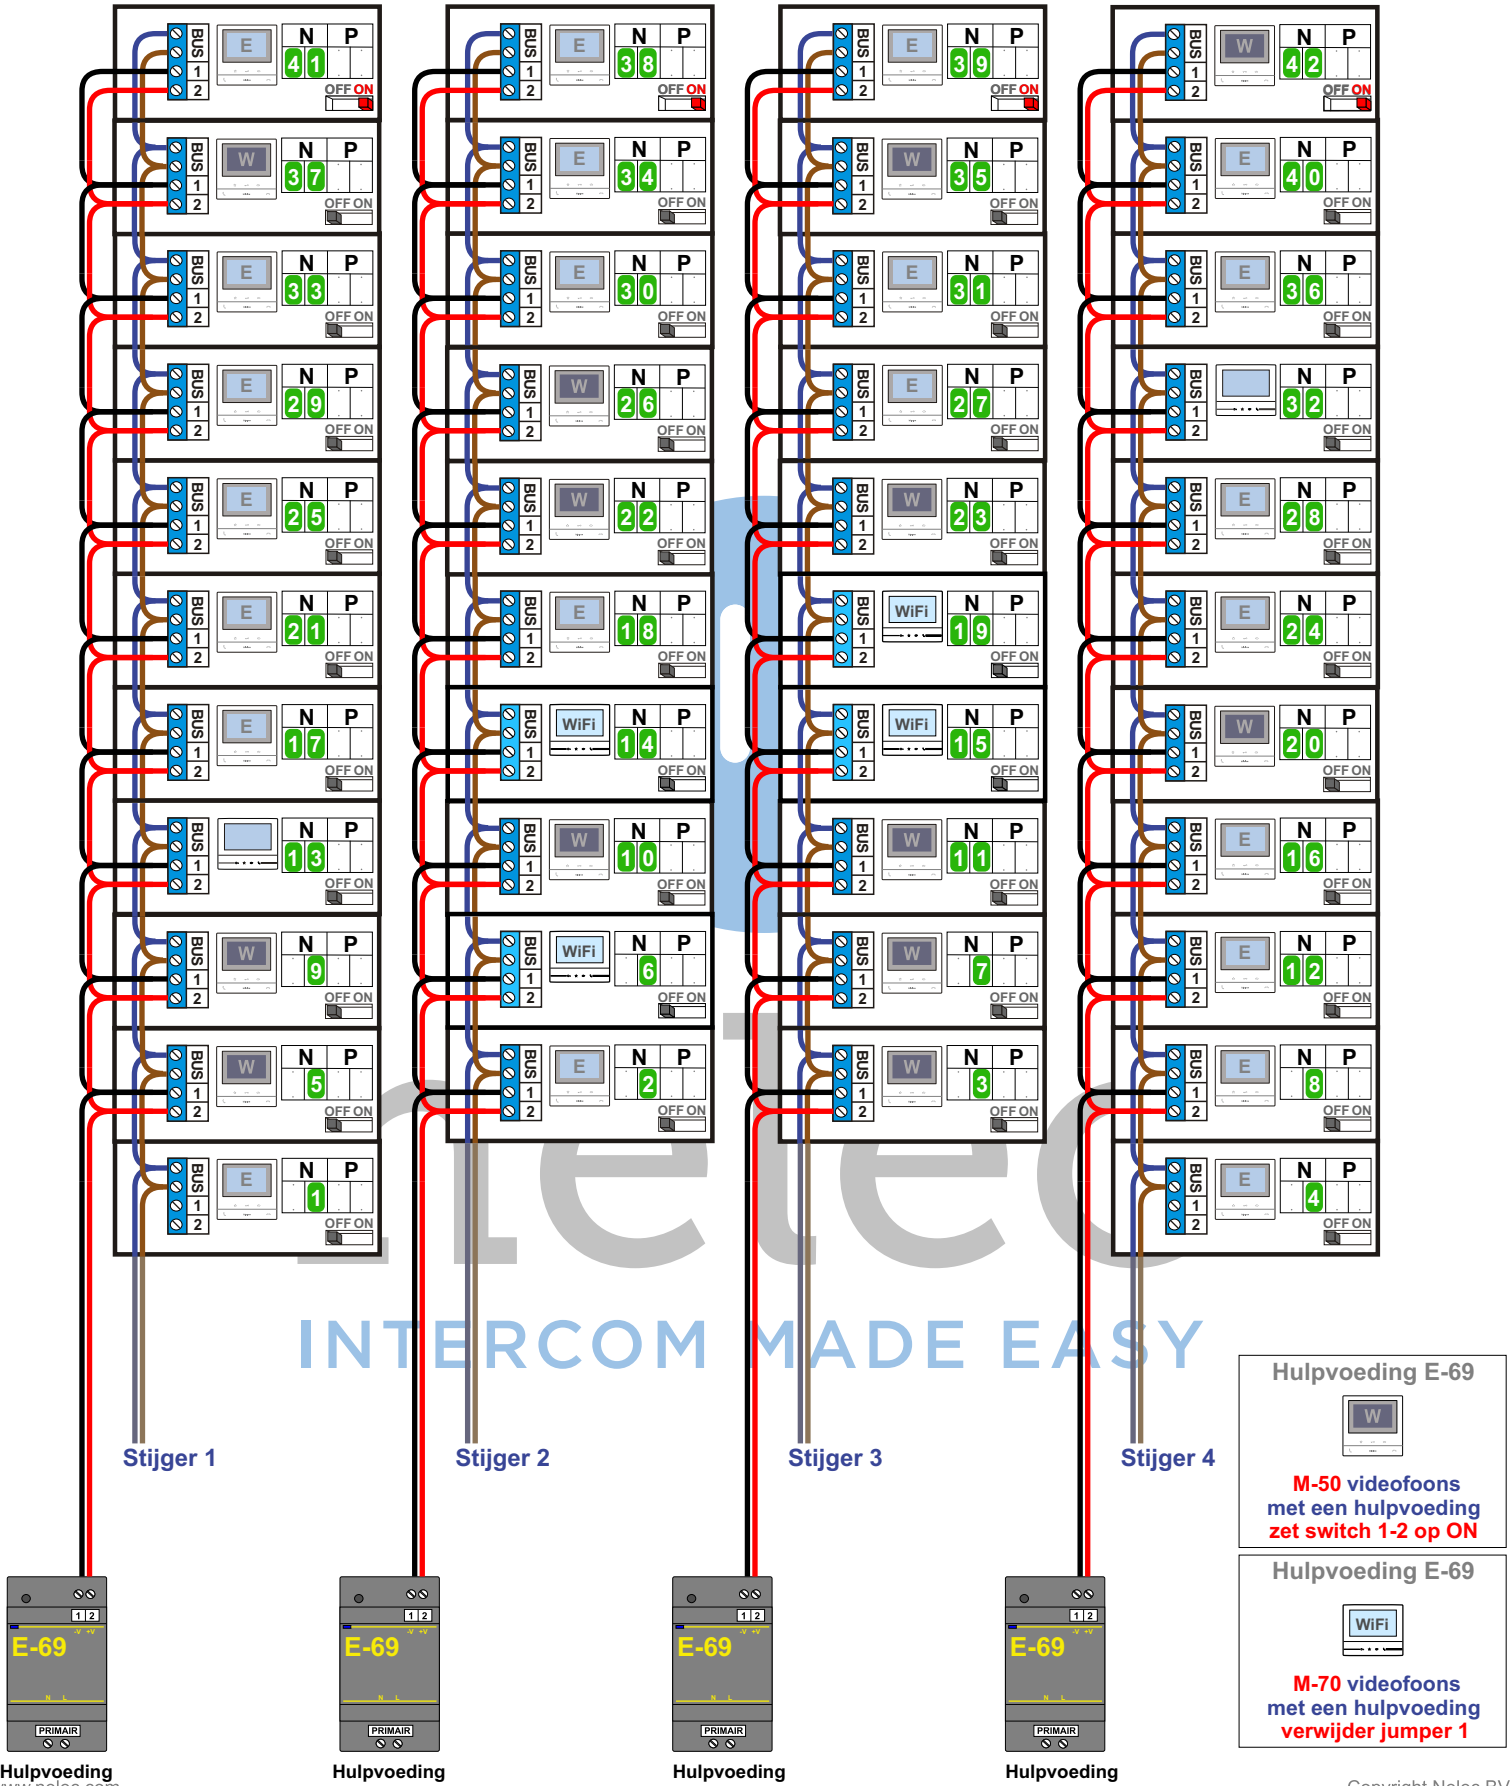

Hulpvoeding E-69



M-50 videofoons met een hulpvoeding zet switch 1-2 op ON

Hulpvoeding E-69



M-70 videofoons met een hulpvoeding verwijder jumper 1

N-waarde	Huisnummer	Videfoon	Eindweerstand
1	15	M-50E	
2	17	M-50E	
3	19	M-50W	
4	21	M-50E	
5	23	M-50W	
6	25	M-70W	
7	27	M-50W	
8	29	M-50E	
9	31	M-50W	
10	33	M-50W	
11	35	M-50W	
12	37	M-50E	
13	39	M-70	
14	41	M-70W	
15	43	M-70W	
16	45	M-50E	
17	47	M-50E	
18	49	M-50E	
19	51	M-70W	
20	53	M-50W	
21	55	M-50E	
22	57	M-50W	
23	59	M-50W	
24	61	M-50E	
25	63	M-50E	
26	65	M-50W	
27	67	M-50E	
28	69	M-50E	
29	71	M-50E	
30	73	M-50E	
31	75	M-50E	
32	77	M-70	
33	79	M-50E	
34	81	M-50E	
35	83	M-50W	
36	85	M-50E	
37	87	M-50W	
38	89	M-50E	X
39	91	M-50E	X
40	93	M-50E	
41	95	M-50E	X
42	97	M-50W	X