


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!





De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!




Naar pagina 2

De voedingen, AV adapter,
Knoop en SUI komen
in de cvz-kast


DEURSTATION S-140V

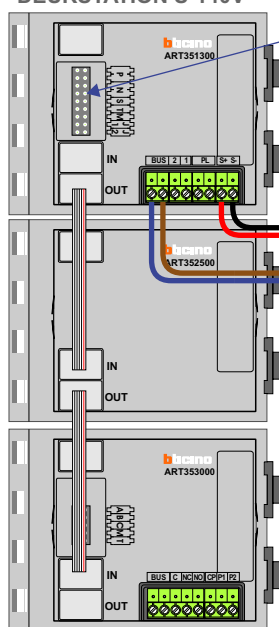

12 Vdc opener



Max. 2 meter



Max. 50 meter

Max. 2 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!



De aders moeten
echt **OP** de connector
doorgelust worden!



Huisnummer	N-waarde
211	1
213	2
215	3
217	4
219	5
221	6
223	7
225	8
227	9
229	10
231	11
233	12
235	13
237	14
239	15
241	16
243	17
245	18
247	19
249	20
251	21
253	22
255	23
257	24
259	25
261	26
263	27
265	28
267	29
269	30
271	31
273	32
275	33
277	34

nelec
INTERCOM MADE EASY