

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
en voorkom defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

 = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel **66%** afstand!

Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50E



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers


Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers

Digitizer
voor
25 t/m 32
drukkers

Digitizer
voor
33 t/m 40
drukkers

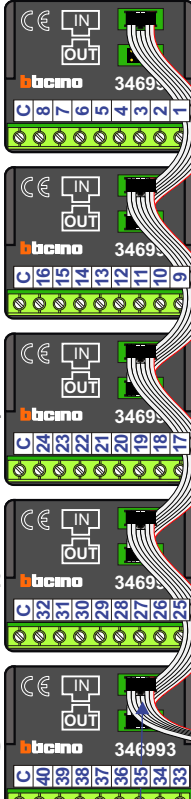

BUITENPOST S-130V




Pot.vrij contact
tbv deur opener

S- S+ C NC NO



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

www.nelec.com

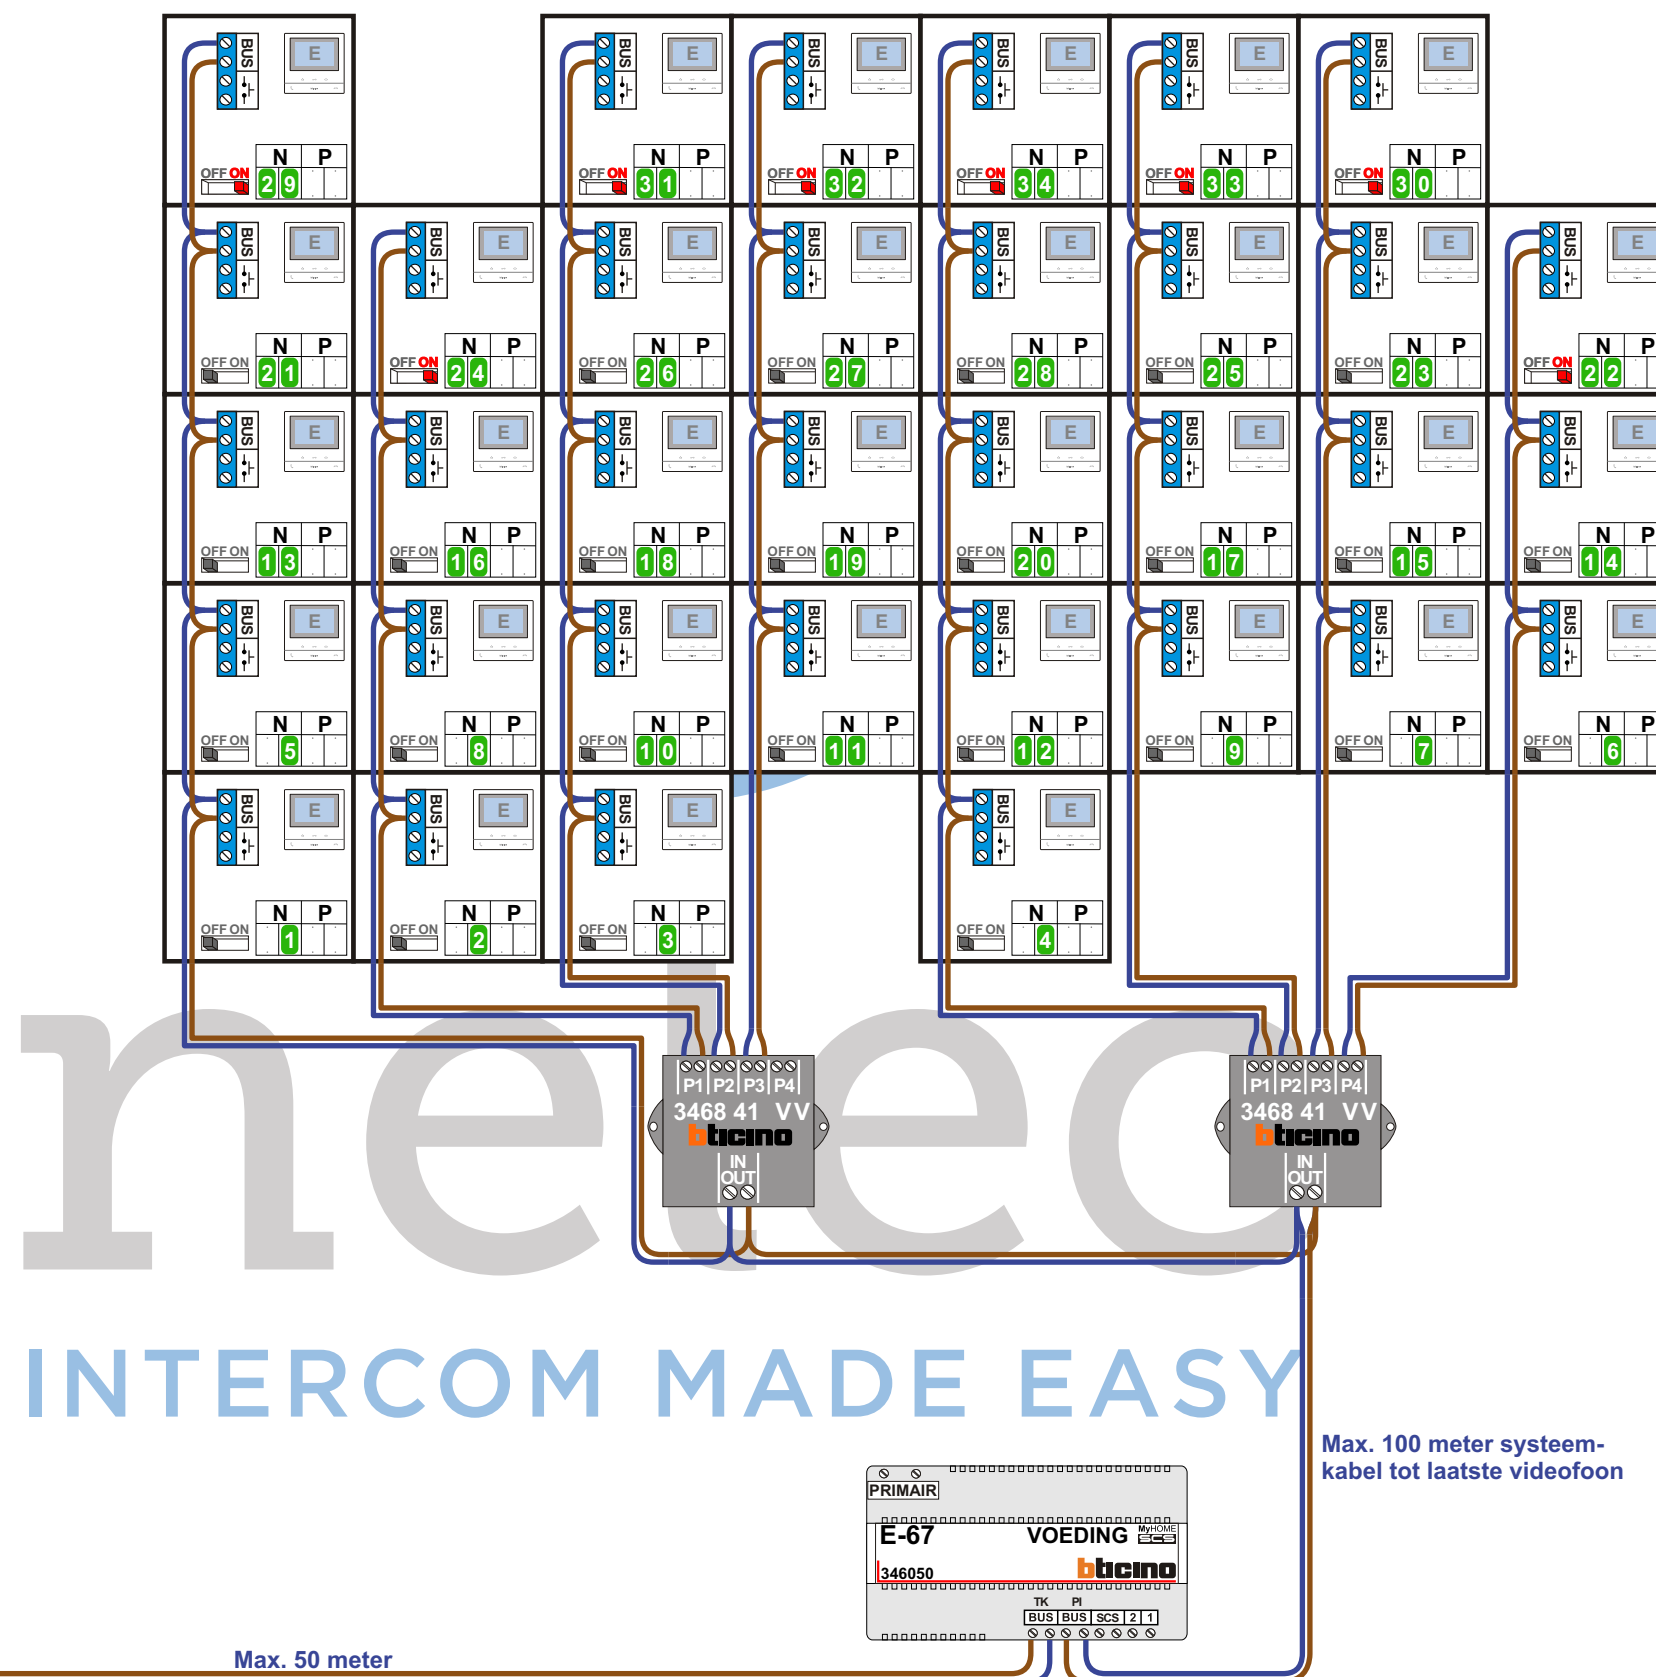

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Blok 1		
N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	5	
2	6	
3	7	
4	8	
5	9	
6	10	
7	11	
8	12	
9	13	
10	14	
11	15	
12	16	
13	17	
14	18	
15	19	
16	20	
17	21	
18	22	
19	23	
20	24	
21	25	
22	26	X
23	27	
24	28	X
25	29	
26	30	
27	31	
28	32	
29	33	X
30	34	X
31	35	X
32	36	X
33	37	X
34	38	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

Blok 2		
N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	40	
2	41	
3	42	
4	43	
5	44	
6	45	
7	46	
8	47	
9	48	
10	49	
11	50	
12	51	
13	52	
14	53	
15	54	
16	55	
17	56	
18	57	
19	58	
20	59	
21	60	
22	61	X
23	62	
24	63	X
25	64	
26	65	
27	66	
28	67	
29	68	X
30	69	X
31	70	X
32	71	X
33	72	X
34	73	X