


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.





BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren **spanning eraf** en voorkom defecten!


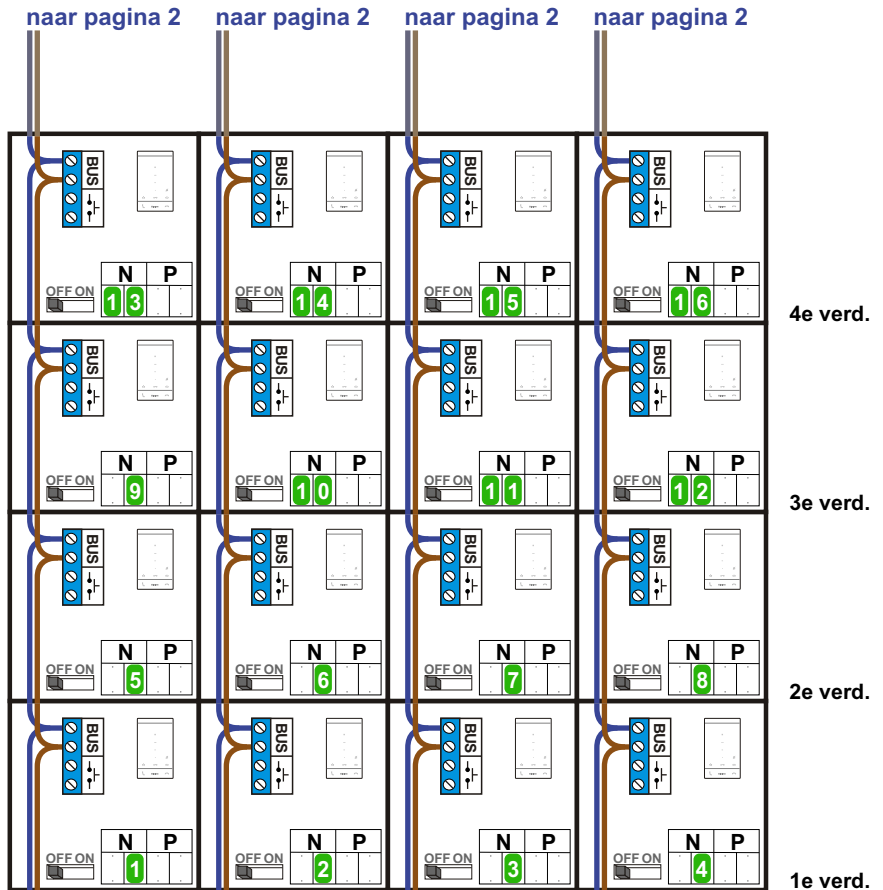


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

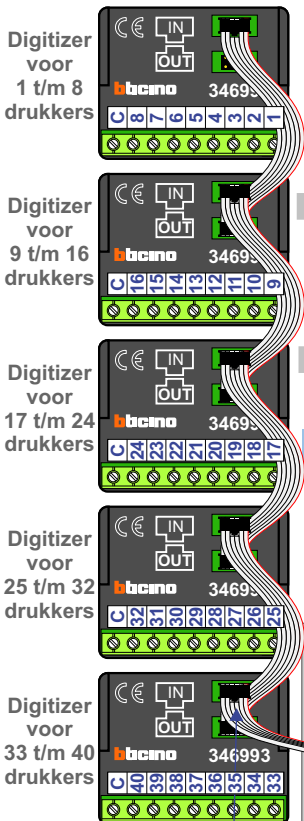

12 Vdc opener

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 2 meter



n
INTERCOM

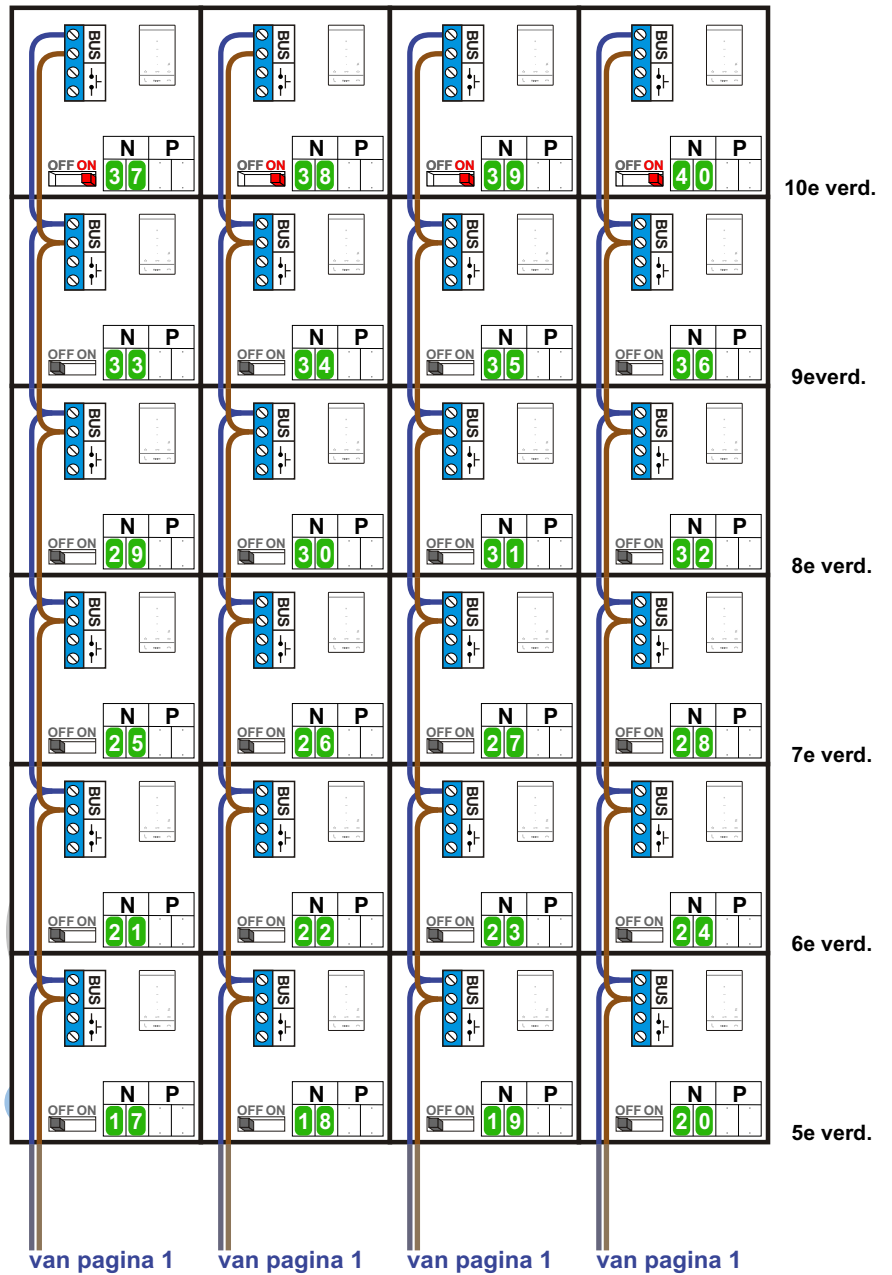

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	9	
6	10	
7	11	
8	12	
9	17	
10	18	
11	19	
12	20	
13	25	
14	26	
15	27	
16	28	
17	33	
18	34	
19	35	
20	36	
21	41	
22	42	
23	43	
24	44	
25	49	
26	50	
27	51	
28	52	
29	57	
30	58	
31	59	
32	60	
33	65	
34	66	
35	67	
36	68	
37	73	X
38	74	X
39	75	X
40	76	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY