

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-10

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Let op!!
Door het aanpassen van de buitenpost moeten de nummers in alle videofoons aangepast worden.
Zie ook de drukkervolgorde op de volgende pagina.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

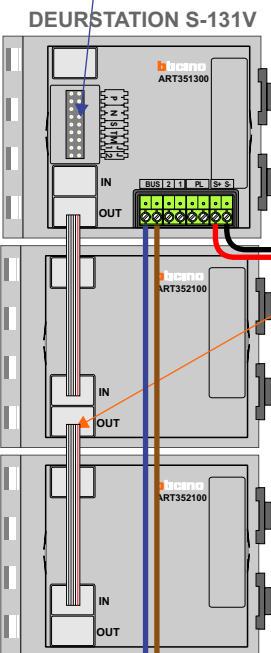

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+C NC NO
+ + + + +

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 50 meter

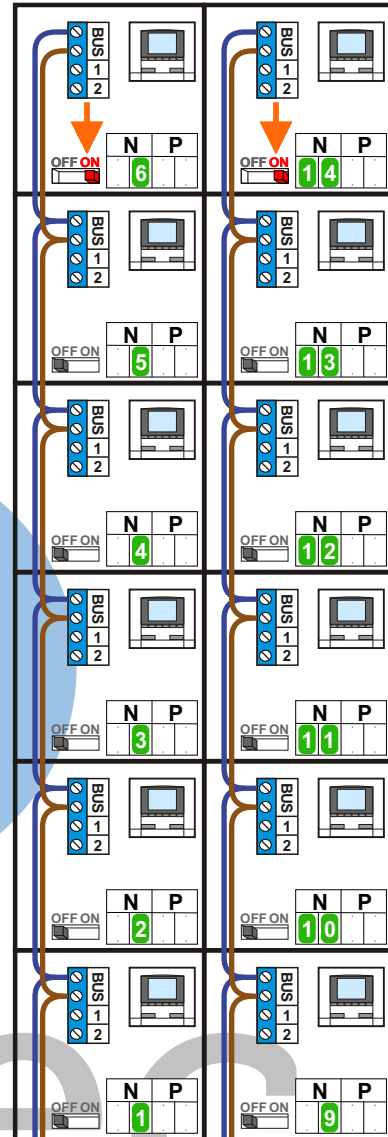

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

