



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

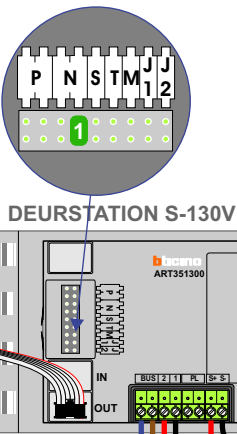


Pot.vrij contact tbv deuropener




gepolariseerd

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter



BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>: 180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>: 60% afstand!  
UTP op aanvraag.




N/P moet gelijk zijn aan de N-waarde van de videofoon.



Potentiaalvrije uitgang voor deuropener woning.  
Te bedienen met de sterotoets op de videofoon en de traphuisverlichting toets in de app van de M-50W.

Schakelt 3 sec.



Het relais moet doorlussend in de buslijn aangesloten worden.

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY