


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

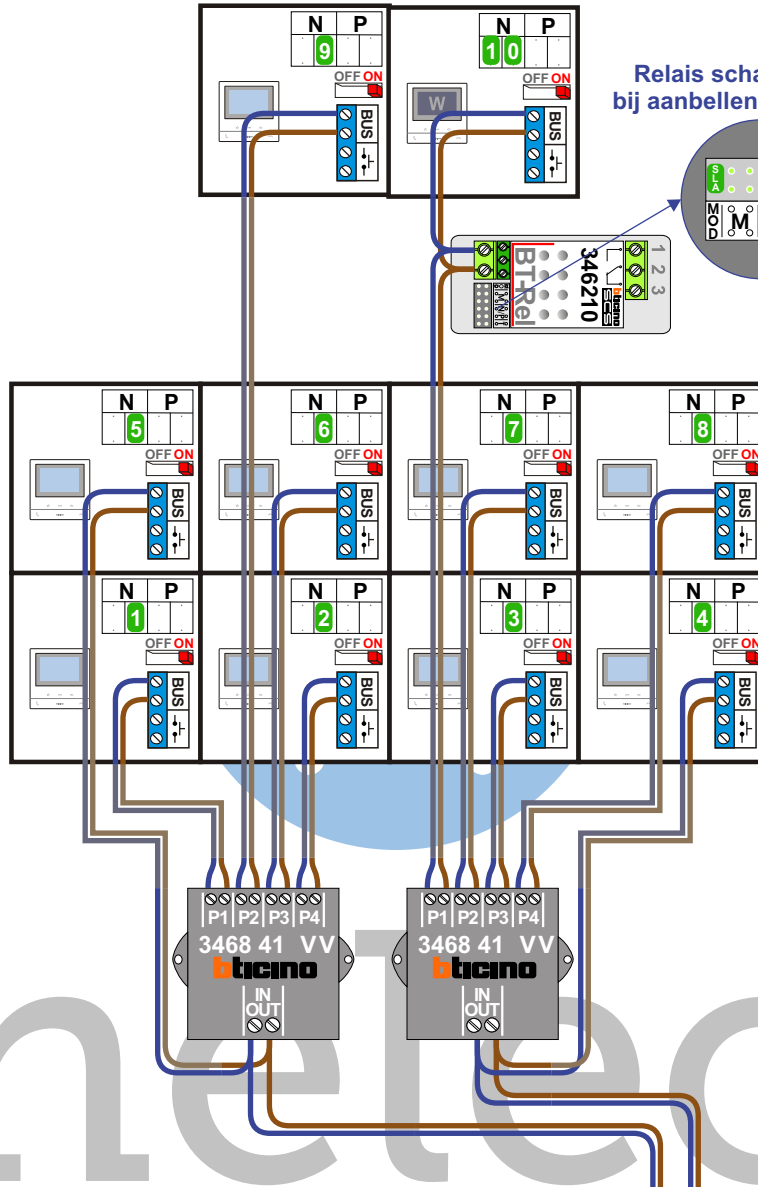


Relais schakelt 3 sec. bij aanbellen naar hn. 39K



nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
 bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
 bticino 346993

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130V
 bticino ART351300


Pot.vrij contact tbv deuropener
 S- S+ C NC NO

PRIMAIR
 E-67
 bticino 346050

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindschakelaar	Videfoon
1	39A	X	M-50b
2	39B	X	M-50b
3	39C	X	M-50b
4	39D	X	M-50b
5	39E	X	M-50b
6	39F	X	M-50b
7	39G	X	M-50b
8	39H	X	M-50b
9	39J	X	M-50b
10	39K	X	M-50b

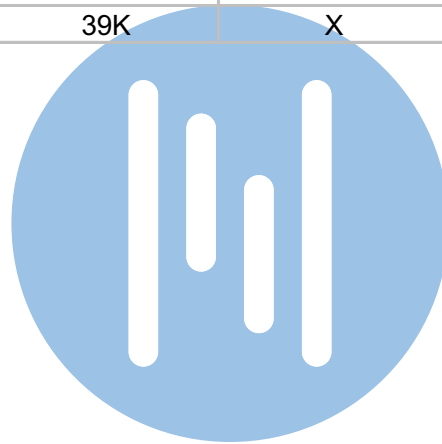

nelec
INTERCOM MADE EASY