


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

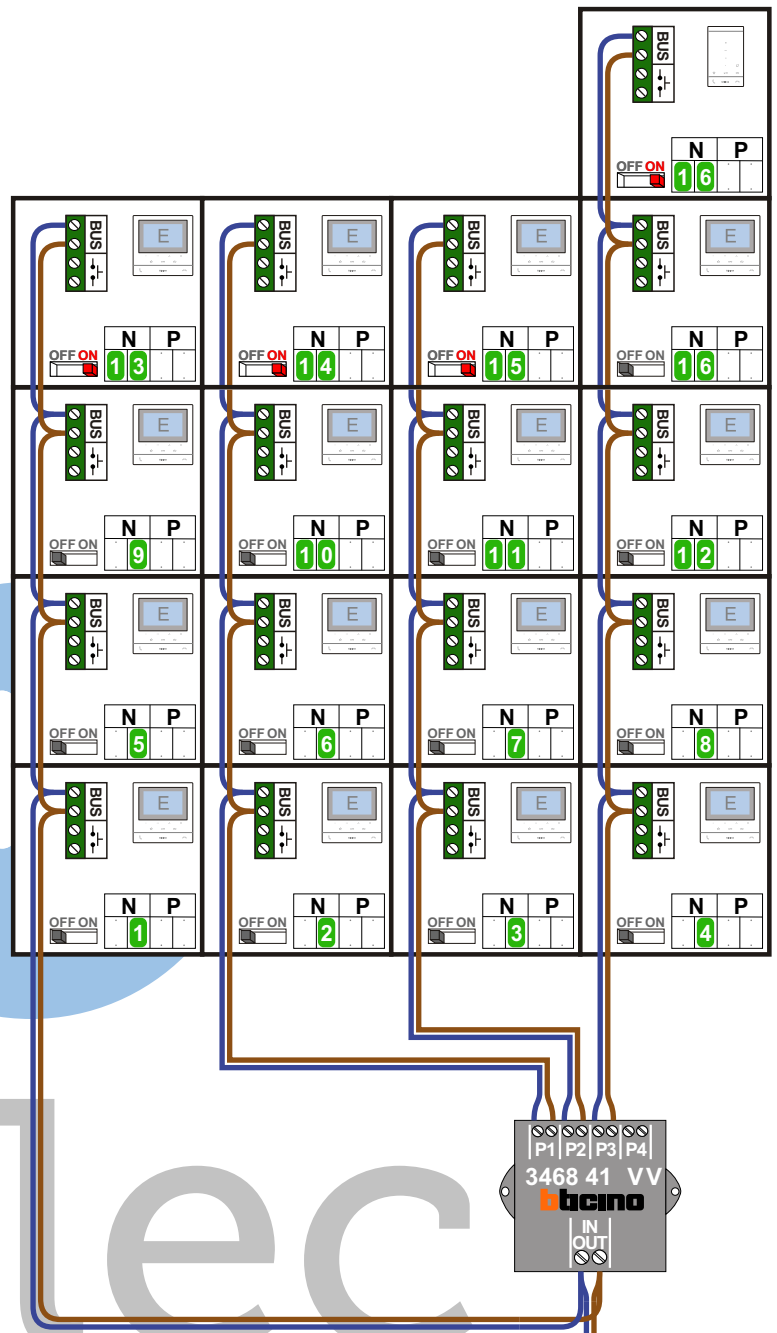

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

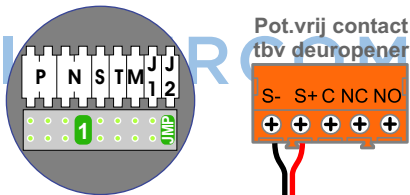

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	2		M-50E
2	4		M-50E
3	6		M-50E
4	8		M-50E
5	10		M-50E
6	12		M-50E
7	14		M-50E
8	16		M-50E
9	18		M-50E
10	20		M-50E
11	22		M-50E
12	24		M-50E
13	26	X	M-50E
14	28	X	M-50E
15	30	X	M-50E
16	32		M-50E
16	32	X	T-55



nelec  
INTERCOM MADE EASY