



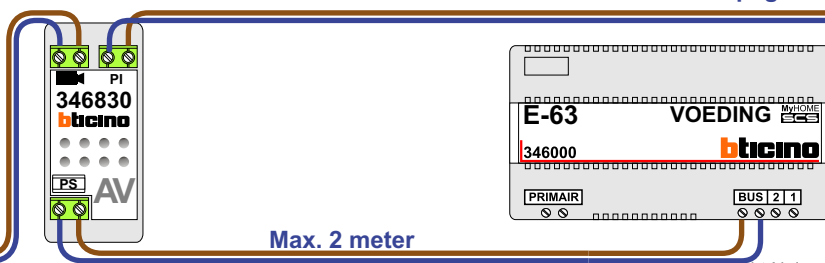


nelec
INTERCOM MADE EASY

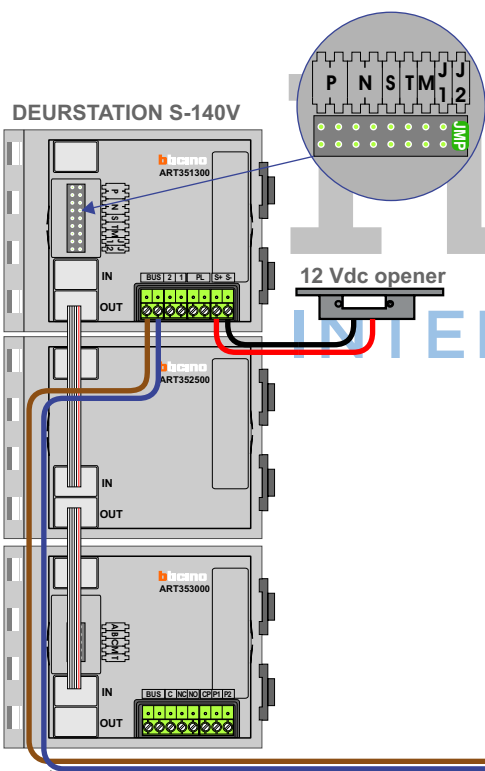

Linker gedeelte

De aders van de bus moeten echt op de connector doorgelust worden!









B
A


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Deze componenten zitten in de postkast bij de andere gezamenlijke componenten


Naar pagina 3

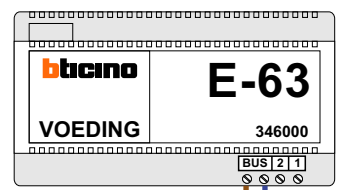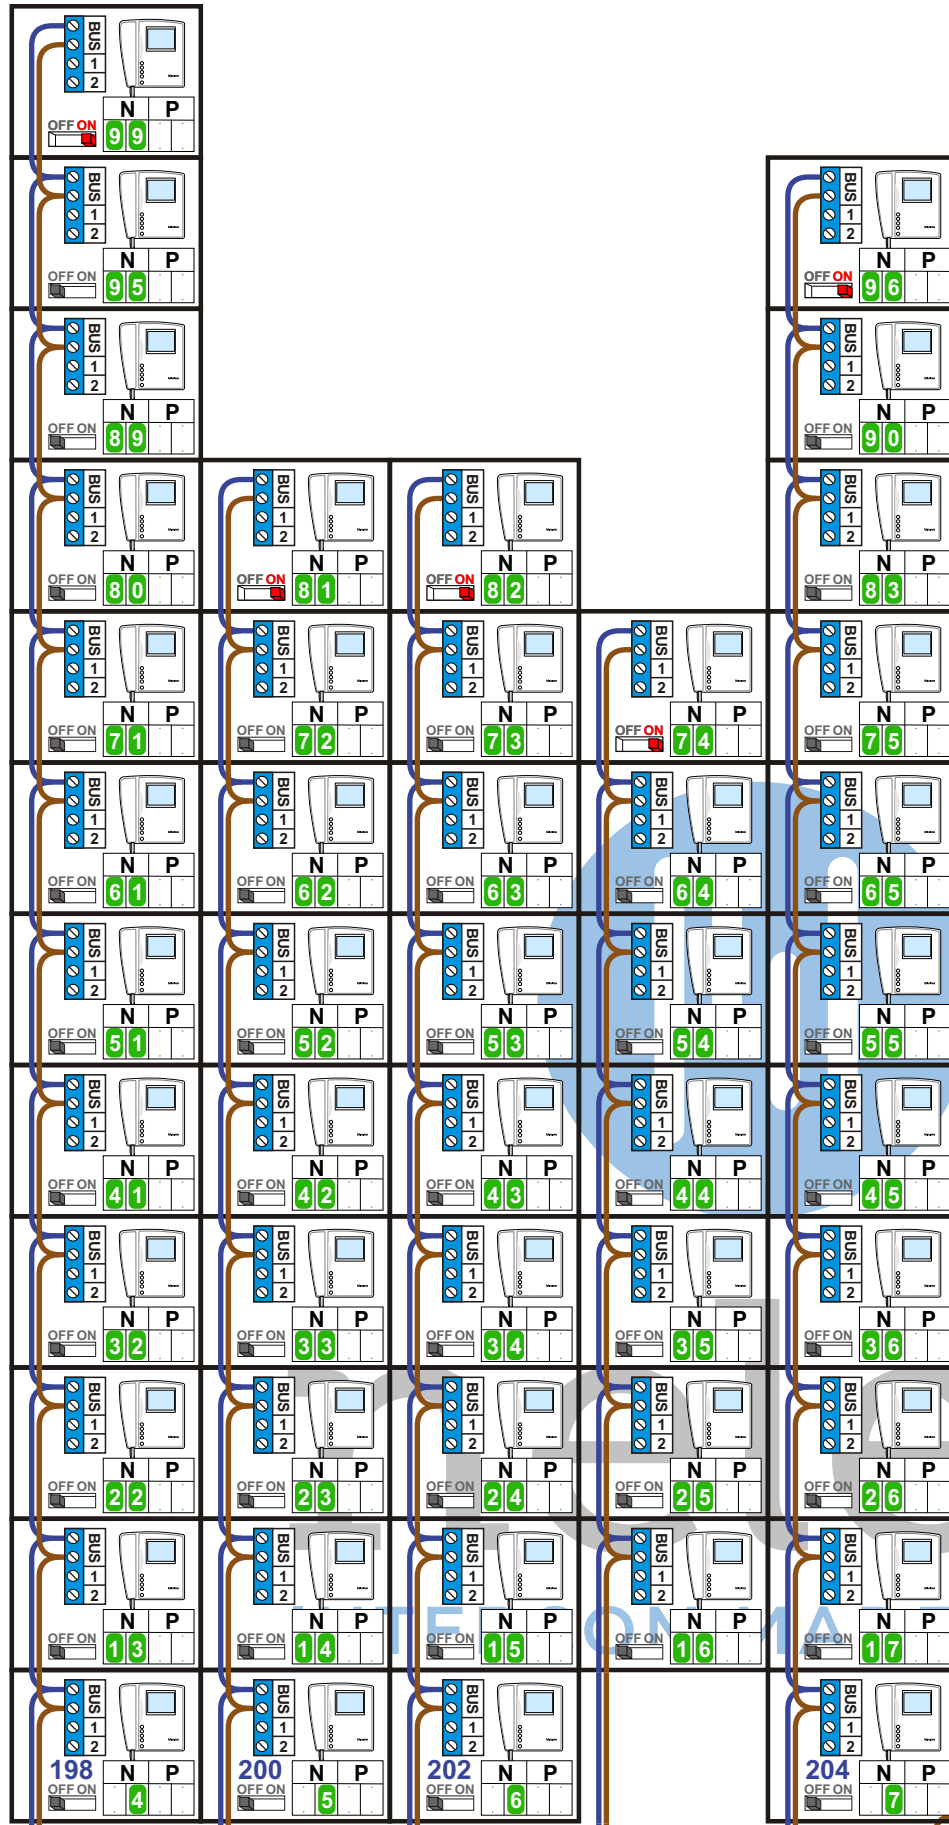

Max. 2 meter

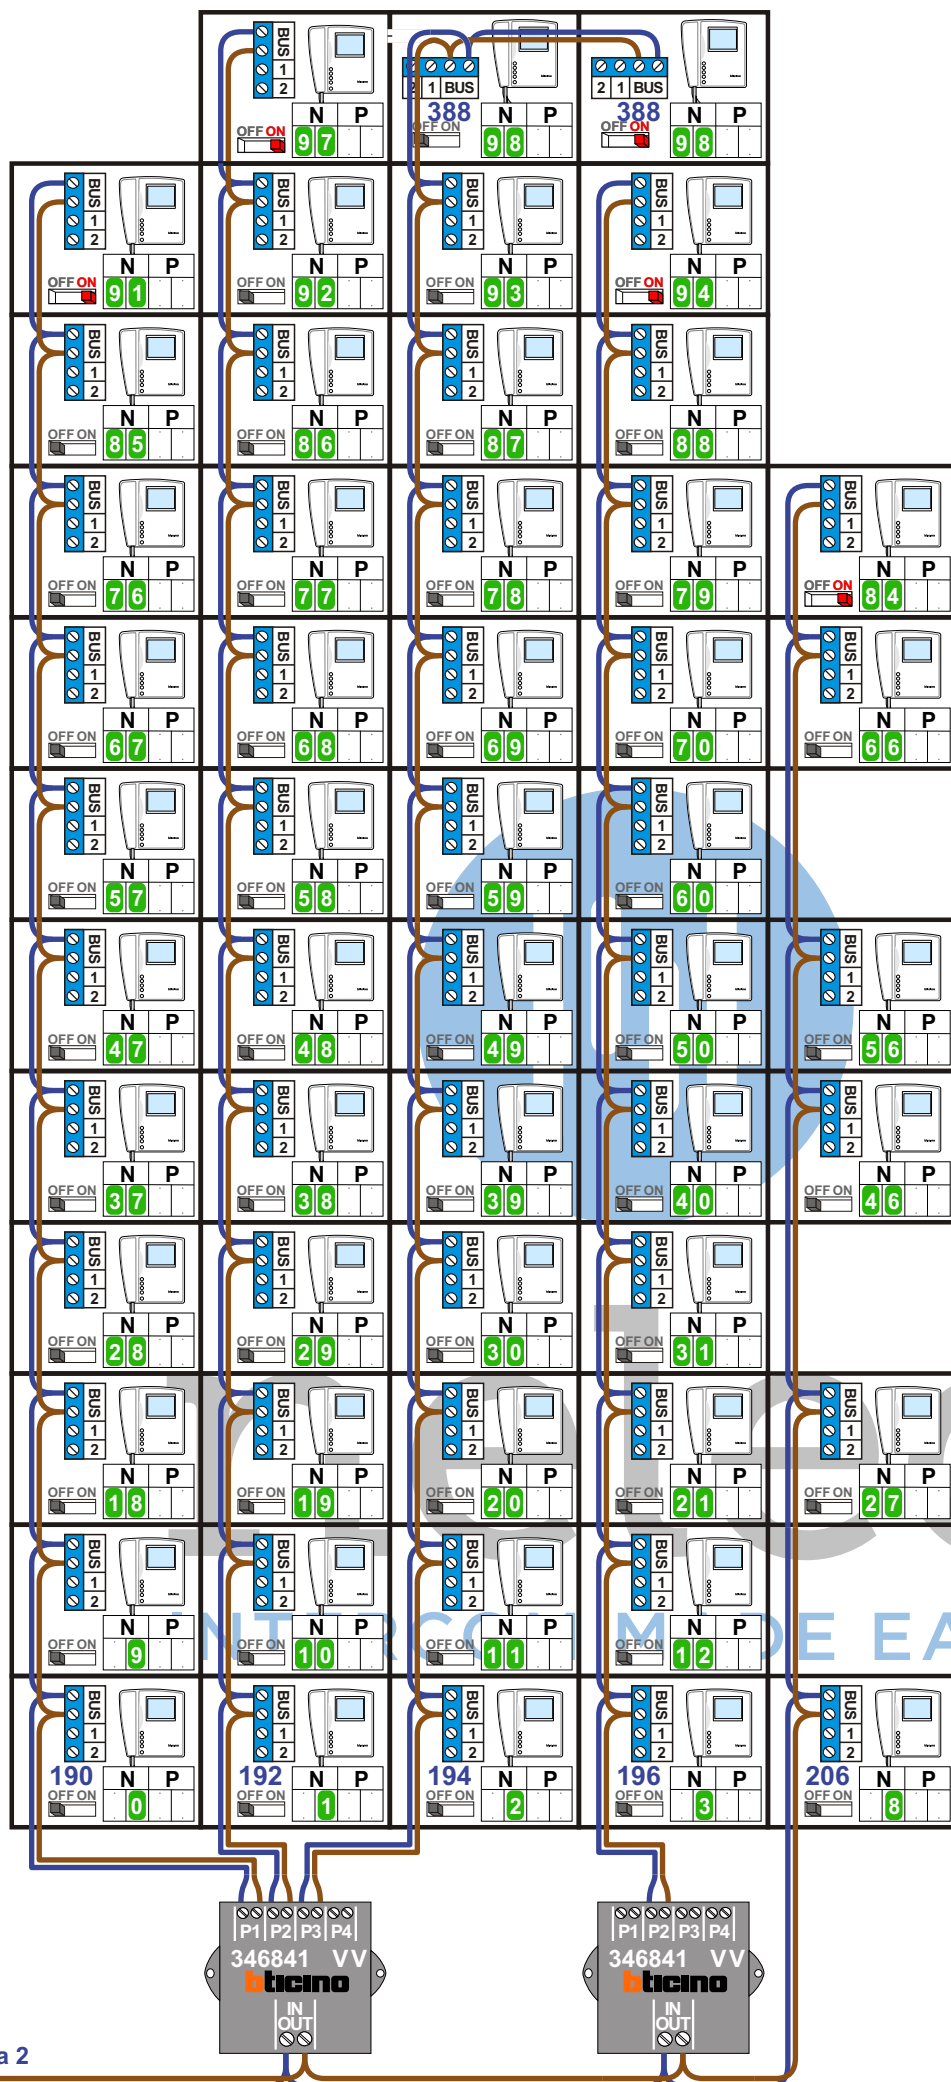

De aders van de bus moeten
echt op de connector
doorgelust worden!



Kant A		Kant B	
N-waarde	Huisnumm	N-waarde	Huisnumm
0	190	50	292
1	192	51	294
2	194	52	296
3	196	53	298
4	198	54	300
5	200	55	302
6	202	56	304
7	204	57	306
8	206	58	308
9	208	59	310
10	210	60	312
11	212	61	314
12	214	62	316
13	216	63	318
14	218	64	320
15	220	65	322
16	222	66	324
17	224	67	326
18	226	68	328
19	228	69	330
20	230	70	332
21	232	71	334
22	234	72	336
23	236	73	338
24	238	74	340
25	240	75	342
26	242	76	344
27	244	77	346
27	264	78	348
28	246	79	350
29	248	80	352
30	250	81	354
31	252	82	356
32	254	83	358
33	256	84	360
34	258	85	362
35	260	86	364
36	262	87	366
37	266	88	368
38	268	89	370
39	270	90	372
40	272	91	374
41	274	92	376
42	276	93	378
43	278	94	380
44	280	95	382
45	282	96	384
46	284	97	386
47	286	98	388
48	288	99	390
49	290		

nelec
 INTERCOM MADE EASY